

产品信息表 LUNEEO-S

产品货号 470089

优势



- 龙头设计全新升级：可移动花洒头连接在纤细的立柱上，水量和温度通过独立的控制面板进行调节
- 花洒头的软管长度为 47 厘米，操作范围不受限制
- 两功能花洒头可在静流型和强力喷淋模式之间切换，并通过磁吸装置牢牢固定
- 控制面板可灵活放置，例如适配左右手使用习惯，可安装在水槽后方、侧面或前方，甚至能嵌入橱柜正面
- 湿手也能轻松操作：触摸即可开关，一个转轮调节水量，另一个转轮调节温度
- 适用于所有材质的台面，台面深度最好超过 65 厘米
- 完美适配厨房中岛。若要安装在吊柜下方，工作台面与吊柜底部之间需预留约 60 厘米的空间
- 适配所有标准的水源和电源接口，附带 100-240V 通用电源适配器及各种插头类型
- 每款 LUNEEO 均配备两个不同的控制器底座：一个带有额外开孔，可适配 BLANCO 台控；另一个则无开孔。推荐搭配 BLANCO 按压式台控使用
- 有丝光金、丝光铂金、丝光暗钢和亚光黑等多种颜色可选。亮点在于：您可选购同色系的 BLANCO 水槽排水组件（如溢水口盖）和皂液器；我们的 OOVALON 水槽还配有同色沥水格栅
- 符合最高安全与饮水质量标准，并通过了全球主要权威机构认证（包括 GB、WATERMARK、WELS 等）

颜色



PVD 丝光金

可选颜色

丝光金

丝光暗钢

丝光铂金




设计信息

- 不适用于安装在带龙头档的水槽上。该龙头可安装在标准深度为 650 毫米的台面上，但建议台面深度为 700 毫米。请仔细遵循关于控制器和龙头开孔的安装说明，因为这些开孔并非对齐排列。


供货范围


- 出水嘴可360°旋转，清洗范围更大
- 龙头及龙头控制器安装需开1-2个直径 35 毫米的龙头孔和1个直径 55 毫米的龙头孔
- BLANCO LOCK 可以简单，快速并专业的安装
- 配备电源适配器，支持 100V 至 240V 电压连接
- 备用电池盒组件及电池
- 配备电子控制盒组件
- 静流型出水
- 金属抽拉头
- 可抽拉，双出水
- 尼龙编织抽拉软管
- 提供应用灵活的连接软管，长700 毫米；配4分螺母
- 标配逆止阀，按照EN1717标准防止回流污染

细节

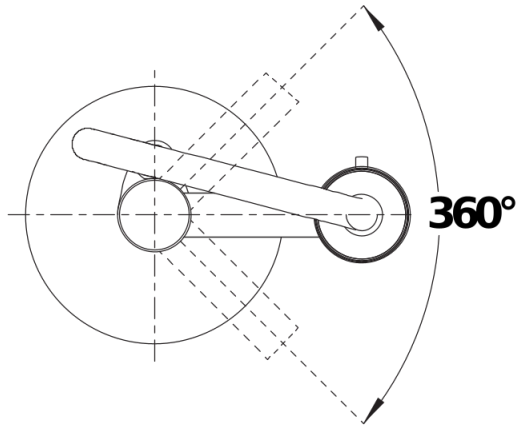

旋转范围

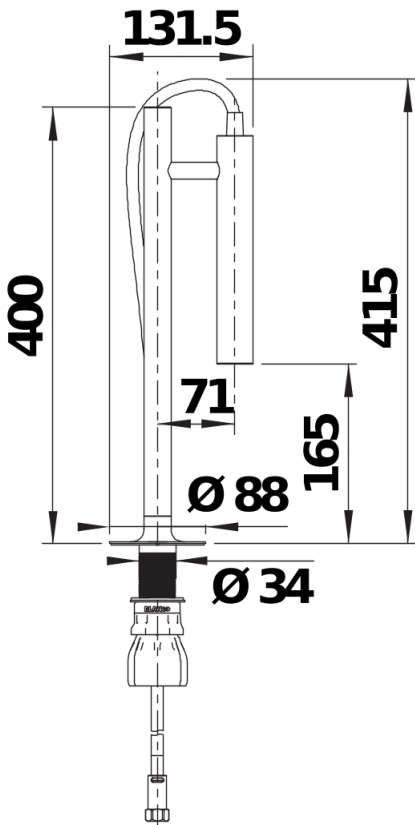

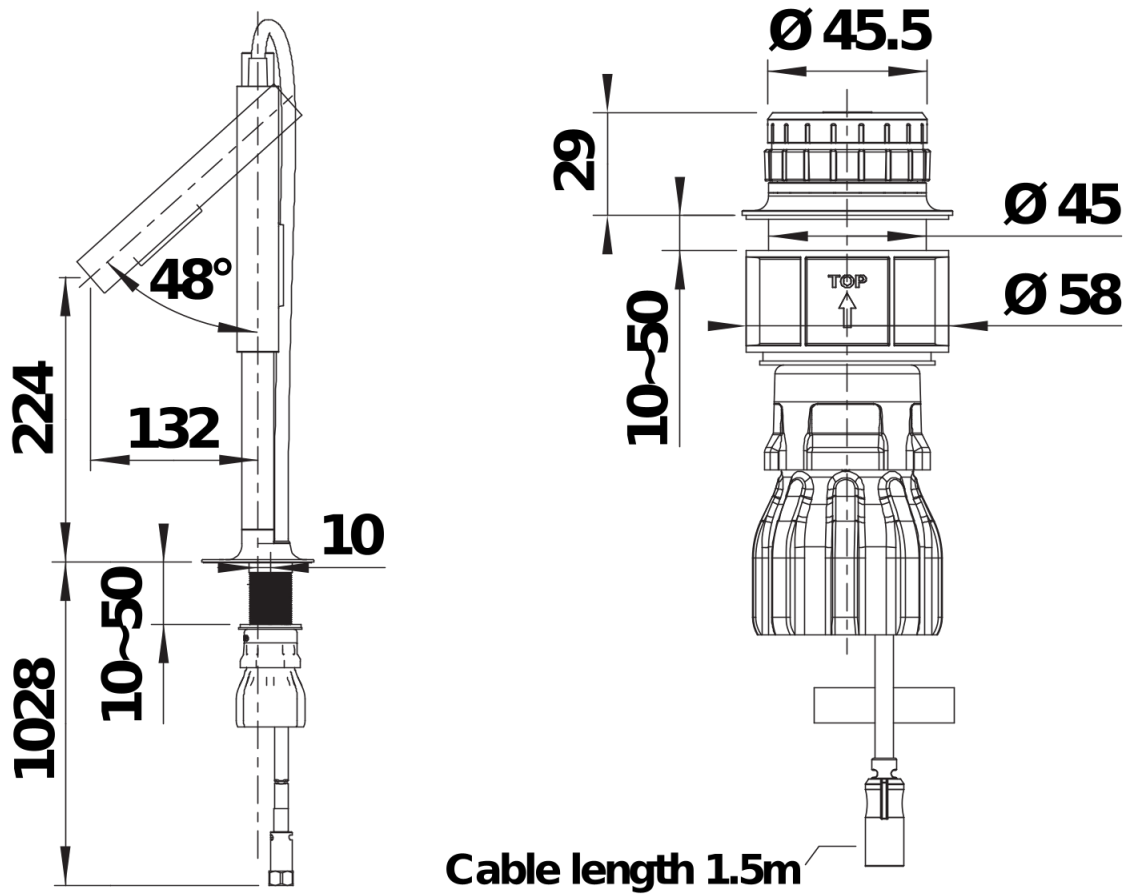

侧视图