

Datový list produktu LINUS

Č. pol. 526241

Přednost



- Minimalistický design
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360 °

Barvy



Dostupné barvy

PVD steel
satin gold

PVD PVD steel


Tipy pro plánování

- Při provedení ND - s regulátorem průtoku pro ochranu bojleru


Obsah dodávky

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 450 mm a s $\frac{3}{8}$ " maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW


Detaily

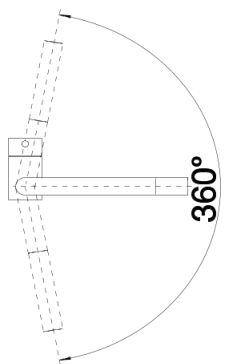

Rozsah otáčení

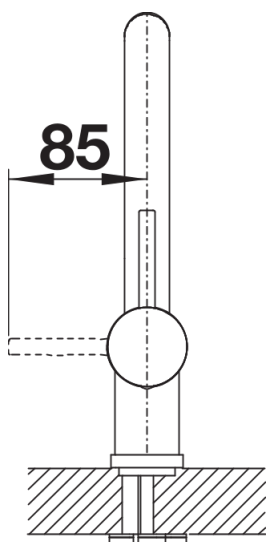

Páčka z boku 2D

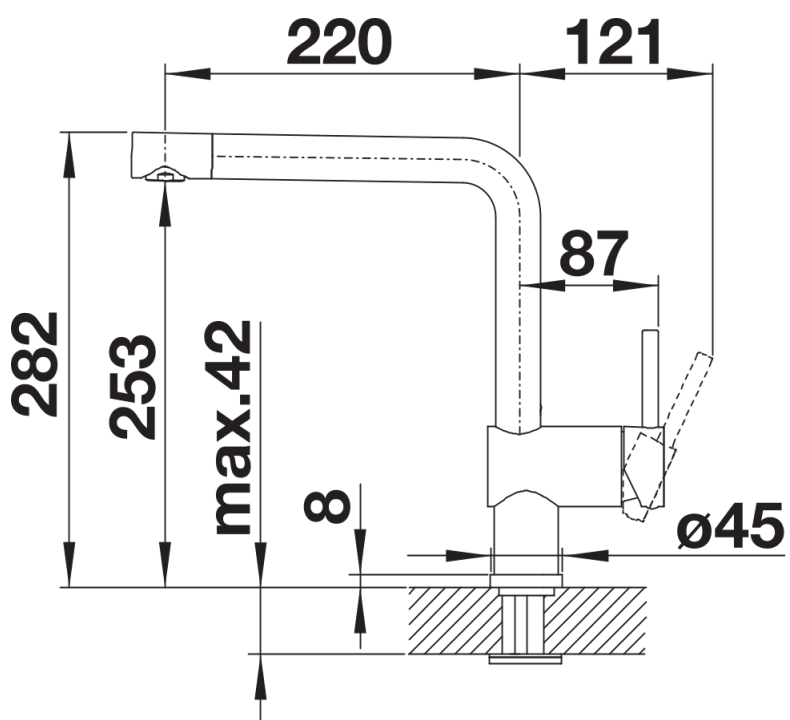

Pohled ze strany