

Datový list produktu FLEXON II 30/2

Č. pol. 521467

Přednost



- Široká škála modelů pro všechny běžné rozměry dřezových skříněk s jednou zásuvkou
- Různorodé možnosti třídění a skladování odpadu díky flexibilním kombinacím nádob
- Vysoká stabilita a hygiena díky řešení rámu se zavěšenými nádobami
- Jednoduchá montáž bez vyměřování nebo předvrtávání
- Obsažené výsuvné víko systému lze použít jako praktické odkládací místo
- Moderní design s využitím kvalitního hliníku
- Snadné čištění všech částí díky velkým a hladkým povrchům
- Volitelné příslušenství umožňuje vytvářet ze systému individuální řešení


Tipy pro plánování

- Požaduje se spodní skříňka s krytem a výsuvem.
- Vestavná výška 355 mm nad dnem zásuvky, vestavná výška bez krytu systému 325 mm nad dnem zásuvky, vestavná hloubka 400 mm (vnitřní rozměry zásuvky).
- Maximální výška rámu 250 mm nad dnem zásuvky.
- Vhodné rovněž pro instalaci do spodních skříněk s rámem a panelovými dvířky s rámy od 90 mm.
- Při plánování vezměte v úvahu vestavnou výšku systému třídění odpadu, výšku dna zásuvky, vestavnou hloubku dřezu s odtokovou armaturou a výsledné minimální rozměry spodní skříňky
- Minimální doporučená výška soklu pro montáž nožního ovládání MOVEX: 100 mm.


Obsah dodávky

- systém pro instalaci do zásuvek
- víko systému
- nádoba 2 x 8 l
- 1 x víko nádoby 8 l


Detaily

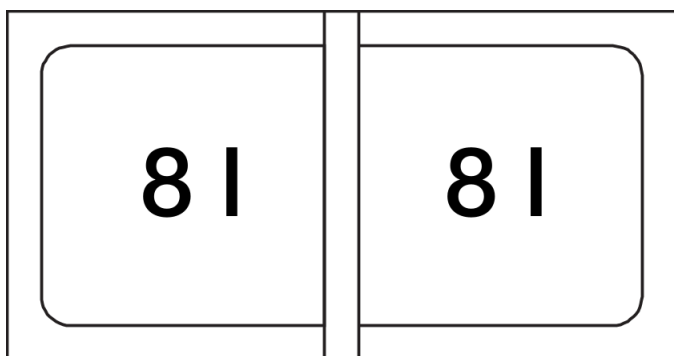

Dohled

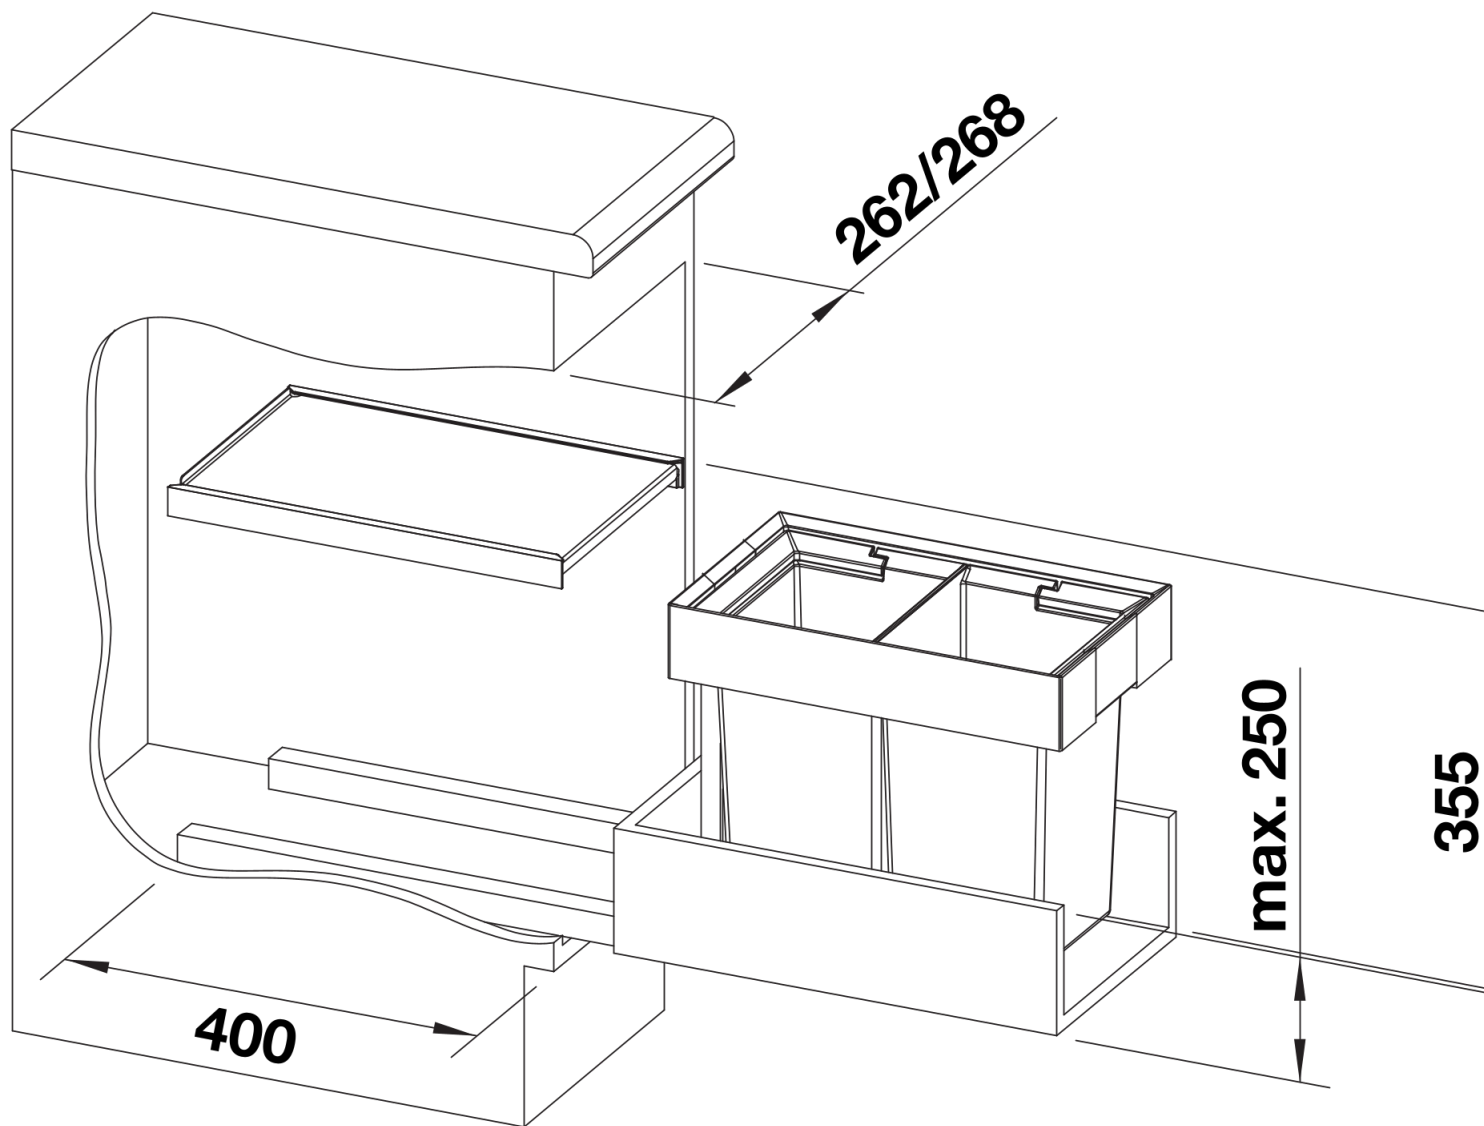

PRODUKT_3D

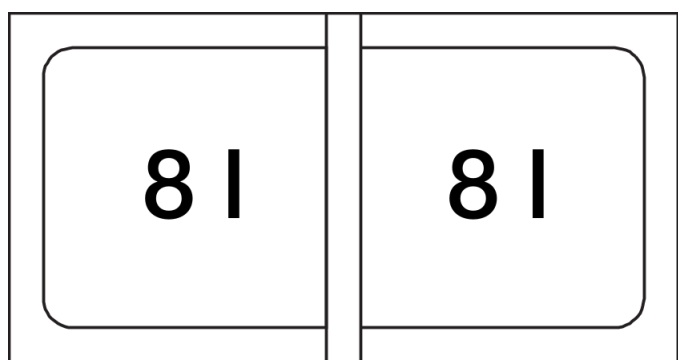

Pohled ze strany