

Datový list produktu ELOSCOPE-F II

Č. pol. 516672

Přednost



- Pro montáž před oknem
- Čistý, nekompromisní design do kuchyní, jež určují trendy
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Snadné zasunutí jednou rukou
- Postačuje minimální vzdálenost 3 cm mezi dřezem a okenním křídlem
- Jednotná velikost otvorů (2 x 35 mm) pro baterii a ovládací páčku (nezávisle na instalačním médiu)

Barvy



Dostupné barvy
chrom

galvanický chrom

Tipy pro plánování


- Upozornění:

- Minimální možný odstup středů baterie a ovládání je 70 mm
- Maximální možný odstup středů baterie a ovládání je 500 mm
- Potřebná hloubka montáže BLANCO ELOSCOPE-F II je 470 mm, jinak může dojít ke kolizi např. s košovým systémem, bojlerem atd.
- Minimální odstup dřezu a okenního křídla je 3 cm.


Obsah dodávky

- Zasouvací raménko otočné o 360°
- Jsou zapotřebí 2 otvory o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickým těsněním
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s $\frac{3}{8}$ " maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW plánována

Detaily

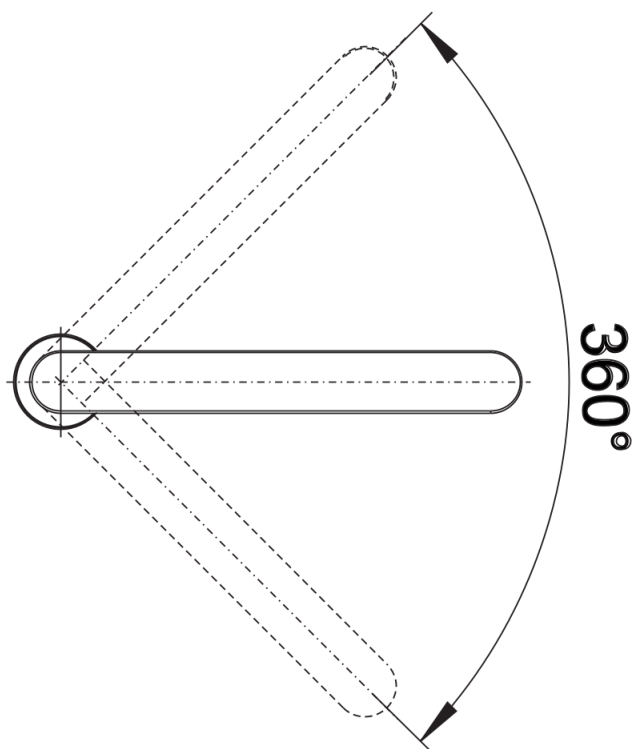

Rozsah otáčení

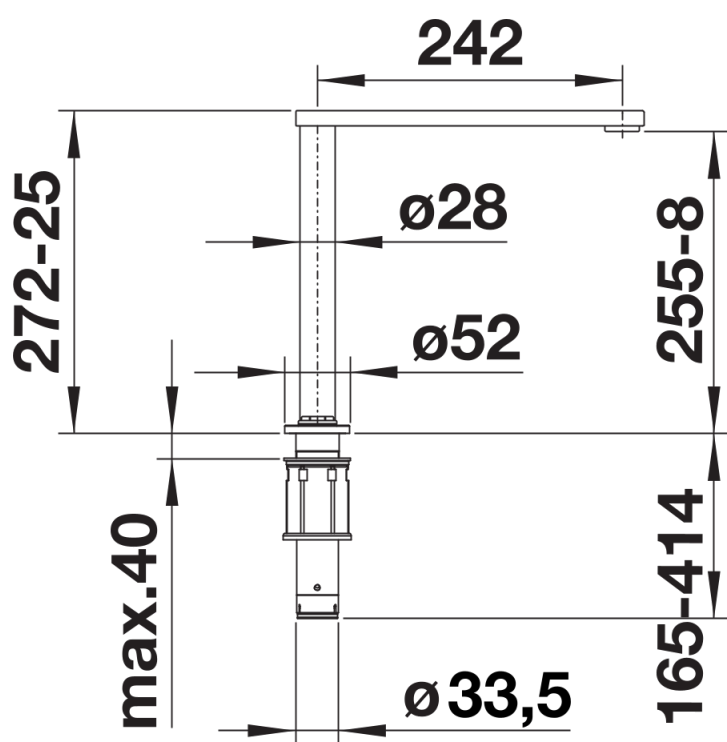

Pohled ze strany

