

Datový list produktu LINUS-F

Č. pol. 514025

Přednost



- Pro montáž před oknem
- Minimalistický design
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Rozšířený akční rádius díky vysokému raménku otočnému o 360°
- Páčku lze umístit variabilně vlevo, uprostřed nebo vpravo
- Minimální výška okna nad dřezem je 2,5 cm

Barvy



Dostupné barvy

chrom

galvanický chrom


Tipy pro plánování

- Minimální výška okna nad dřezem je 2,5 cm.


Obsah dodávky

- Otočné raménko o 360°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s $\frac{3}{8}$ " maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW


Detaily

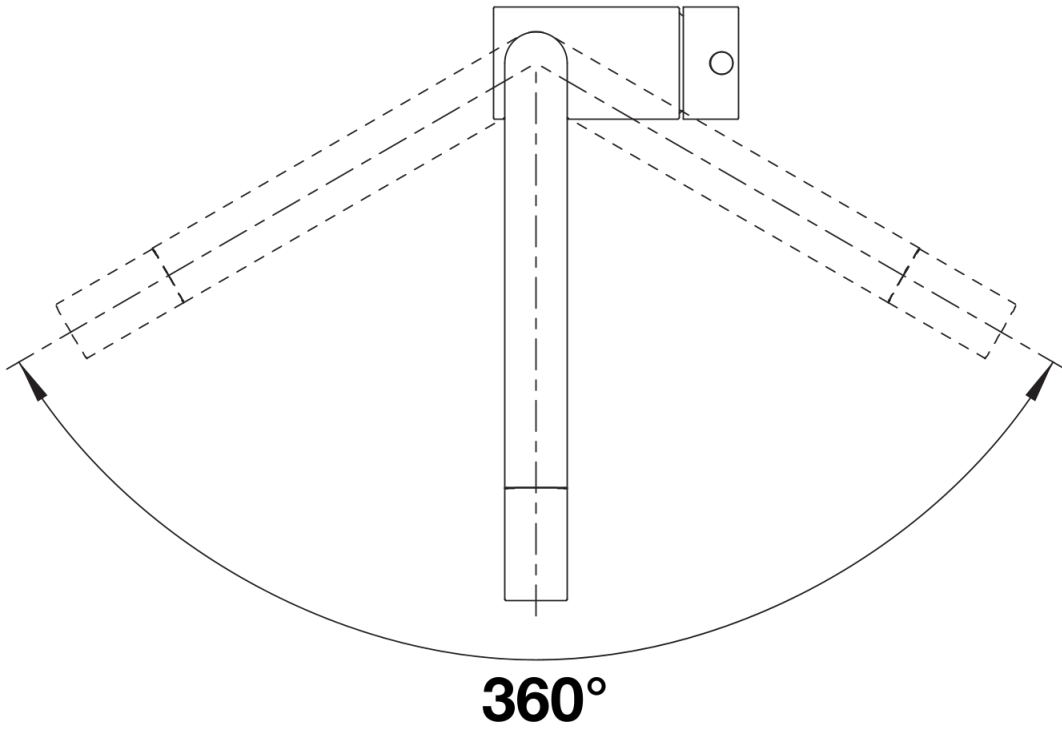

Rozsah otáčení

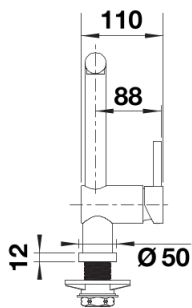

Páčka z boku 2D

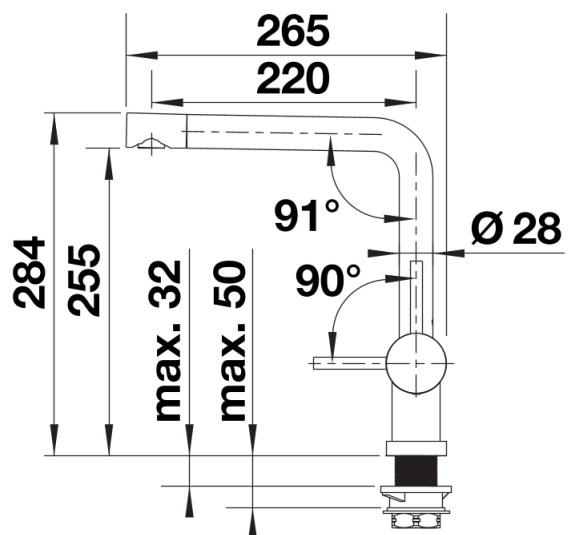

Pohled ze strany