

## Datový list produktu LINUS-S-F

Č. pol. 514023

Přednost

---



- Pro montáž před oknem
- Minimalistický design
- Snadná obsluha: vytáhnout kolmo nahoru a sklopit na stranu
- Vysoké raménko pro snadné plnění velkých hrnců a váz
- Výsuvná sprška
- Minimální výška okna nad dřezem je 4,5 cm

Barvy

---



Dostupné barvy  
chrom

galvanický chrom

## Tipy pro plánování

---

- Minimální výška okna nad dřezem je 4,5 cm.


## Obsah dodávky

---


- Otočné raménko o 140°
- Je zapotřebí otvor o průměru 35 mm
- Kartuš s keramickými těsněními
- Sprchová hadice s nylonovým opletením
- Pružné připojovací hadice o délce 750 mm a s  $\frac{3}{8}$ " maticí pro mimořádně snadnou a bezpečnou montáž
- Patentovaný perlátor podstatně redukuje usazování vodního kamene
- Stabilizační podložka zvyšuje stabilitu baterie při montáži do nerezových dřezů
- Beztlakové provedení je opatřeno omezovačem průtoku k ochraně boileru
- Sériově vybavena zpětným ventilem a tedy zabezpečena proti zpětnému nasátí špinavé vody podle EN 1717
- Certifikace LGA
- Certifikace DVGW

## Detaily


---

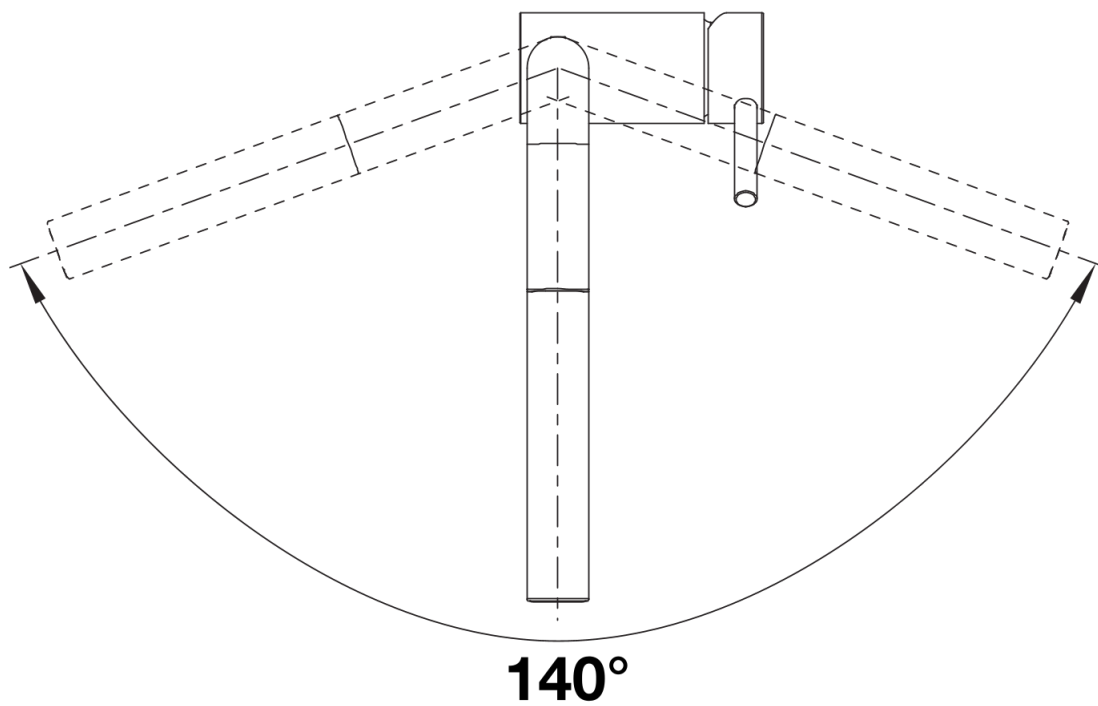

Rozsah otáčení

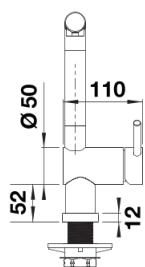

Páčka z boku 2D

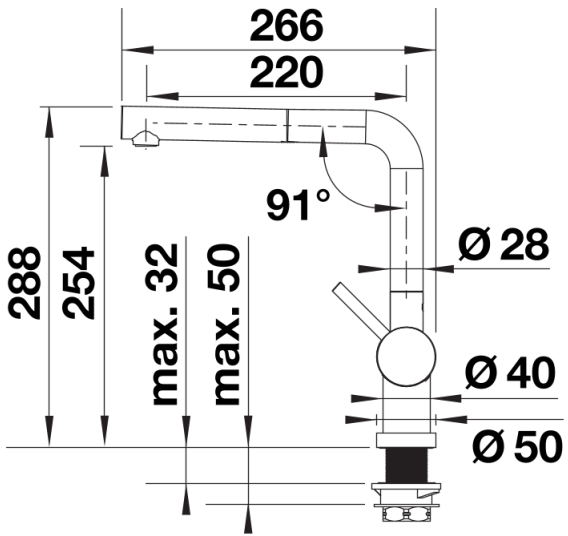

Pohled ze strany