

## Produktdatenblatt LANORA-S-F

Art. Nr. 526180

### Vorteil

---



- Für die Montage vor dem Fenster
- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher, herausziehbarer Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4,5 cm

### Farben

---



Verfügbare Farben  
Edelstahl gebürstet

massiv Edelstahl gebürstet

## Planungshinweise

---

- \*Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4,5 cm.


## Lieferumfang

---


- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und  $\frac{3}{8}$ "-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

## Details


---

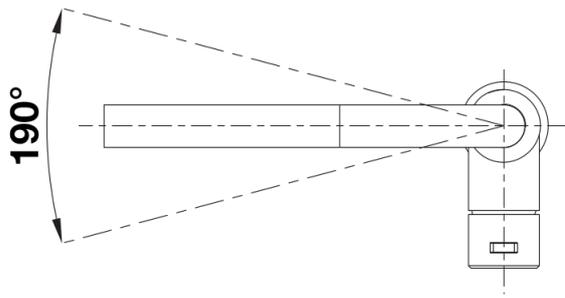

Schwenkbereich



Seitenansicht Hebel 2D

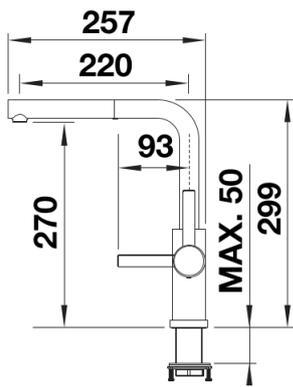

Seitenansicht