

Produktdatenblatt BLANCOWEGA-F II

Art. Nr. 526404

Vorteil



- Für die Montage vor dem Fenster
- Kopfhebelarmatur für flexible Planung und leichte Bedienung
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm

Farben



Verfügbare Farben
chrom

galvanisch chrom


Planungshinweise

- *Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm.


Lieferumfang

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und $\frac{3}{8}$ "-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

Details

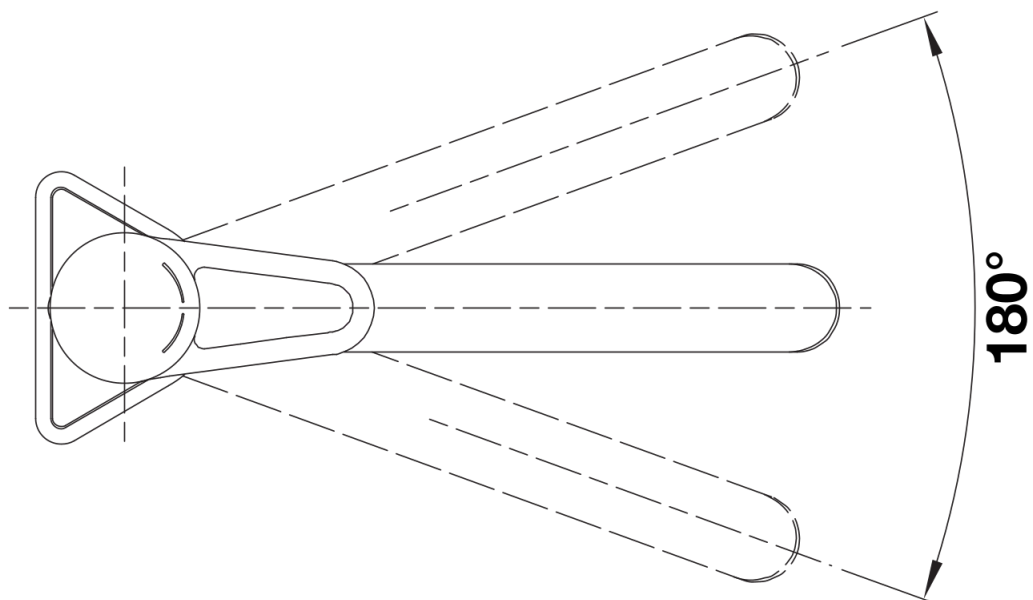

Schwenkbereich

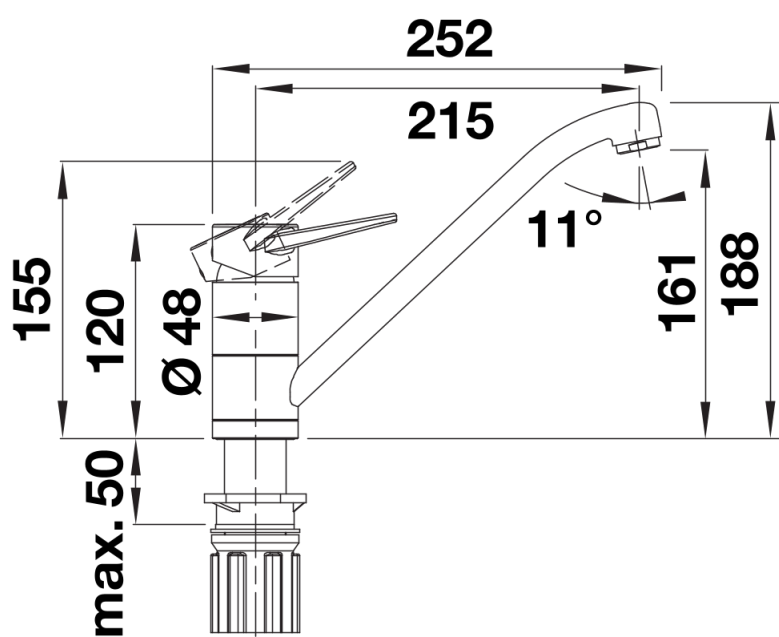

Seitenansicht