

## Produktdatenblatt BLANCOCULINA-S II

Art. Nr. 527464

### Vorteil

---



- Klassische Armatur mit edlem Design und semi-professioneller Funktionalität
- Hoher Bogen und flexibler Metallschlauch für optimalen Bewegungsspielraum
- Zweistrahlblause: einfacher Wechsel zwischen klarem Strahl und kräftigem Sprühstrahl für höchste Funktionalität
- Komfortable Arretierung des Schlauchs durch verdeckte Magnethalterung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Erhältlich in einer Vielzahl von schönen Oberflächenausführungen

### Farben

---



Verfügbare Farben  
schwarz matt

Sonderfarbe schwarz matt


## Lieferumfang

---


- 180° schwenkbarer Auslauf für größeren Aktionsradius
- Hahnlochbohrung mit  $\varnothing$  35 mm erforderlich
- Mit Keramikscheiben
- Einfache und schnelle Installation der professionellen Armatur mit dem BLANCOLock
- Sprühschlauch mit Metallummantelung
- Flexible Anschlusschläuche mit 950 mm Länge und  $\frac{3}{8}$ " Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717
- LGA-Zulassung
- DVGW geplant

## Details


---

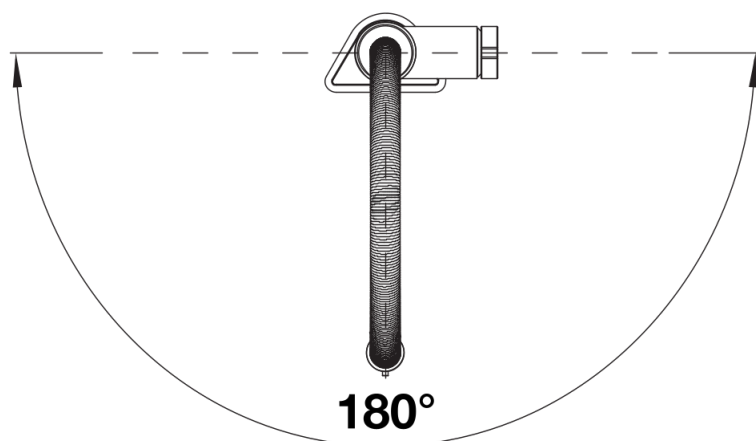

## Schwenkbereich

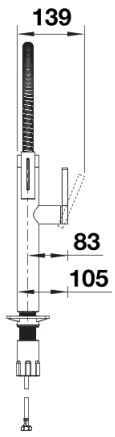

Seitenansicht Hebel 2D

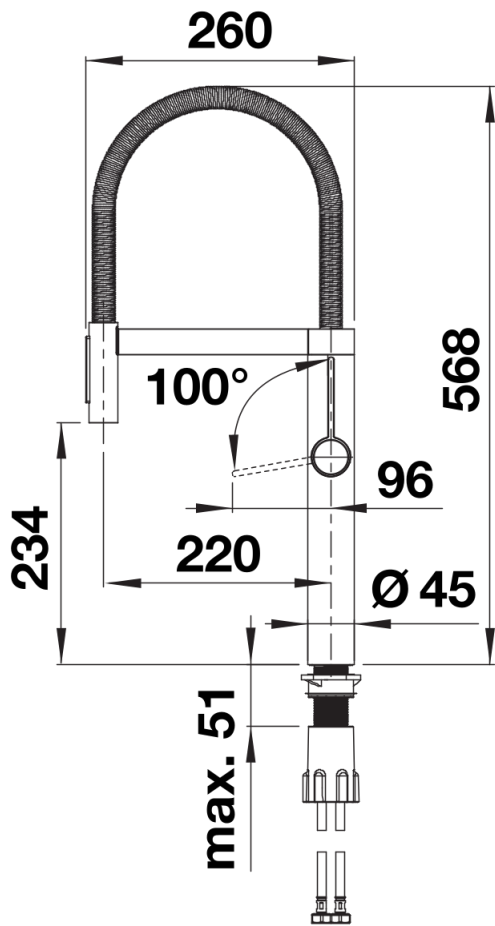

Seitenansicht