

# Produktdatenblatt CHOICE Luneoo-S

Art. Nr. 527979

## Vorteil

---



- Drink.system-Design neu gedacht: reguläres und gefiltertes, gekühltes, sprudelndes oder heißes Trinkwasser mit perfektem Geschmack, kombiniert mit einem einzigartigen Armaturendesign.
- Zwei Auslässe sind an der schlanken, zentralen Säule befestigt. Einer für das veredelte Wasser (z.B. gefiltert, sprudelnd usw.) und ein mobiler Brausekopf für normales Wasser.
- Die Armatur und das Bedienelement sind nicht mit Spülen/Becken mit einer Armaturenbank kompatibel.
- Das Steuerpanel kann flexibel platziert werden, z.B. für Links- oder Rechtshänder, hinter, neben oder vor der Spüle, und sogar die Installation in der Front des Unterschranks ist möglich. Die BLANCO UNIT-App kann für zusätzliche Funktionen und Service-Features verbunden werden.
- Die Art des Wassers (z.B. gefiltert, sprudelnd usw.), die Wassermenge und die Temperatur werden über das separate Panel mit zwei smarten Steuerungen ausgewählt.
- Beide Auslässe können gleichzeitig verwendet werden: Während eine Karaffe mit gekühltem, sprudelndem Wasser in der voreingestellten Menge gefüllt wird, können Sie bequem Lebensmittel in Ihrer Spüle abspülen.
- Der mobile Brausekopf ermöglicht einen unbegrenzten Arbeitsradius, da der Schlauch eine Länge von 47 cm hat und zwischen laminarer Strömung und kraftvollem Duschstrahl umgeschaltet werden kann.
- Einfach zu bedienen, auch mit nassen Fingern: Ein Controller für Ein/Aus, eine Drehung für die Lautstärke und eine weitere Drehung für die Temperatur. Der zweite Controller für Wasserart und -menge in ml.
- Für alle Arbeitsplattenmaterialien geeignet, idealerweise mit einer Tiefe von mehr als 65 cm.
- Perfekt für Kücheninseln. Bei der Installation unter Wandregalen sollte ein Abstand von etwa 60 cm zwischen der Arbeitsplatte und der Unterseite der Wandregale bestehen.
- Das Drink.system wird mit einem kompakten Gerät zur Installation im Spülschrank geliefert.
- Geeignet für jede Standard-Wasser- und Stromanschluss. Kommt mit einer universellen Stromversorgung für 100 – 240 V und allen Steckertypen.

- Jeder LUNEOO wird mit zwei verschiedenen Basisplatten für die Fernsteuerung geliefert. Eine mit zusätzlichem Loch für eine BLANCO-Ablauffernbedienung und eine ohne. Wir empfehlen die BLANCO PushControl.
- Erhältlich in gebürstetem Edelstahl, Satin Gold, Satin Platinum, Satin Dark Steel und Schwarz Matt. Und der Clou: Sie können Ablaufelemente (z.B. Überlaufkappe) und Seifenspender in der gleichen Farbe für Ihre BLANCO-Spüle erhalten. Unsere OOVALON-Spüle wird mit einem farblich passenden TopGrid geliefert.
- BLANCO bietet eine spezifische Abfall- und Organisationsreihe an, die das CHOICE.All-Gerät ergänzt, um den Platz im Spülschrank maximal zu nutzen.
- Es erfüllt die höchsten Sicherheits- und Trinkwasserqualitätsstandards und ist von den wichtigsten globalen Behörden zertifiziert (einschließlich ACS, CE, DVGW).

## Farben

---



PVD satin gold

Verfügbare Farben

satin dark steel

satin gold

satin platinum

## Planungshinweise

---

- Nicht geeignet für die Montage auf Spülen und Becken mit Armaturenbank. Die Armatur kann auf einer Standardarbeitsplattentiefe von 650 mm installiert werden, empfohlen wird jedoch eine Arbeitsplattentiefe von 700 mm. Bitte beachten Sie die Installationsanleitung für die Ausschnitte von Steuerung und Armatur, da diese nicht auf einer Linie liegen.


## Lieferumfang

---


- 6-in-1-Armatur für kaltes und warmes Wasser, gekühltes stilles, medium, sprudelndes oder kochendes Wasser
- Click and Touch: Auswahl vordefinierter Wasserarten und Volumen in ml dank Skalierungsrad und intuitiver Touch-Bedienung
- 4 individuell einstellbare Wasserpräferenzen
- Schutzmechanismus für die sichere Handhabung von kochendem Wasser
- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- 1–2 Bohrungen Ø 35 mm sowie 2 Bohrungen Ø 55 mm für Armatur und Bedienung erforderlich
- Schnelle und einfache professionelle Installation mit BLANCOLock
- Vorbereitet für den Anschluss an 100–240 V mit Netzteil
- Notstromversorgung über Batterien – Batterien im Lieferumfang enthalten
- Mit elektronischer Steuereinheit und Ventilbox
- Klarstrahl-Strahlregler
- Strahlauslauf aus Metall
- Ausziehbare Zweistrahlbrause
- Mit Nylon ummantelter Brauseschlauch
- Flexible Anschlussleitungen, 700 mm lang,  $\frac{3}{8}$ " Mutter
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

## Details



---

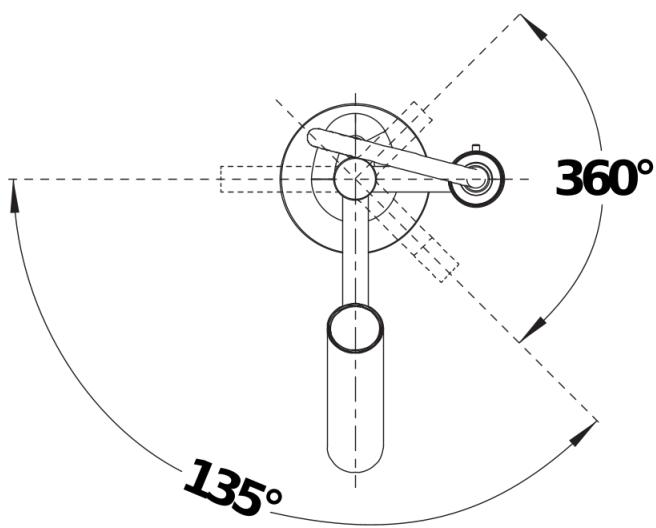

Schwenkbereich

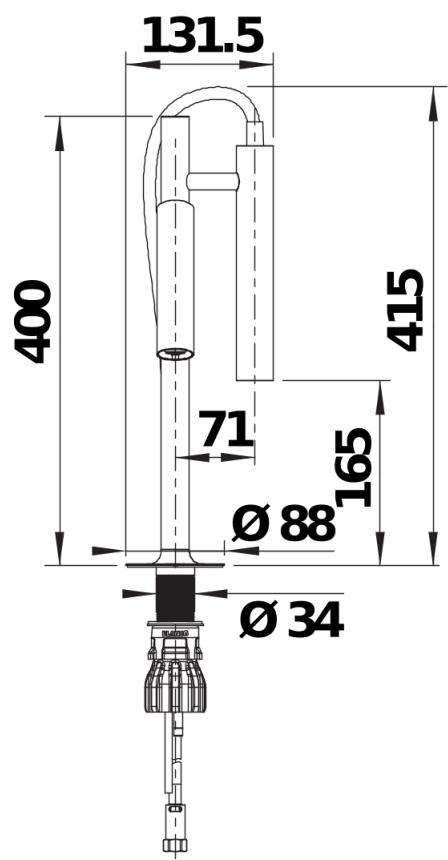

Seitenansicht Hebel 2D

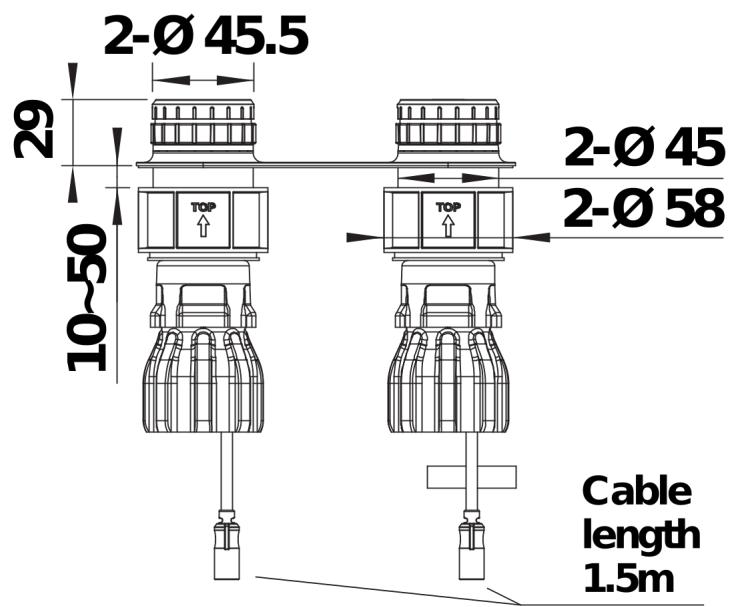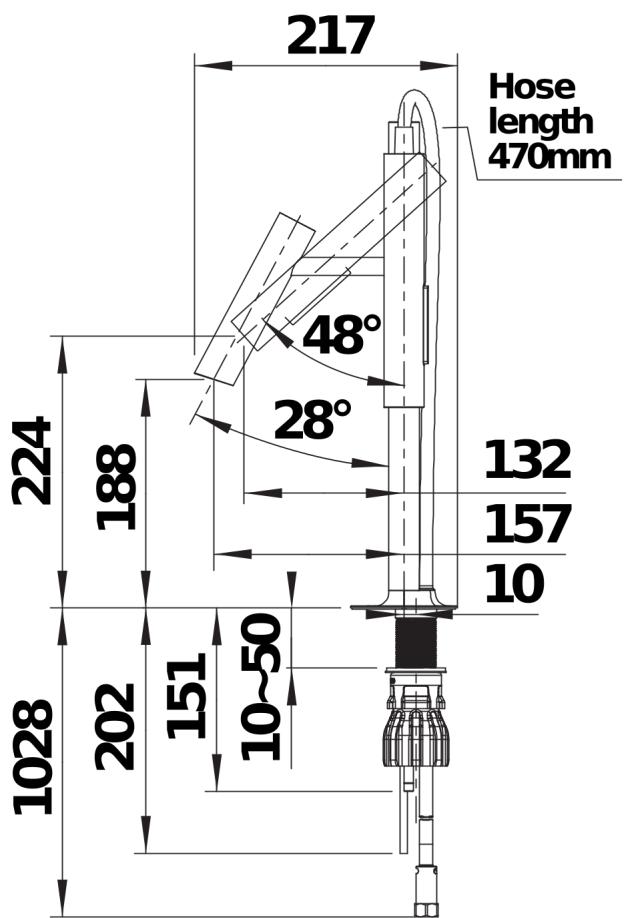

Seitenansicht