

Produktdatenblatt LUNEOO-S

Art. Nr. 527973

Vorteil



- Tap design reimagined: the mobile spray head is attached to a slim pillar. The water volume and temperature are selected via the separate control panel.
- The spray head allows unlimited operating radius as the hose has a length of 47 cm
- The dual spray head can switch between laminar flow and powerful shower spray and is securely attached with a magnetic holder.
- The control panel can be flexibly placed, e.g., for left- or right-handed usage, behind or beside or in-front of the sink, and even the installation in the cabinet front is possible
- Easy to handle even with wet fingertips: touch for on/off, one turn for volume and another turn for temperature
- For all countertop materials, ideally with a depth of more than 65 cm
- Perfect for kitchen islands. For installation under wall cabinets, there should be around 60 cm of space between the worktop and the underside of the wall cabinets.
- Suitable for every standard water and power connection. Comes with a universal power supply for 100 – 240 V and all plug types.
- Every LUNEOO comes with two different base plates for the remote control. One with an additional hole for a BLANCO drain remote control and one without. We recommend the BLANCO PushControl.
- Available in brushed stainless steel, satin gold, satin platinum, satin dark steel and black matt. And the clue:

Farben

you can get drainage components (e.g., overflow cap) and soap dispensers in the same colour for your BLANCO sink. Our OOVALON sink comes with a colour matching top grid.

- It offers the highest safety and drinking quality

Verfügbare Farben:
schwarz matt




Planungshinweise

- Nicht geeignet für die Montage auf Spülen und Becken mit Armaturenbank. Die Armatur kann auf einer Standardarbeitsplattentiefe von 650 mm installiert werden, empfohlen wird jedoch eine Arbeitsplattentiefe von 700 mm. Bitte beachten Sie die Installationsanleitung für die Ausschnitte von Steuerung und Armatur, da diese nicht auf einer Linie liegen.


Lieferumfang

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- 1–2 x 35 mm Ø Armaturenbohrungen und 55 mm Ø Bohrungen für Armatur und Bedienung erforderlich
- Schnelle und einfache professionelle Installation mit BLANCO Lock
- Vorbereitet für Anschluss von 100 V bis 240 V mit Netzteil
- Notstromversorgung durch Batterien, Batterien im Lieferumfang enthalten
- Mit elektronischer Steuerung und Ventilbox
- Klarstrahl-Strahlregler
- Auslauf aus Metall
- Ausziehbare Zweistrahibrause
- Mit Nylon ummantelter Brauseschlauch
- Flexible Anschlussleitungen, 700 mm lang, $\frac{3}{8}$ " Mutter
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717



Details

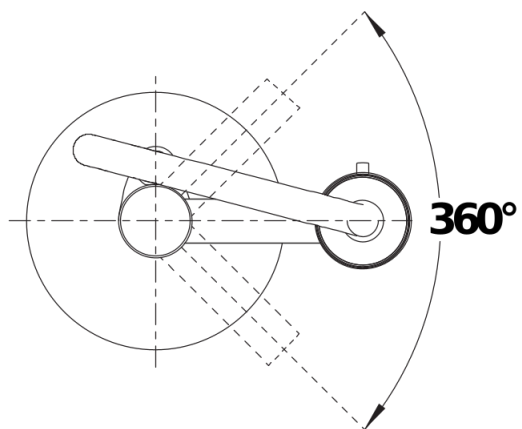

Schwenkbereich

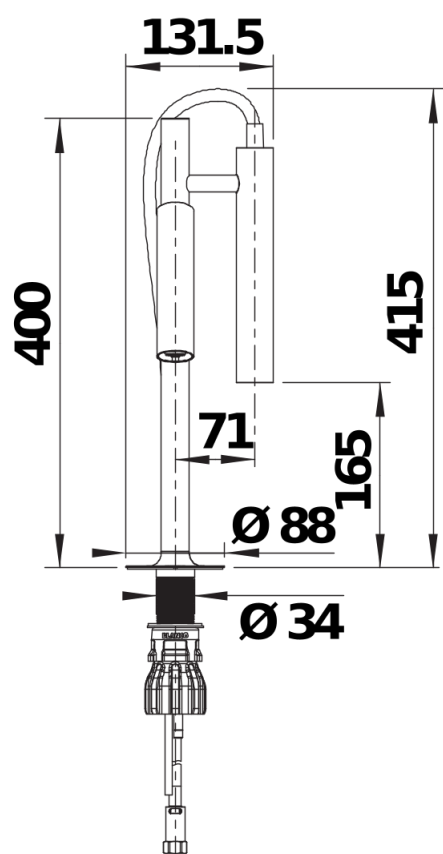

Seitenansicht Hebel 2D

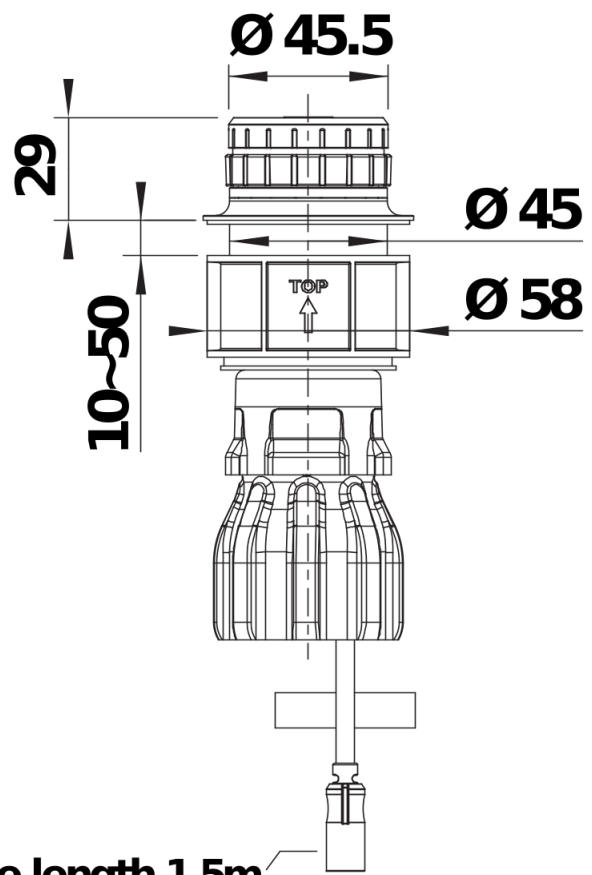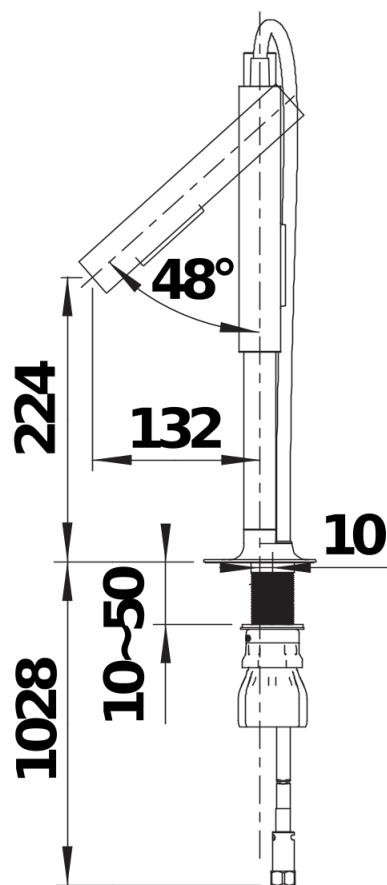

Seitenansicht