

Produktdatenblatt TIVO-F

Art. Nr. 518409

Vorteil



- Für die Montage vor dem Fenster
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Hoher Auslauf erleichtert das Arbeiten an der Spüle
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf

Farben



Verfügbare Farben
chrom

galvanisch chrom

Planungshinweise


- *Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4,5 cm.

Lieferumfang


- Auslauf 360° schwenkbar
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlusschläuche mit 750 mm Länge und 3/8" Mutter für besonders leichte und sichere Montage
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- ND-Ausführung mit Durchflussmengenregler zum Schutz des Boilers ausgestattet
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau in Spülen aus Edelstahl

Details

360°

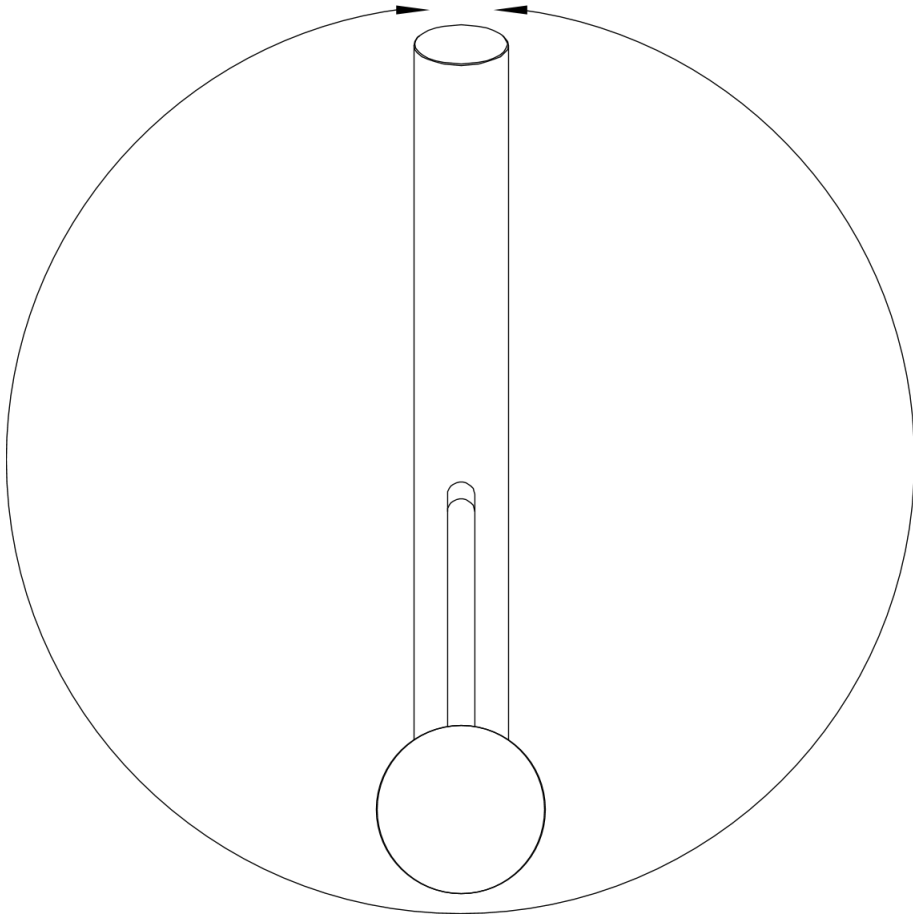

Schwenkbereich

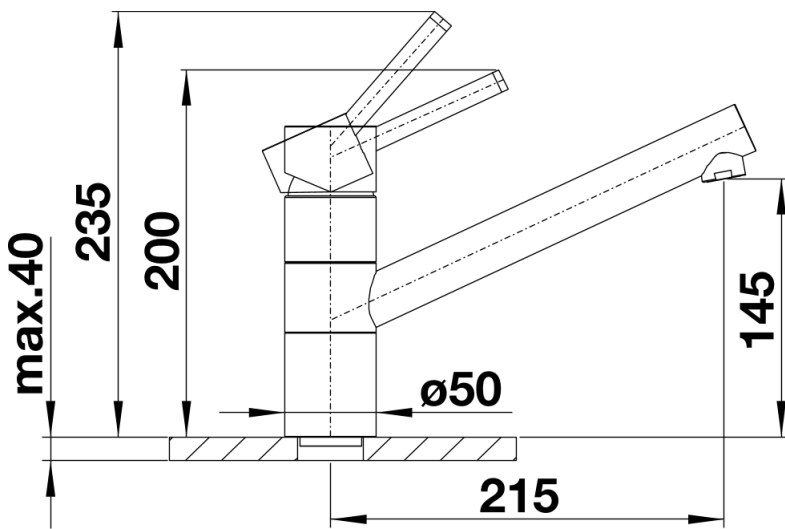

Seitenansicht