

Product information sheet LINUS-S-F

Item no. 527523

Benefit



- Modelo para instalar delante de una ventana
- De fácil uso, levantar y apoyar en el lateral
- Formas prácticas y funcionales
- Con caño alto y extraíble de alta calidad
- Distancia mínima entre fregadero o encimera y ventana 4,5 cm

Colours



Available colours
negro mate

Edición especial negro mate


Planning information

- Distancia mínima entre fregadero o encimera y ventana 4,5 cm
- Accesorios opcional: Kit de 2 aireadores para caudal cristalino y oxigenado


Scope of supply


- Caño giratorio 140°
- Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos flexibles de conexión de 750 mm de largo y de 3/8" de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcificación
- Disco estabilizador para asegurar una posición fija
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717
- Certificado LGA (clase sonora I)
- Certificado DVGW

Details

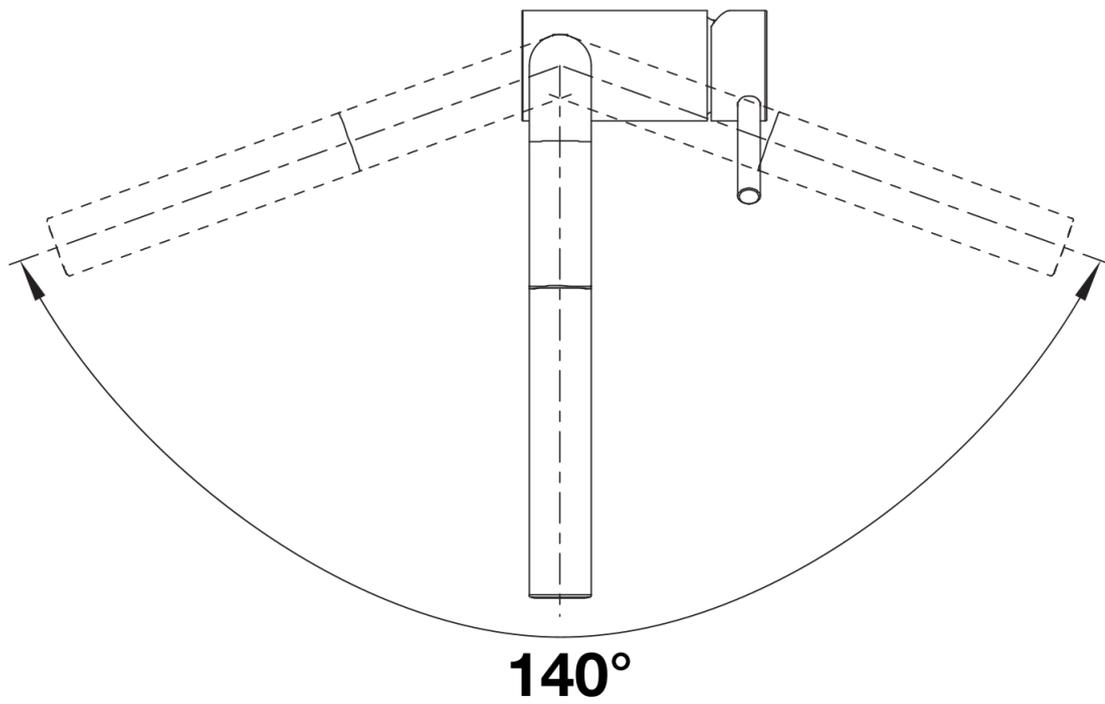

Swivel range



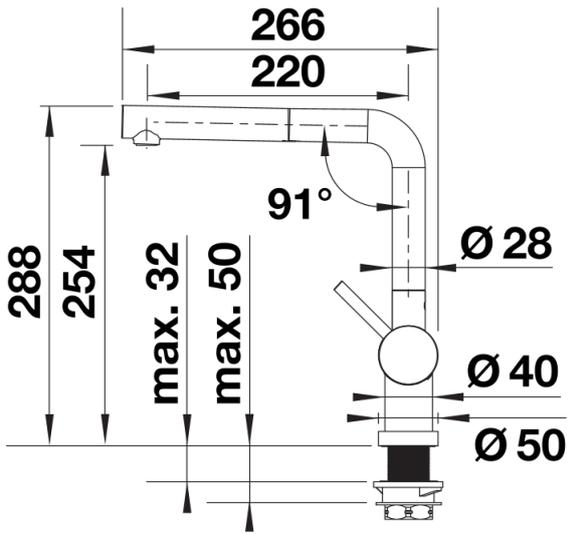

Side view