

Product information sheet LINUS-F

Item no. 514025

Benefit



- Adecuado para instalación delante de la ventana
- Diseño minimalista
- Fácil de operar: levante hacia arriba y colóquelo de un lado
- El caño puede girarse 360° para un mayor alcance
- Caño alto para llenar fácilmente ollas y jarrones
- La palanca se puede colocar a la izquierda, a la derecha o en el centro
- Distancia mínima entre el fregadero y el marco de la ventana 2,5 cm

Colours



Available colours
cromado

galvanizado cromado

Planning information


- Distancia mínima entre fregadero o encimera y ventana 2,5 cm

Opcionalmente disponible:
Set de aireador que incluye un regulador de caudal oxigenado y uno cristalino para grifos de alta presión con clave de servicio


Scope of supply


- Caño giratorio de 360° para un mayor alcance
- Requiere orificio para grifería de Ø 35 mm
- Con cartucho de disco cerámico
- Regulador hidráulico patentado para reducir significativamente la descalcificación
- Tubos de conexión flexibles de 950 mm de largo y tuerca de 3/8"
- Placa estabilizadora para aumentar la estabilidad del grifo cuando se instala en fregaderos de acero inoxidable

Details

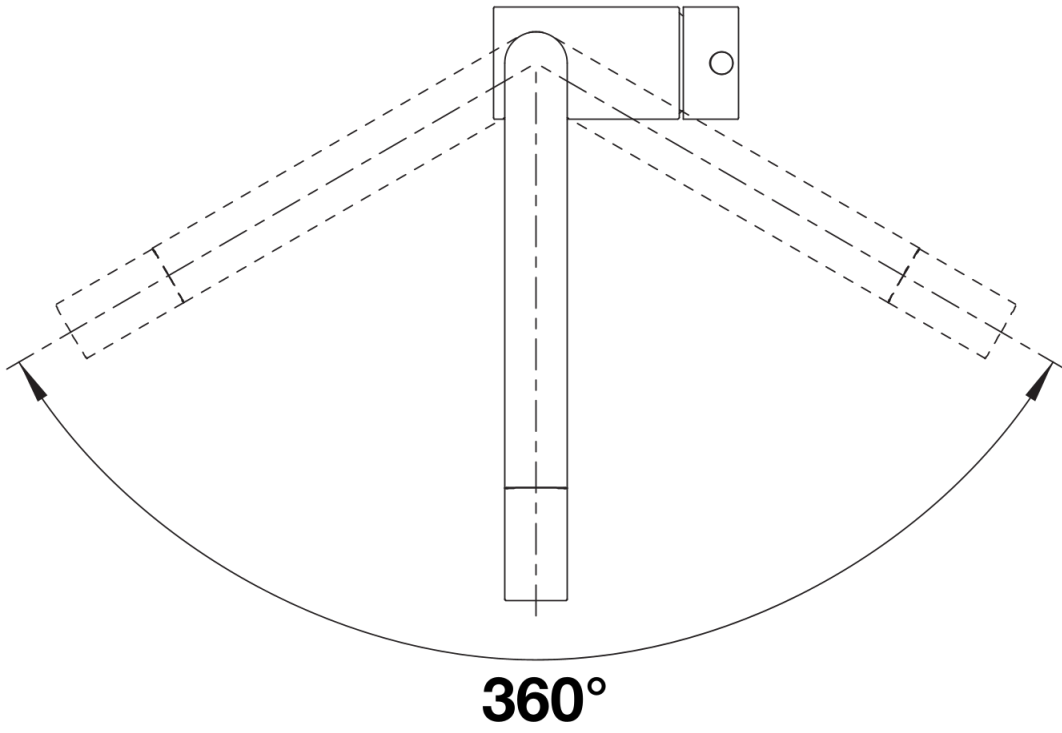

Swivel range

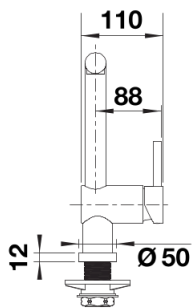

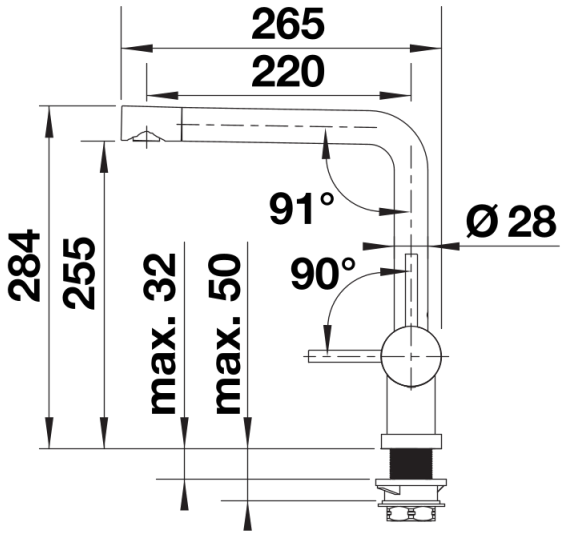

Side view