

## Product information sheet LINUS-S-F

Item no. 514023

### Benefit

---



- Modelo para instalar delante de una ventana
- Diseño minimalista
- De fácil uso, levantar y apoyar en el lateral
- Grifería alto para llenar fácilmente ollas y jarrones
- Con caño alto y extraíble
- Distancia mínima entre fregadero o encimera y ventana 4,5 cm

### Colours

---



Available colours

cromado

galvanizado cromado

## Planning information

---

- Distancia mínima entre fregadero o encimera y ventana 4,5 cm
- Optionally available:
- Aerator set with clear spray and aerated spray for high-pressure mixer taps incl. service key


## Scope of supply

---


- Caño giratorio 140°
- Perforación del orificio de la grifería Ø 35 mm
- Cartuchos con juntas cerámicas
- Tubos flexibles de conexión de 750 mm de largo y de 3/8" de tuerca para montajes fáciles y seguros
- Con regulador hidráulico patentado para una buena descalcificación
- Disco estabilizador para asegurar una posición fija
- Con válvula antiretorno según norma EN 1717
- Certificado LGA (clase sonora I)
- Certificado DVGW


## Details

---

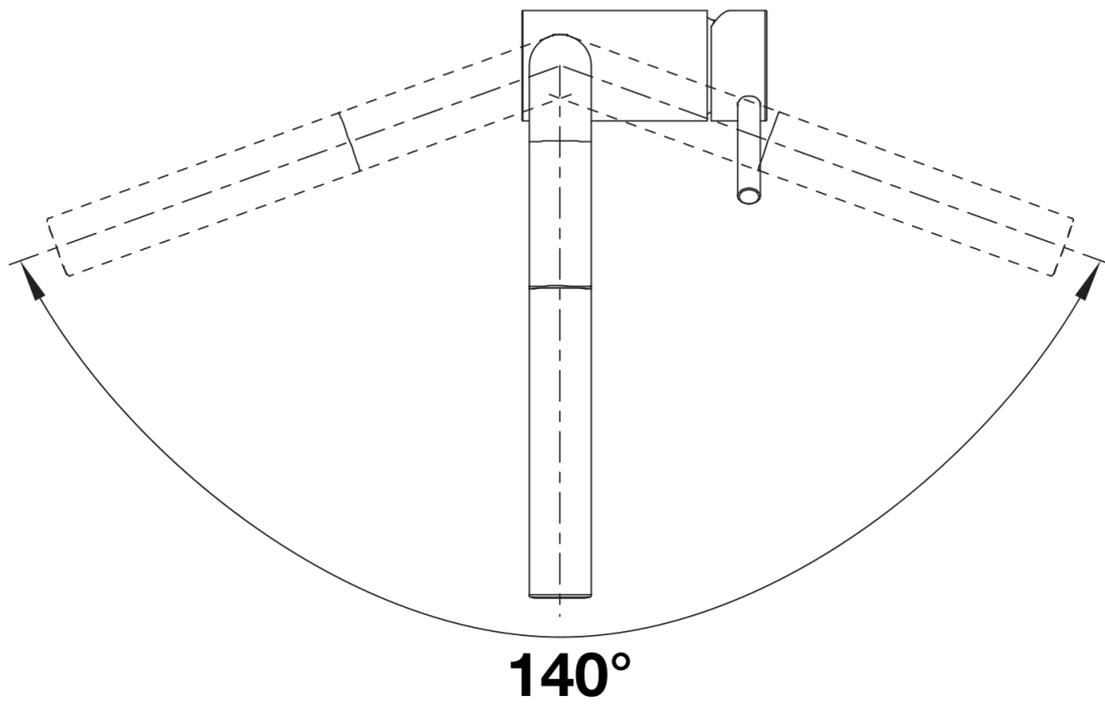

Swivel range



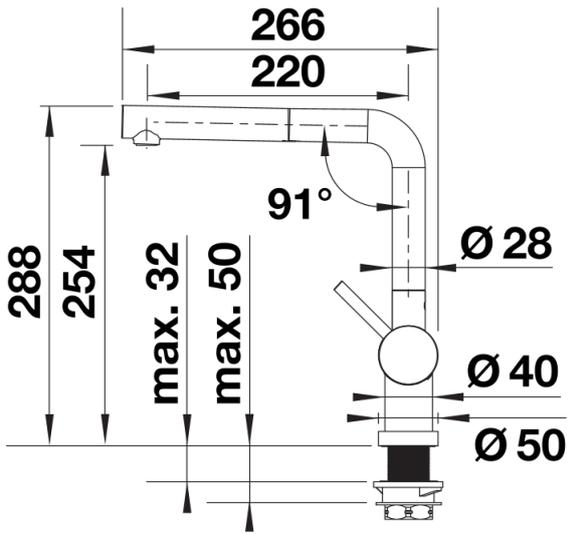

Side view