

Product information sheet LINUS-S-F

Item no. 514023

Benefit



- Modelo para instalar delante de una ventana
- Diseño minimalista
- De fácil uso, levantar y apoyar en el lateral
- Grifería alto para llenar fácilmente ollas y jarrones
- Con caño alto y extraíble
- Distancia mínima entre fregadero o encimera y ventana 4,5 cm

Colours



Available colours
cromado

galvanizado cromado


Planning information

- Distancia mínima entre fregadero o encimera y ventana 4,5 cm
- Optionally available:
- Aerator set with clear spray and aerated spray for high-pressure mixer taps incl. service key


Scope of supply


- Caño giratorio 140° para un mayor alcance.
- Se requiere un orificio para grifo de Ø 35 mm.
- Con cartucho de disco cerámico.
- Regulador de chorro patentado para una reducción notable de la cal.
- Rociador de metal.
- Manguera de rociador con revestimiento metálico.
- Peso para manguera BLANCO para un alcance extendido.
- Tubos flexibles de conexión, 950 mm de largo y tuerca de 3/8" (tres octavos de pulgada).
- Placa de estabilización para aumentar la estabilidad del grifo cuando se instala en fregaderos de acero inoxidable.
- Con válvula antirretorno y, por lo tanto, garantizado contra el reflujo de acuerdo con la EN 1717.

Details

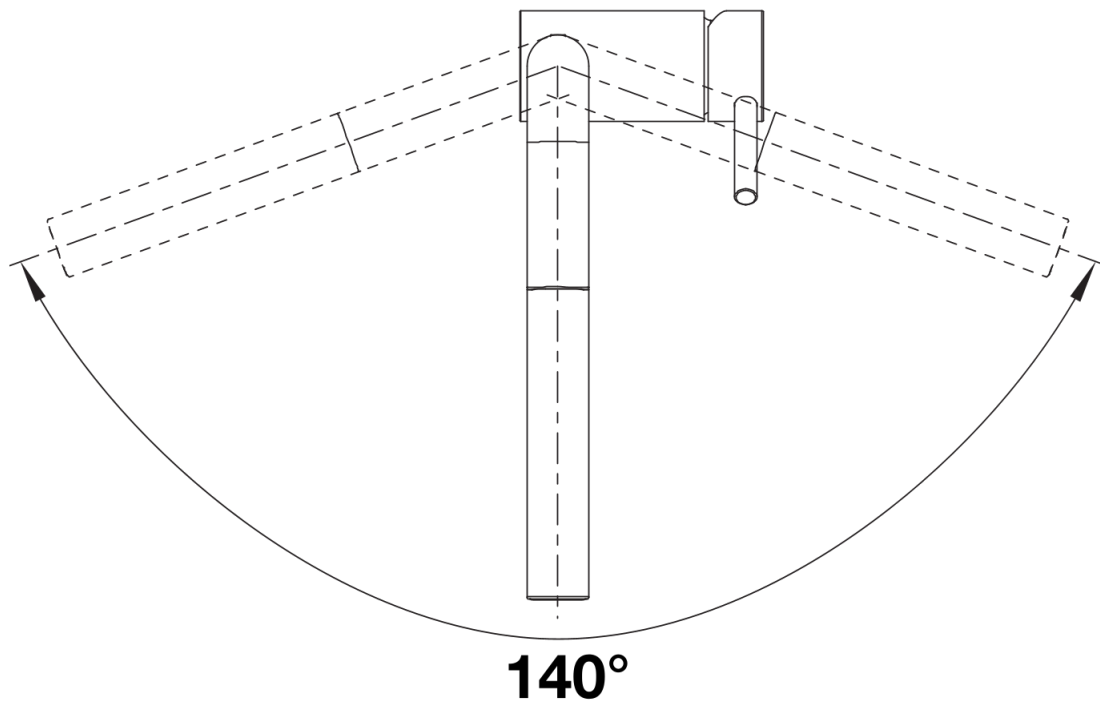

Swivel range

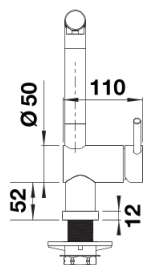

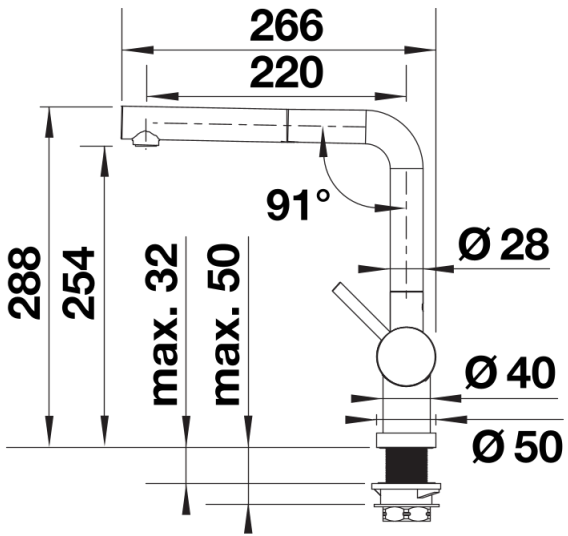

Side view