

Fiches d'information sur le produit LANORA-S-F

Référence de l'article 526180

Avantage



- Montage sous fenêtre : tirer droit vers le haut puis poser de côté
- Hauteur minimum entre l'évier et le battant de fenêtre 4,5 cm
- Design haut de gamme en inox massif brossé, avec douchette extractible
- Bec haut pour remplir facilement casseroles et vases
- Peut être installé contre un mur grâce à son levier de commande vertical en position de base, pour une plus grande liberté de mouvement
- Économie d'énergie : position de base du levier de commande sur eau froide

Coloris



Coloris disponibles

inox brossé

massif inox brossé


Informations de planification

- Cartouche céramique HP D=35 mm
- 121 894


Étendue des fournitures


- Bec orientable à 190° avec douchette
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques (HP D=35 mm 121 894)
- Flexible de douchette gainé nylon
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 985 mm et écrou $\frac{3}{8}$ " pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Détails

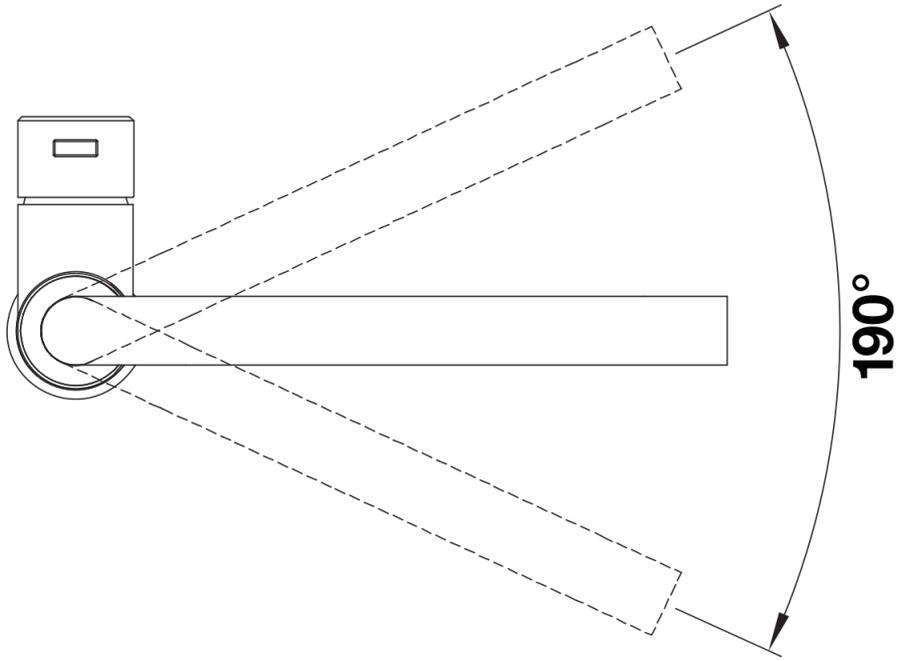

Plage de pivotement

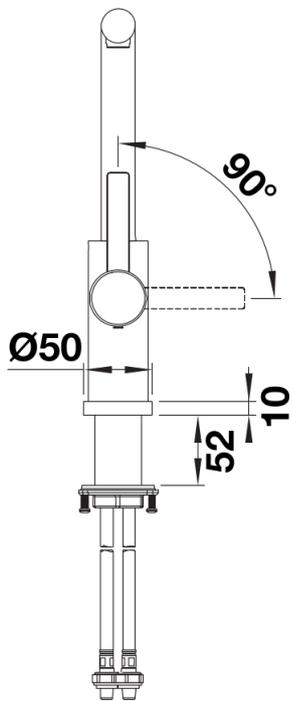

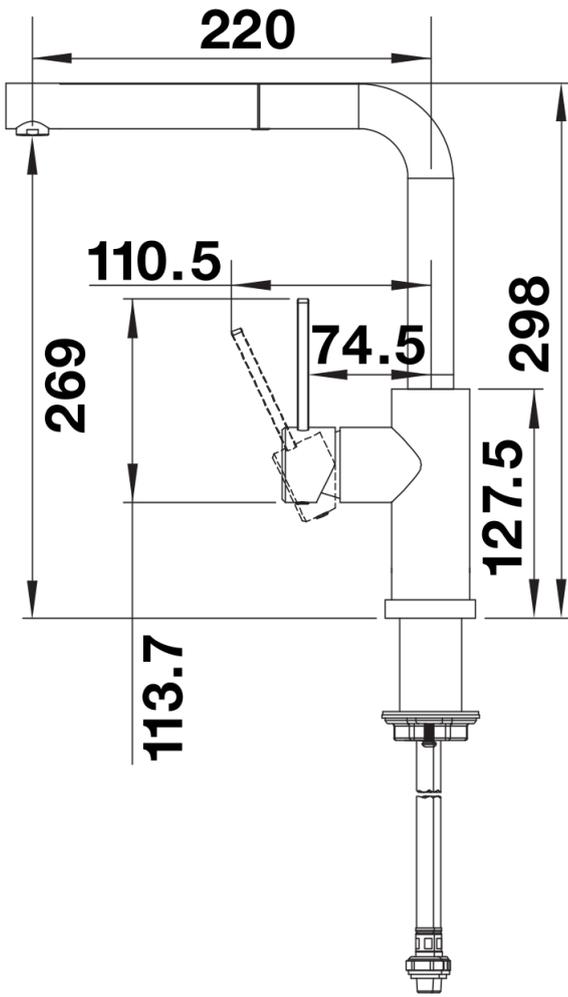

Vue latérale