

## Fiches d'information sur le produit BLANCOWEGA-S-F II

Référence de l'article 526418

### Avantage

---



- Mitigeur pour installation devant fenêtre : tirer droit vers le haut puis poser de côté
- Hauteur minimum entre l'évier et le battant de fenêtre 2,5 cm
- Levier supérieur pour une plus grande facilité d'utilisation et un aménagement flexible de la cuisine
- Douchette extractible double jet: passage facile du jet pluie aéré au jet de rinçage puissant
- Convient particulièrement aux éviers et cuves compacts

### Coloris

---



Coloris disponibles  
chromé

surface métallique chromé

## Informations de planification

---

- \*Hauteur minimum entre l'évier et le battant de fenêtre 2,5 cm.


## Étendue des fournitures

---


- Bec orientable à 180° avec douchette amovible
- Percement de Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques (HP D=35 mm 121 894)
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 900mm et écrou de 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Certifié LGA

## Détails

---

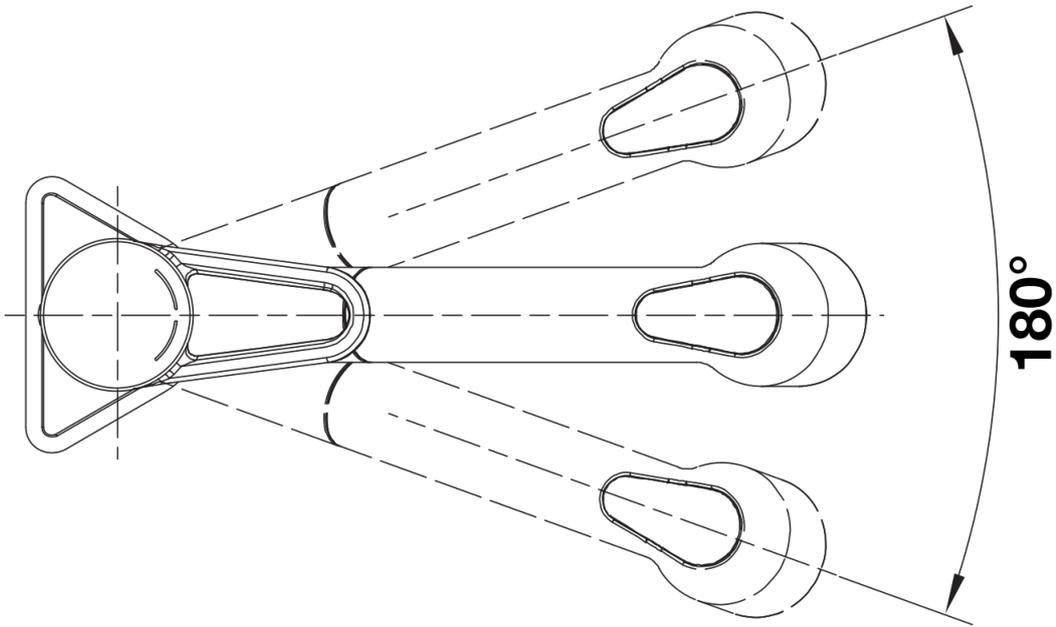

Plage de pivotement

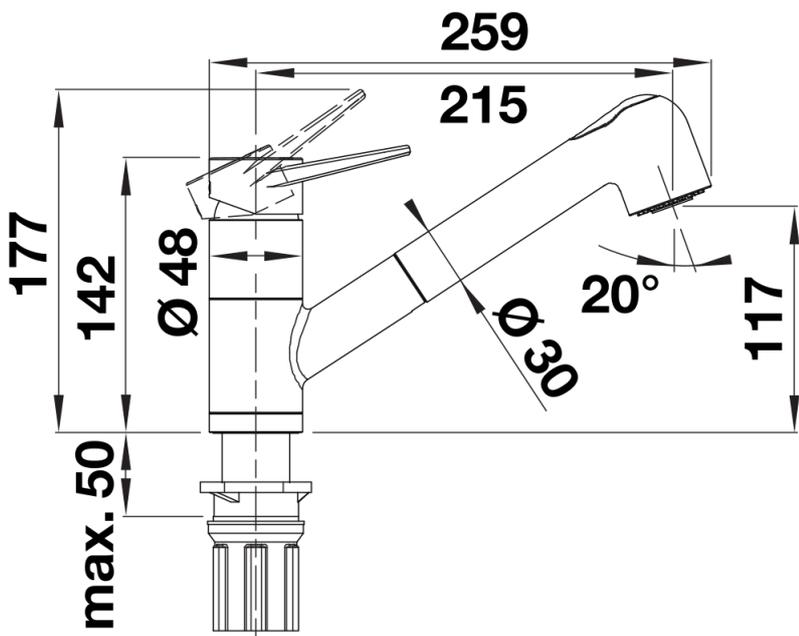

Vue latérale