

Fiches d'information sur le produit BLANCOWEGA-S-F II

Référence de l'article 526418

Avantage



- Mitigeur pour installation devant fenêtre : tirer droit vers le haut puis poser de côté
- Hauteur minimum entre l'évier et le battant de fenêtre 2,5 cm
- Levier supérieur pour une plus grande facilité d'utilisation et un aménagement flexible de la cuisine
- Douchette extractible double jet: passage facile du jet pluie aéré au jet de rinçage puissant
- Convient particulièrement aux éviers et cuves compacts

Coloris



Coloris disponibles
chromé

surface métallique chromé


Informations de planification

- *Hauteur minimum entre l'évier et le battant de fenêtre 2,5 cm.


Étendue des fournitures

- Bec orientable à 180° pour un plus grand rayon d'action
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Mousseur polymères
- Flexible de douchette gainé nylon
- Contrepoids sur le flexible de douchette pour faciliter sa retractation
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 950 mm et écrou de 3/8"
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, donc sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717

Détails

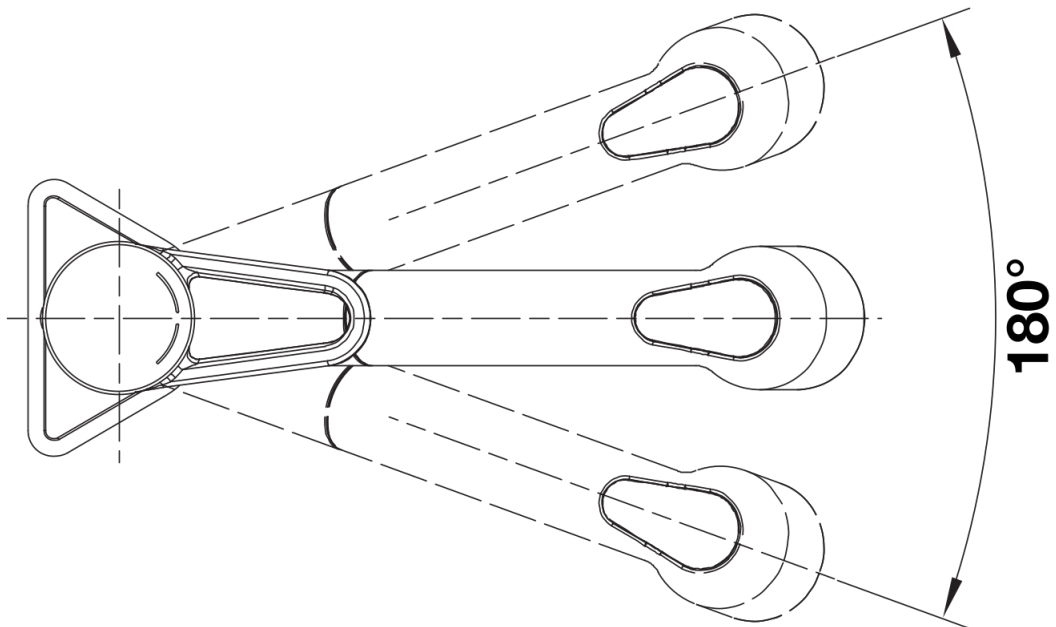

Plage de pivotement

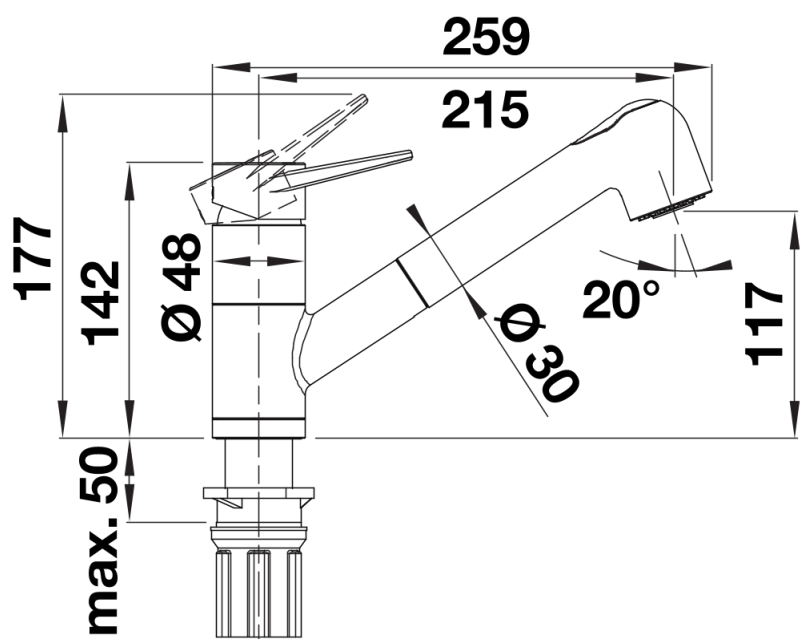

Vue latérale