

Fiches d'information sur le produit BLANCOCULINA-S II Sensor

Référence de l'article 527462

Avantage



- Commande manuelle ou mains libres grâce à une technologie ingénieuse à double capteurs intégrés dans le bras du flexible et le corps du mitigeur
- Le capteur équipant le corps du mitigeur permet une utilisation mains libres pour diverses tâches de lavage
- Le capteur sur le bras du mitigeur commence automatiquement à remplir les récipients d'eau froide
- Prise murale et batterie de secours intégrées (protection contre les coupures de courant)

Coloris



Coloris disponibles


PVD steel

PVD PVD steel


Étendue des fournitures


- Bec orientable à 140° pour un plus grand rayon d'action
- Prêt à raccorder au réseau 230 V
- Batterie de secours et batteries incluses
- Percement Ø 35mm nécessaire
- Avec cartouche électronique et boîtier à valve
- Mousseur métal
- Mousseur jet laminaire
- Support magnétique de douchette pour une fixation pratique
- Pose facile et rapide du mitigeur grâce au système professionnel BLANCOLock
- Flexible de douchette à gaine métallique
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 950 mm et écrou 3/8"
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, donc sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717

Détails

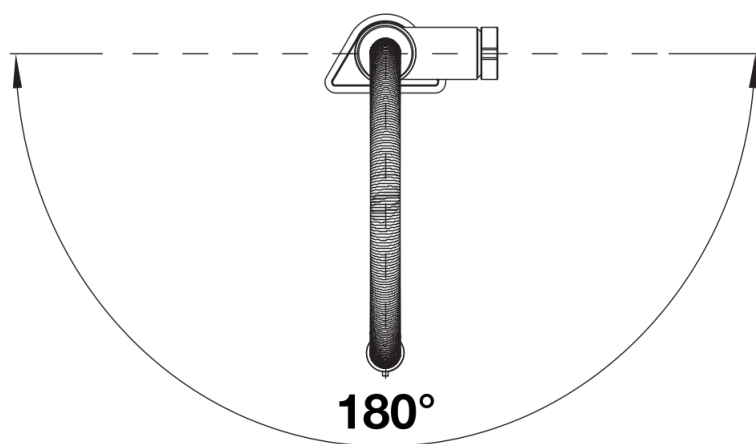

Plage de pivotement



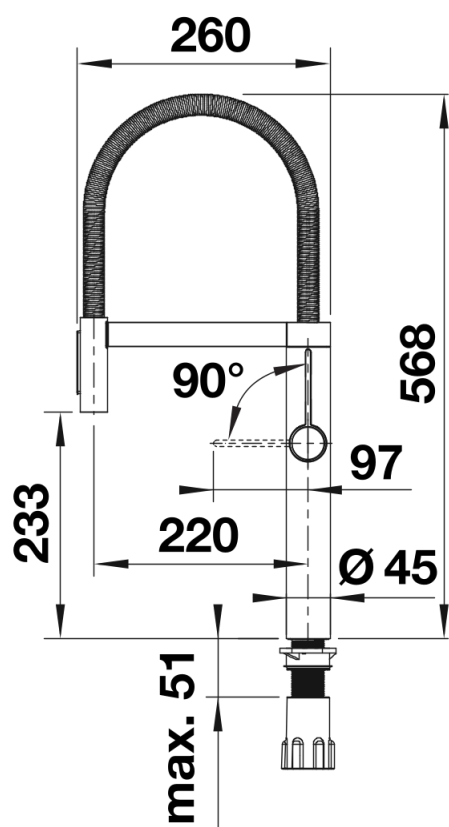

Vue latérale