

Fiches d'information sur le produit KANO-S-F Vario

Référence de l'article 527969

Avantage



- À installer sous une fenêtre
- Hauteur minimum entre l'évier et le battant de fenêtre 4,5 cm
- Mitigeur fin au design esthétique
- Douchette double jet extractible
- Compatible avec les éviers compacts
- Bec pivotant à 120° pour un plus grand rayon d'action

Coloris




Coloris disponibles
chromé

surface métallique chromé


Étendue des fournitures

- Bec orientable à 120° pour un plus grand rayon d'action
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Mousseur polymères
- Flexible de douchette à gaine nylon
- Contrepoids sur le flexible de douchette pour faciliter sa retraction
- Flexible de raccordement d'une longueur de 950 mm et écrou 3/8"
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717

Détails

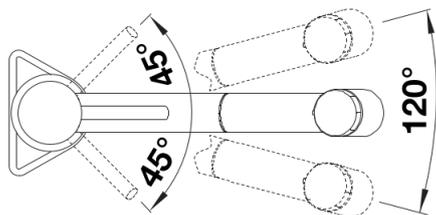

Plage de pivotement

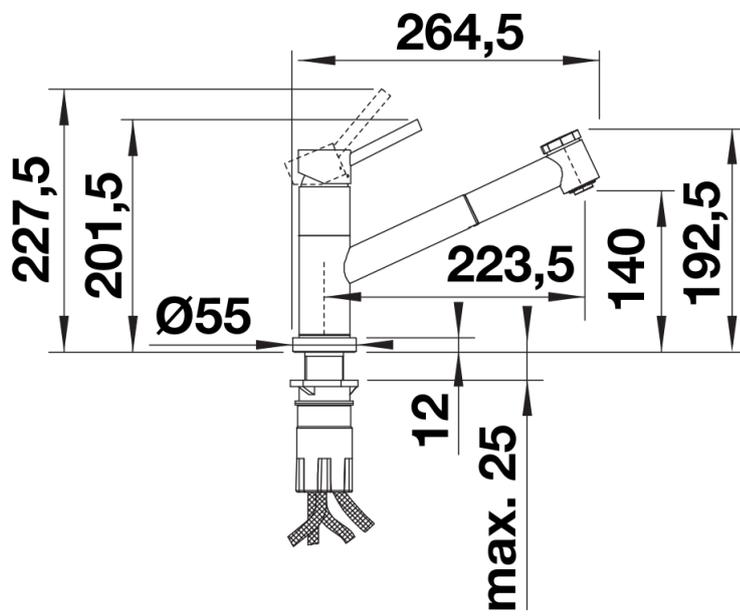

Vue latérale