

Fiches d'information sur le produit LUNEOO-S

Référence de l'article 527973

Avantage



- Un design repensé : la douchette mobile est fixée à un pilier fin. Le débit et la température de l'eau sont sélectionnés via un panneau de commande séparé.
- La tête de pulvérisation offre un rayon d'action illimité grâce à la longueur du flexible de 47 cm
- La double pomme de douche permet de passer d'un jet laminaire à un jet puissant et est solidement fixée à l'aide d'un support magnétique.
- Le panneau de commande peut être placé de manière flexible, par exemple pour une utilisation par des gauchers ou des droitiers, derrière, à côté ou devant l'évier, et peut même être installé à l'avant du meuble
- Facile à utiliser même avec les doigts mouillés : touchez pour allumer/éteindre, tournez une fois pour régler le volume et une autre fois pour régler la température
- Pour tous les matériaux de plan de travail, idéalement d'une profondeur supérieure à 65 cm
- Idéal pour les îlots de cuisine. Pour une installation sous des armoires murales, il doit y avoir environ 60 cm d'espace entre le plan de travail et le dessous des armoires murales.
- Convient à tous les raccordements standard d'eau et d'électricité. Livré avec une alimentation électrique universelle pour 100 à 240 V et tous les types de prises.
- Chaque LUNEOO est livré avec deux plaques de base différentes pour la télécommande. L'une avec un trou supplémentaire pour une télécommande de vidange BLANCO et l'autre sans. Nous recommandons BLANCO PushControl.
- Disponible en acier inoxydable brossé, satin gold, satin platinum, satin dark steel et noir mat. Et le petit plus : vous pouvez obtenir des éléments de vidange (par exemple, un bouchon de trop-plein) et des distributeurs de savon de la même couleur que votre évier BLANCO. Notre évier OOVALON est livré avec une grille supérieure assortie.
- Il offre les normes de sécurité et de qualité de l'eau les plus élevées et est certifié par les autorités mondiales les plus importantes (notamment ACS, CE, DVGW).

Coloris

Coloris disponibles
noir mat



Coloris spécifique noir mat


Informations de planification

- Ne convient pas pour une installation sur des éviers et des cuves avec rebord pour robinetterie. Le robinet peut être installé sur un plan de travail d'une profondeur standard de 650 mm, mais une profondeur de 700 mm est recommandée. Veuillez suivre attentivement les instructions d'installation pour les découpes destinées à la commande et au robinet, car celles-ci ne sont pas alignées entre elles.


Étendue des fournitures


- Bec orientable à 360° pour un plus grand rayon d'action
- Percement Ø 35 mm nécessaire pour le mitigeur et percement Ø 55 mm nécessaires pour la poignée de commande
- Installation professionnelle facile et rapide grâce au système BLANCO Lock
- Prêt à raccorder au réseau 230 V
- Batterie de secours et piles incluses
- Avec cartouche électronique et boîtier à valve
- Mousseur jet Laminaire
- Mousseur métal
- Douchette double-jet
- Flexible de douchette à gaine nylon
- Flexible de raccordement d'une longueur de 700 mm et écrou $\frac{3}{8}$ "
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717

Détails

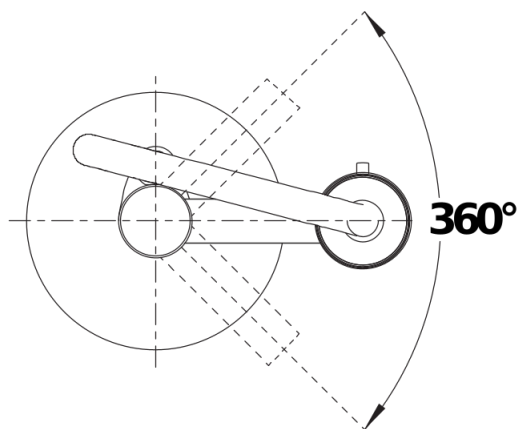

Plage de pivotement

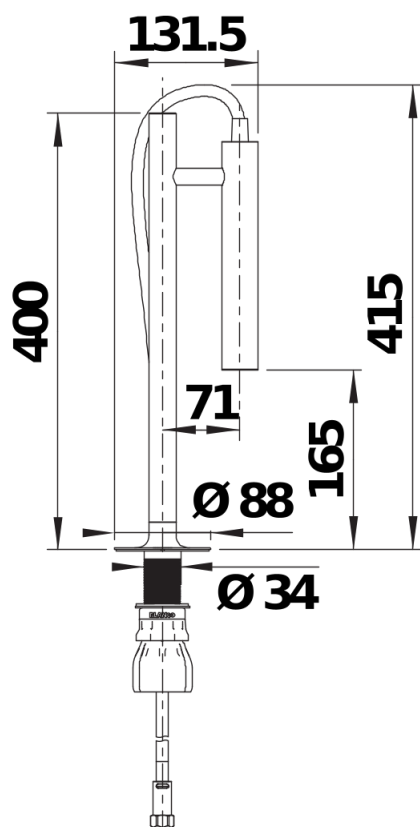

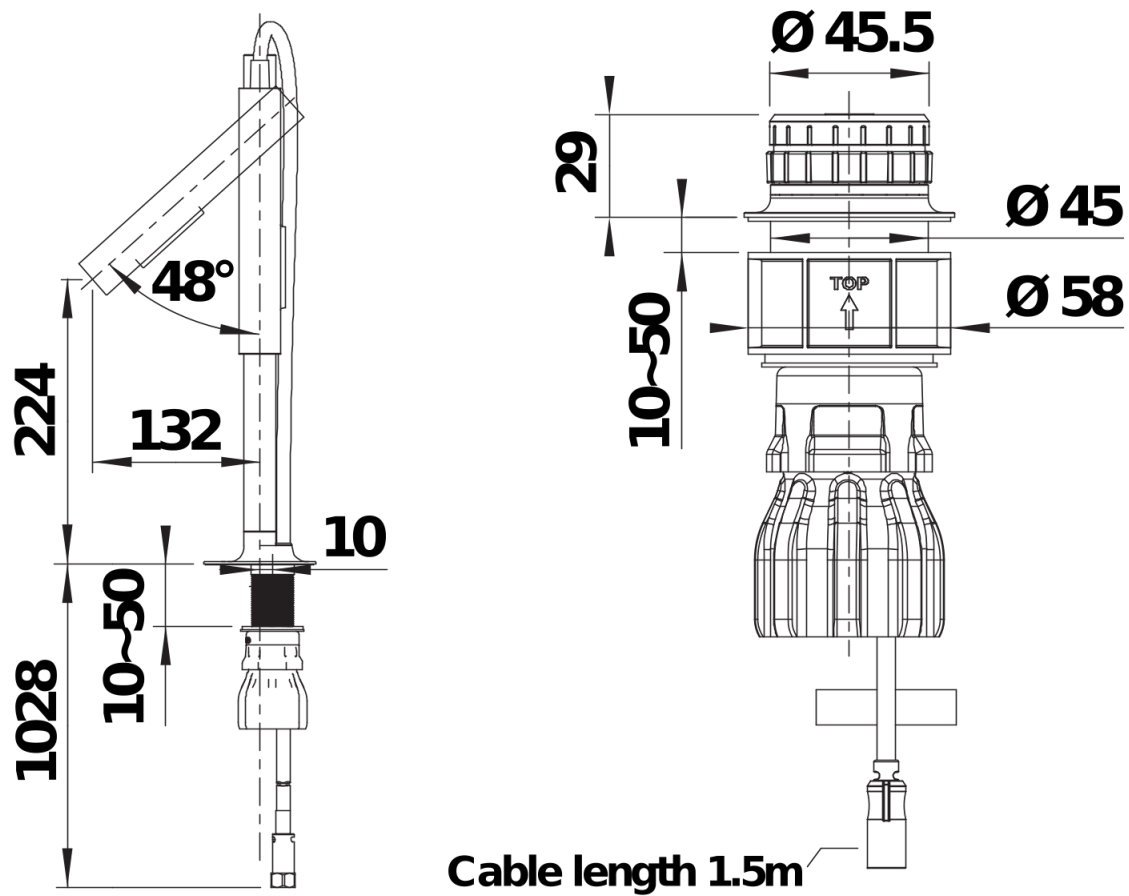

Vue latérale