

Fiches d'information sur le produit LINUS-S-F

Référence de l'article 514023

Avantage



- À installer sous une fenêtre
- Pratique, dans le design comme dans les fonctionnalités
- Grande commodité : tirer droit vers le haut puis poser sur le côté, tout simplement
- Douchette finition métal de haute qualité
- Hauteur minimum entre l'évier et le battant de la fenêtre 4,5 cm

Coloris



Coloris disponibles
chromé

surface métallique chromé


Informations de planification

- *Hauteur minimum entre l'évier et le battant de la fenêtre 4,5 cm.
- Disponible en option ::
- Régulateur de jet cascade ou laminaire pour mitigeurs (clé d'installation incluse)


Étendue des fournitures


- Bec orientable à 140° avec douchette amovible
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques (HP D=35 mm 121 894)
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 750 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

Détails

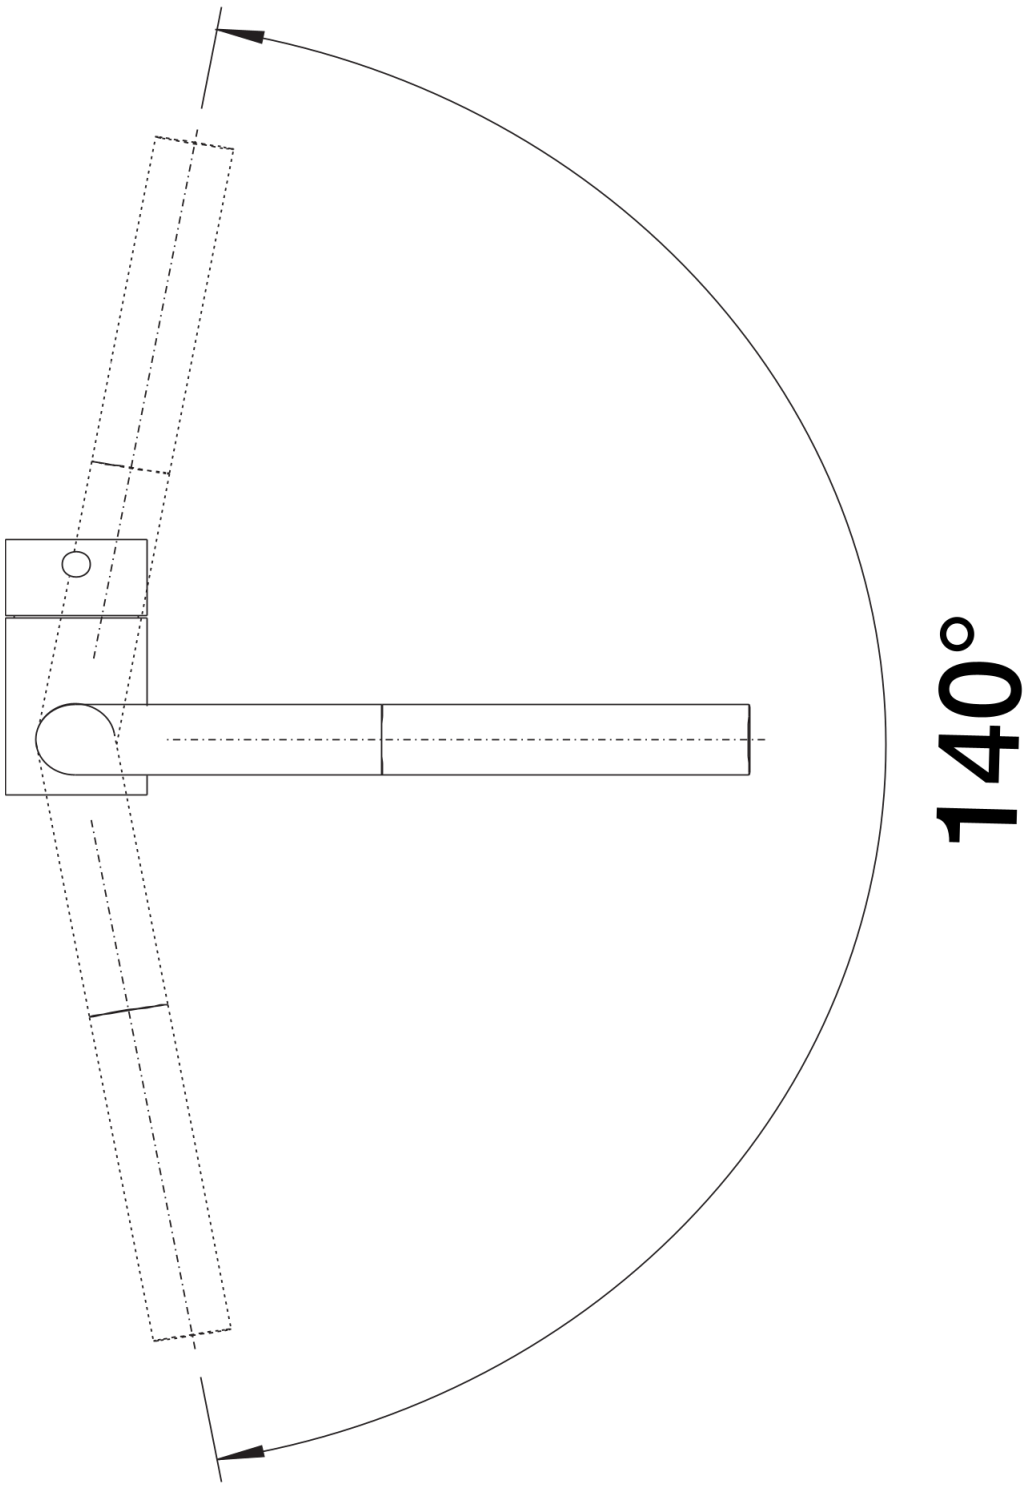

Plage de pivotement

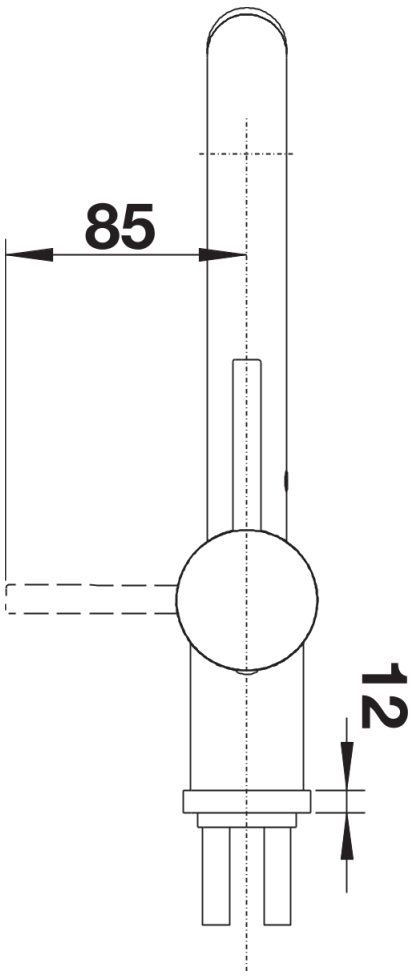

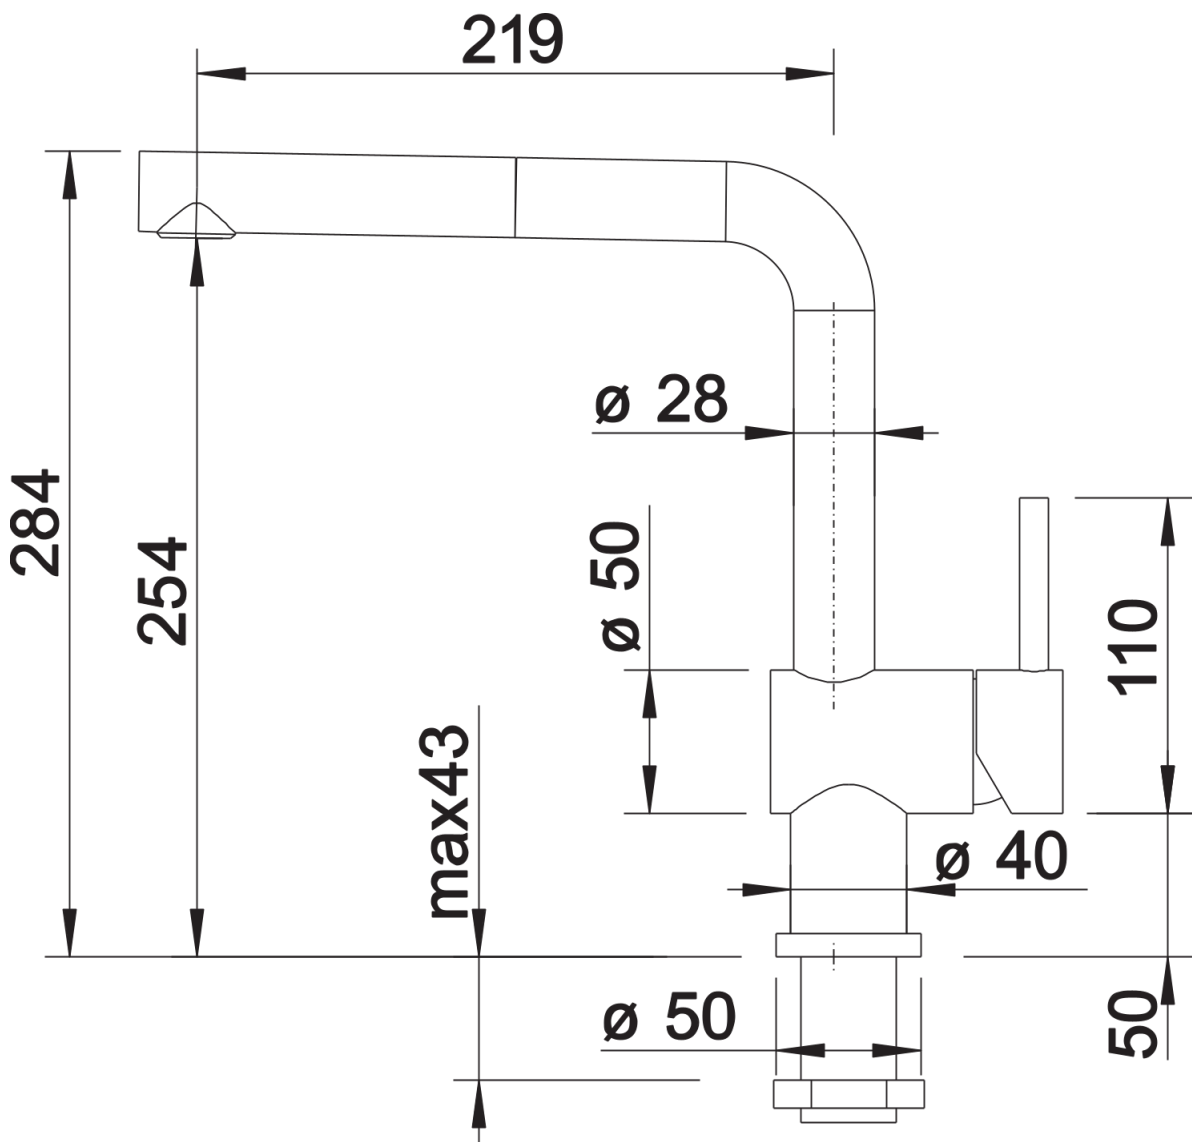

Vue latérale