Fiches d'information sur le produit LINUS-S-F

Référence de l’article 514023

Avantage

- À installer sous une fenêtre
- Pratique, dans le design comme dans les fonctionnalités
- Grande commodité : tirer droit vers le haut puis poser sur le côté, tout simplement
- Douchette finition métal de haute qualité
- Position de base du levier de commande sur eau froide
- Hauteur minimum entre l‘évier et le battant de la fenêtre 4,5 cm

Coloris

Coloris disponibles

chromé

surface métallique chromé

Informations de planification

- Cartouche céramique HP D=35 mm
121 894

Étendue des fournitures

- Bec orientable à 140° pour un plus grand rayon d'action
- Percement Ø 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques
- Mousseur métal
- Flexible de douchette à gaine métallique
- Contrepoids sur le flexible de douchette pour faciliter sa retractation
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 950 mm et écrou ⅜"
- Régulateur de jet breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l’encastrement dans les éviers en inox
- Équipé de série d'un clapet anti-retour, donc sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717

Détails

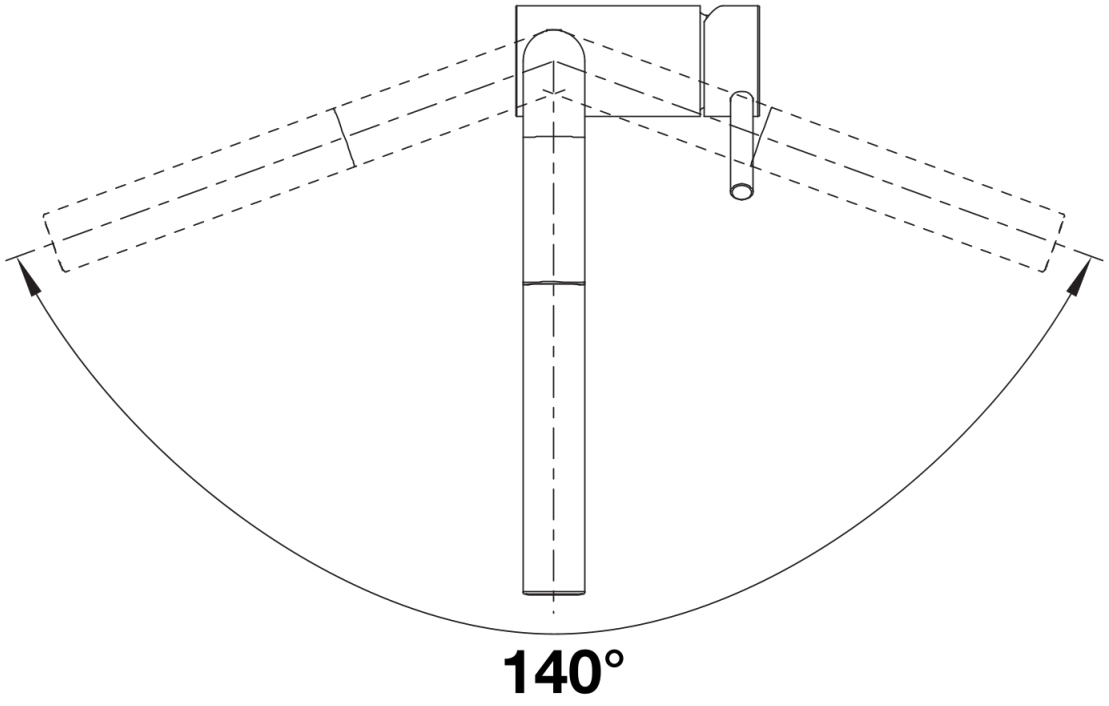

Plage de pivotement



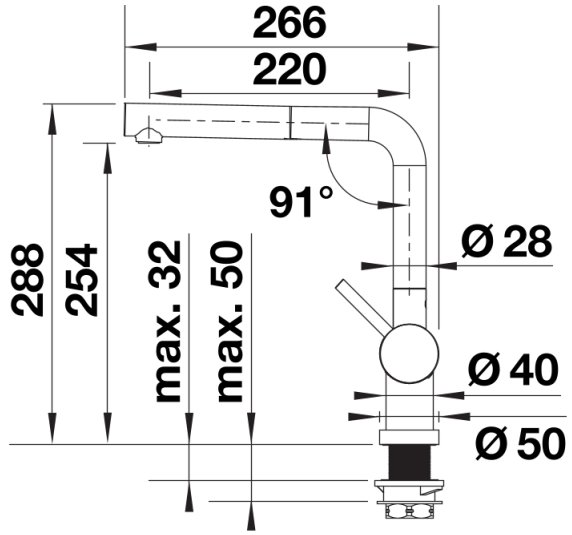

Vue latérale