

## Fiches d'information sur le produit TIVO-S-F

Référence de l'article 518410

### Avantage

---



- Montage sous une fenêtre
- Hauteur minimum entre l'évier et le battant de la fenêtre 5,5 cm
- Grande commodité : tirer droit vers le haut puis poser de côté, tout simplement !
- Un bec élancé facilitant le travail dans l'évier
- Douchette extractible avec 2 types de jet

### Coloris

---



Coloris disponibles  
chromé

surface métallique chromé

## Informations de planification

---

- \*Hauteur minimum entre l'évier et le battant de la fenêtre 5,5cm.


## Étendue des fournitures

---


- Bec orientable à 120° avec douchette amovible
- Percement de 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramiques (HP D=40 mm 121 895)
- Flexible de douchette gainé métal
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 750 mm et écrou  $\frac{3}{8}$ " pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet/cascade breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie lors de l'encastrement dans les éviers en inox
- Equipé de série d'un clapet anti-retour, donc intrinsèquement sûr en matière de retours d'eau suivant la norme EN 1717
- Certifié LGA
- Certifié DVGW

## Détails

---

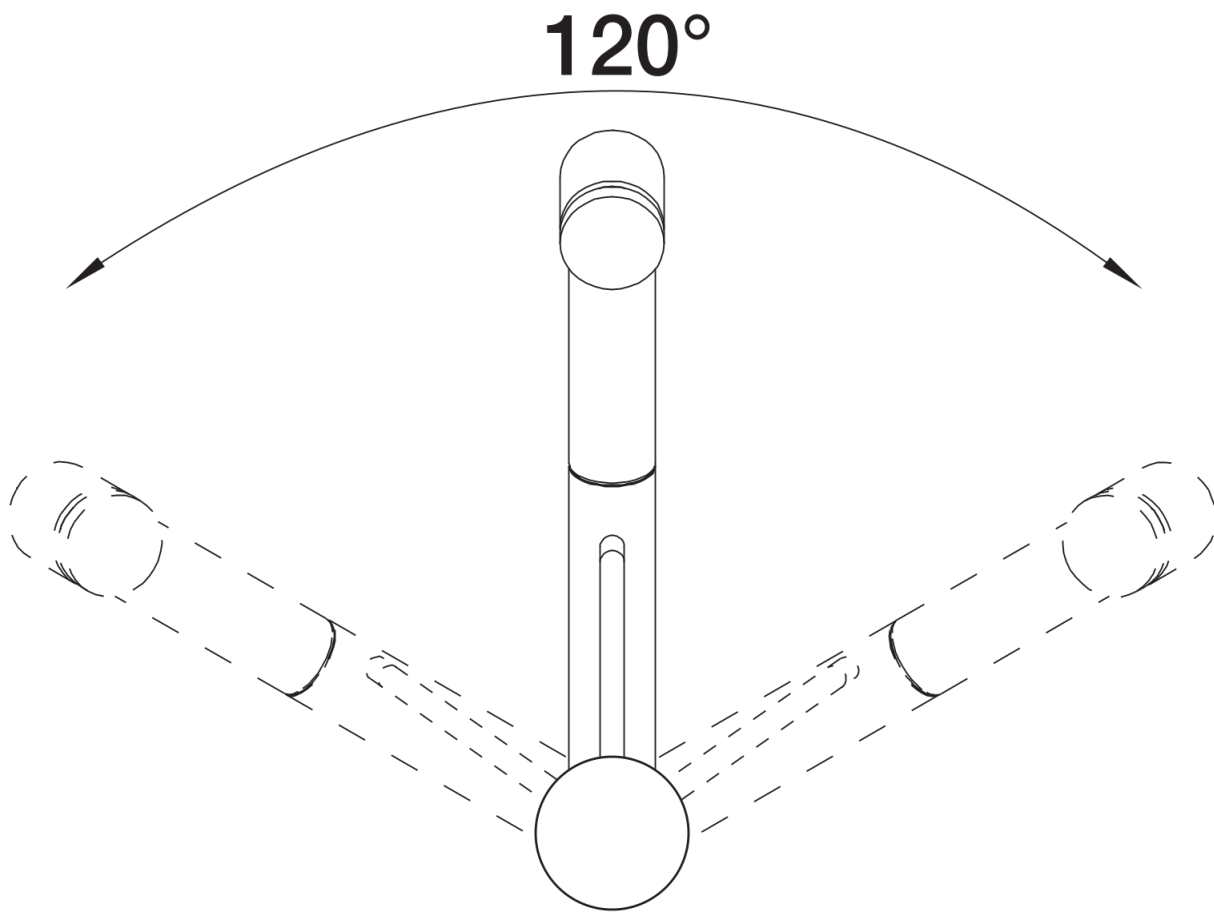

Plage de pivotement

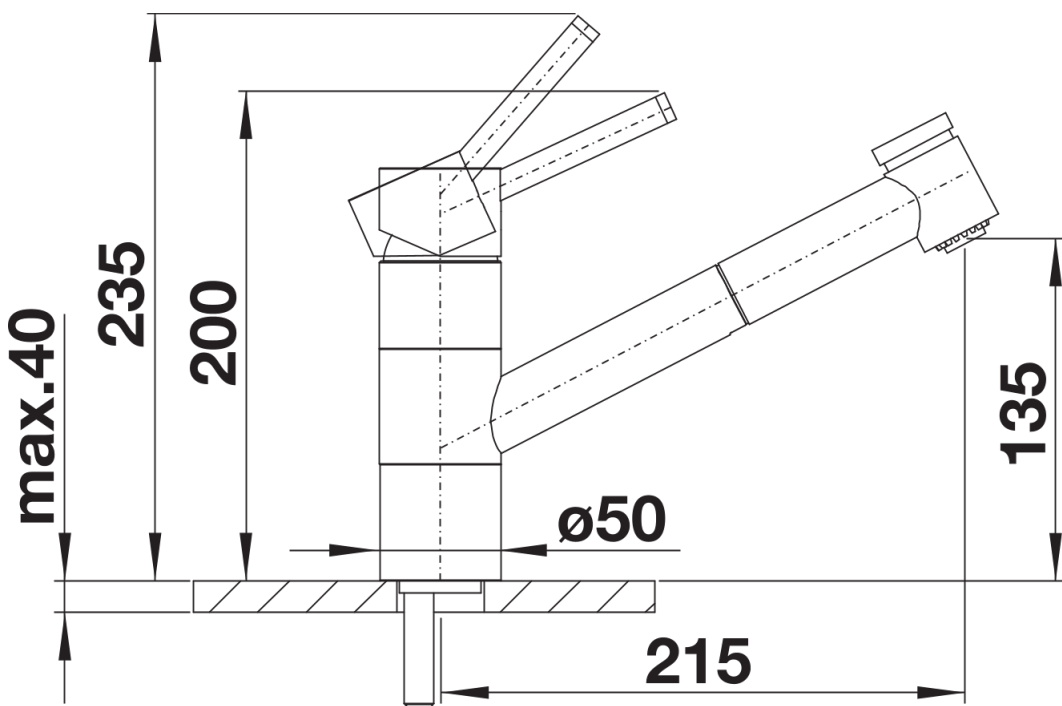

Vue latérale