

## Fiches d'information sur le produit TIVO-F

Référence de l'article 518408

### Avantage

---



- Montage sous une fenêtre
- Hauteur minimum entre l'évier et le battant de la fenêtre 4,5 cm
- Grande commodité : tirer droit vers le haut puis poser de côté, tout simplement !
- Un bec élancé facilitant le travail dans l'évier
- Rayon d'action élargi grâce au bec orientable sur 360°

### Coloris

---



Coloris disponibles  
chromé

surface métallique chromé

## Informations de planification

---

- \*Hauteur minimum entre l'évier et le battant de la fenêtre 4,5 cm.<br><br> Disponible en option<br>:<br>Régulateur de jet cascade ou laminaire pour mitigeurs (clé d'installation incluse)

## Étendue des fournitures


---

- Bec orientable à 360°
- Percement de 35 mm nécessaire
- Cartouche à disques céramique (HP D=40 mm 121 895)
- Flexibles de raccordement d'une longueur de 750 mm et écrou 3/8" pour un montage simple et sûr
- Régulateur de jet/cascade breveté réduisant nettement les dépôts de calcaire
- Plaque de renfort augmentant la stabilité de la robinetterie pour éviers en acier inox
- Certifié LGA
- Certifié DVGW


## Détails

---

**360°**

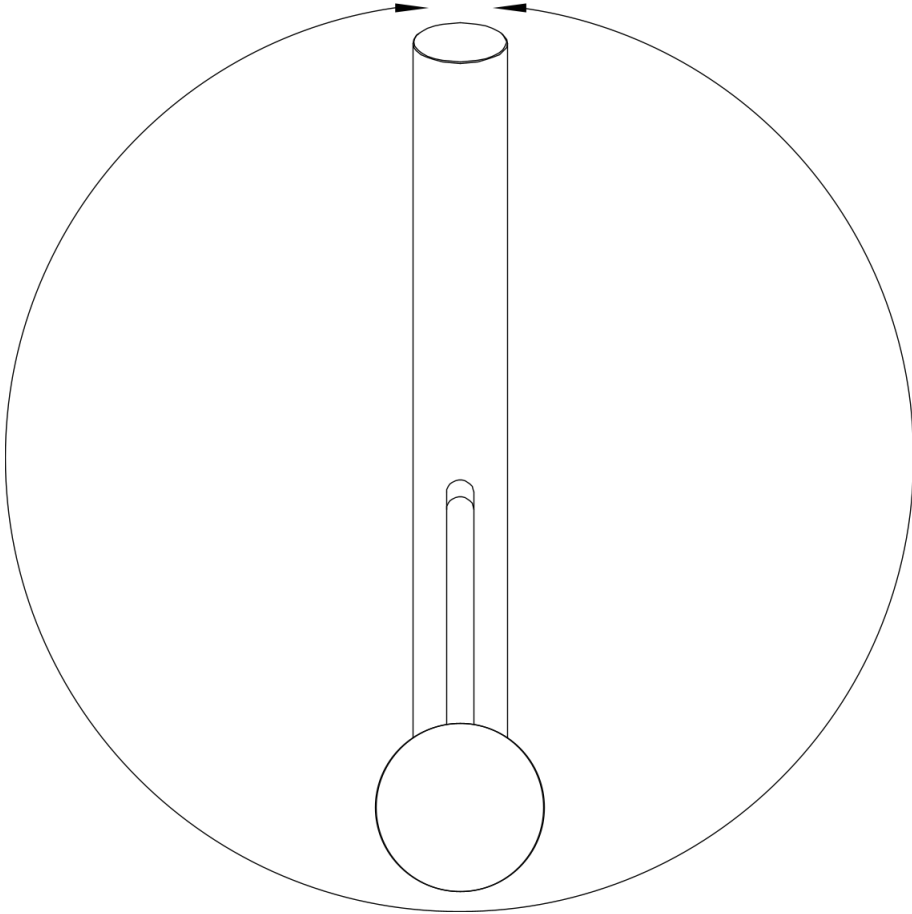

Plage de pivotement

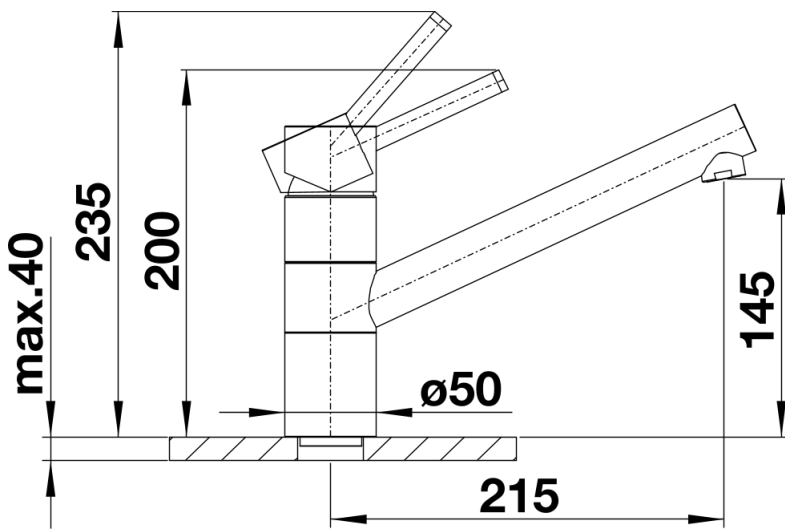

Vue latérale