

Termék adatlapja LINUS-F

Cikkszám 514025

Előnyök



- Az ablak elé szerelhető
- Minimalista design
- Egyszerű kezelhetőség: emelje fel függőlegesen és fektesse oldalra
- A magas kifolyó megkönnyíti az edények és vázák megtöltését
- A 360 fokban elforgatható kifolyó szélesebb körű használhatóságot tesz lehetővé
- A kezelőkar balra, középre vagy jobbra is szerelhető
- Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny között 2,5 cm

Színek



Kapható színek:

króm

galvanikus króm


Tervezési információk

- *Legkisebb távolság a mosogató és az ablakszárny közt 2,5 cm.
- ND kivitel esetén vízmennyiség-szabályozóval a bojler védelme érdekében.


Szállítmány tartalma


- 360 fokban elforgatható kifolyó
- A csaptelep beépítéséhez 35 mm átmérőjű furat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Rugalmas, 750 mm hosszú csatlakozótömlők $\frac{3}{8}$ "-os anyával a különösen könnyű és biztonságos szerelhetőségért
- Szabadalmazott vízszugár-szabályozó a vízkövesedés jelentős csökkentése érdekében
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Részletek

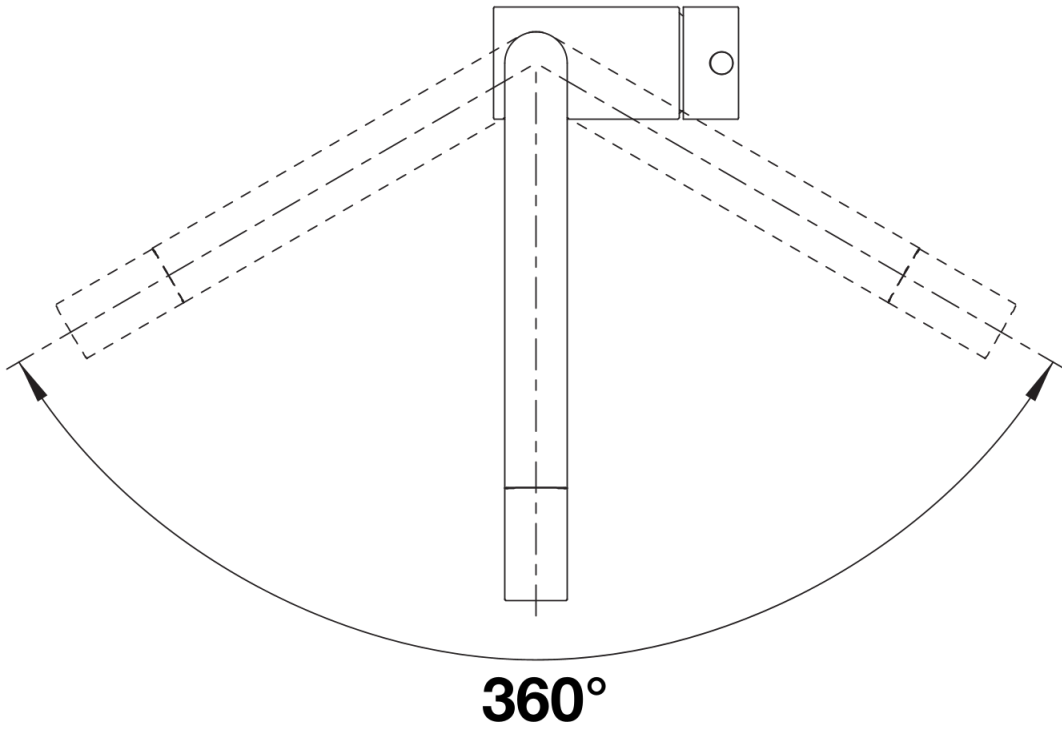

Forgási tartomány



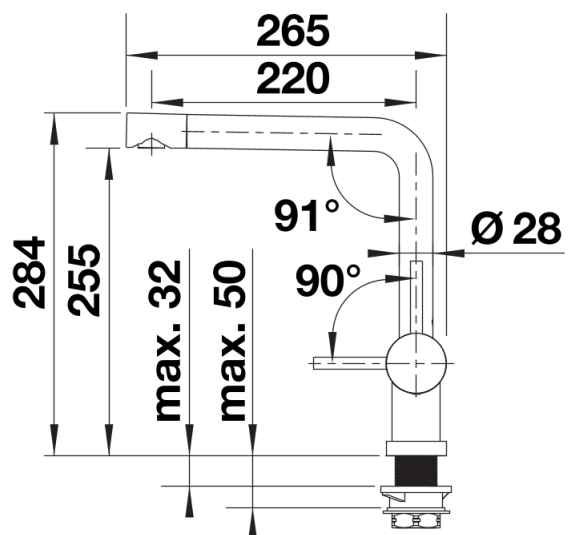

Oldalnézet