

Termék adatlapja TIVO-S-F

Cikkszám 518410

Előnyök



- Ablak elé szerelhető
- Egyszerűen kezelhető: emelje fel függőlegesen és fektesse oldalra
- A magas kifolyó megkönnyíti a mosogatónál végzett munkát
- Kihúzható, átállítható zuhanyfej
- A mosogató és az ablakszárny közötti minimális távolság: 5,5 cm

Színek



Kapható színek:

króm

galvanikus króm


Tervezési információk

- *A mosogató és az ablakszárny közötti minimális távolság 5,5 cm.
- ND kivitel esetén áramlásszabályozóval a vízmelegítő védelme érdekében.


Szállítmány tartalma

- 120 fokban elforgatható kifolyó a nagyobb túlnyúlásért
- Ø 35 mm csaplyukfurat szükséges
- Kerámiabetéttel
- Fémbevonatú zuhanygégecső
- Rugalmas 750 mm hosszú csatlakozótömlők $\frac{3}{8}$ "-os anyával a különösen egyszerű és biztonságos szereléshez
- Szabadalmaztatott vízszugár szabályozó a vízkövesedés jelentős csökkentése érdekében
- Stabilizálólemez a konyhai csaptelep stabilitásának növeléséhez rozsdamentes acélból készült mosogatókba történő beépítéskor
- Visszacsapó szeleppel ellátva visszaáramlás ellen, az EN 1717 szabványnak megfelelően
- LGA minősítés
- DVGW minősítés

Részletek

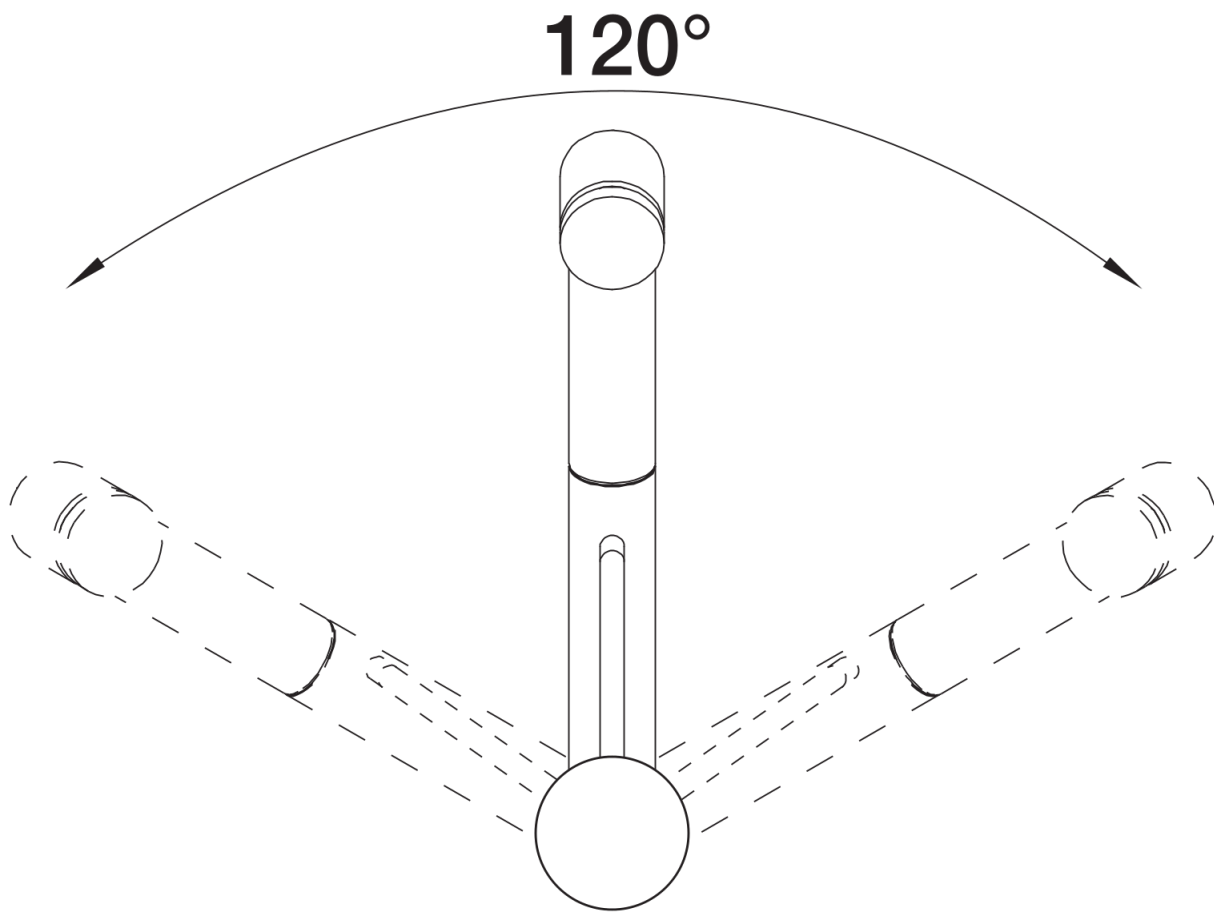

Forgási tartomány

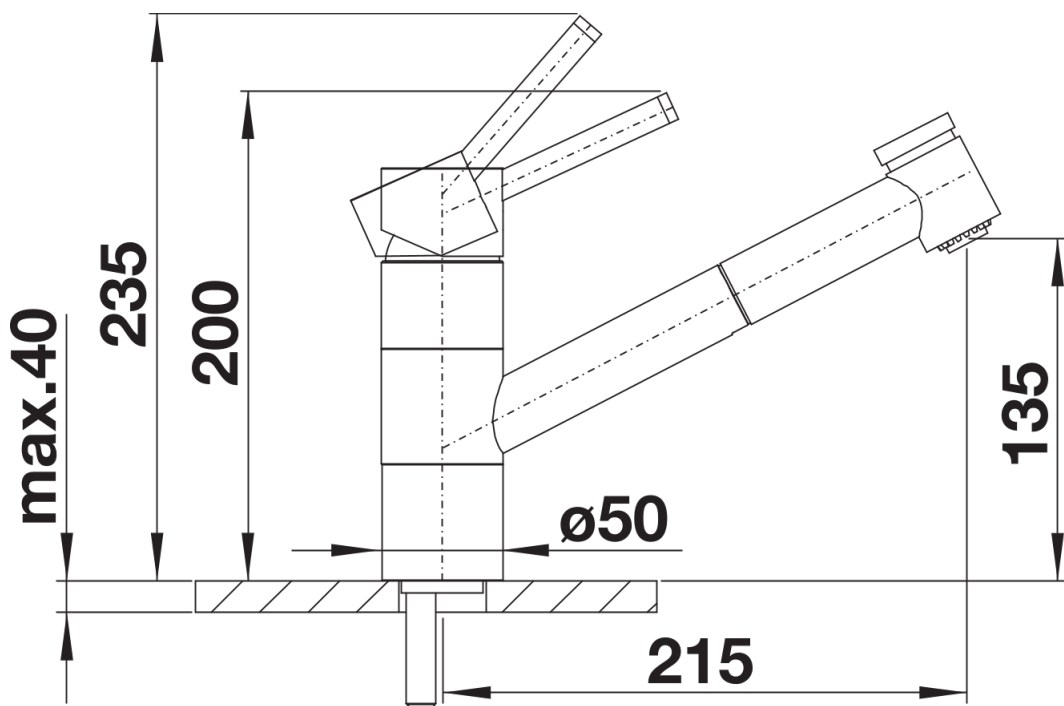

Oldalnézet