

Scheda tecnica del prodotto DARAS-S-F

N. articolo 521752

Vantaggi



- Installabile davanti a una finestra
- Facile da usare: si solleva verso l'alto e si appoggia lateralmente
- Con doccetta estraibile
- Modello entry-level
- Adatto per lavelli di piccole dimensioni
- Girevole sino a 80°
- Distanza minima tra lavello e battente della finestra: 4 cm

Colori



galvanico cromato

Colori disponibili:
cromato


Informazioni per la progettazione

- *Distanza minima tra lavello e battente della finestra: 4 cm.


Dotazione

- Girevole sino a 80°
- Diametro foro per miscelatore: Ø 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Doccetta in plastica
- Tubo flessibile rivestito in nylon
- Contrappeso per un rientro affidabile del tubo
- Flessibili da 950 mm per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità
- Con valvola di non ritorno, conforme alla norma EN 1717,

Dettagli

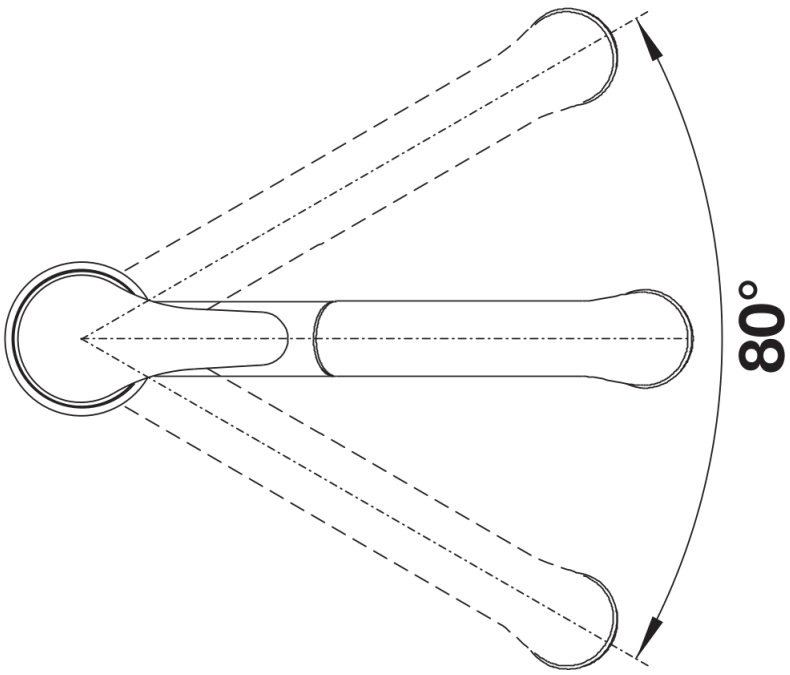

Intervallo di rotazione

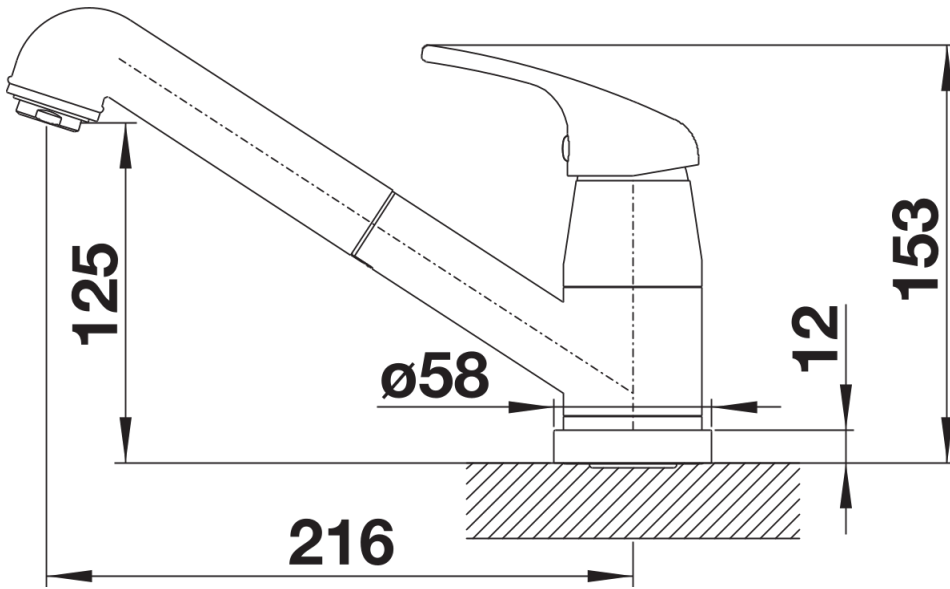

Vista laterale