

Scheda tecnica del prodotto LINUS-F

N. articolo 514025

Vantaggi



- Adatto per l'installazione davanti alla finestra
- Design minimalista
- Facile da usare: si solleva verso l'alto e si appoggia lateralmente
- Girevole sino a 360° per un maggiore raggio di azione
- Canna alta per facilitare il riempimento di pentole e vasi
- Leva posizionabile a sinistra, a destra o al centro
- Distanza minima tra lavello e battente della finestra: 2,5 cm

Colori



Colori disponibili:
cromato

galvanico cromato

Informazioni per la progettazione

- *Distanza minima tra lavello e battente della finestra: 2,5 cm.


Per versione ND con limitatore di portata per la protezione della caldaia.

Disponibile come optional:
Set di aeratori con getto laminare e aerato per miscelatori ad alta pressione, incl. chiave di servizio


Dotazione


- Girevole sino a 360°
- Diametro foro per miscelatore: Ø 35 mm
- Dotato di cartuccia in ceramica
- Rompigetto brevettato per una marcata riduzione dei depositi di calcare
- Flessibili da 950 mm per una facile installazione
- Contropiastra di rinforzo per una maggiore stabilità

Dettagli

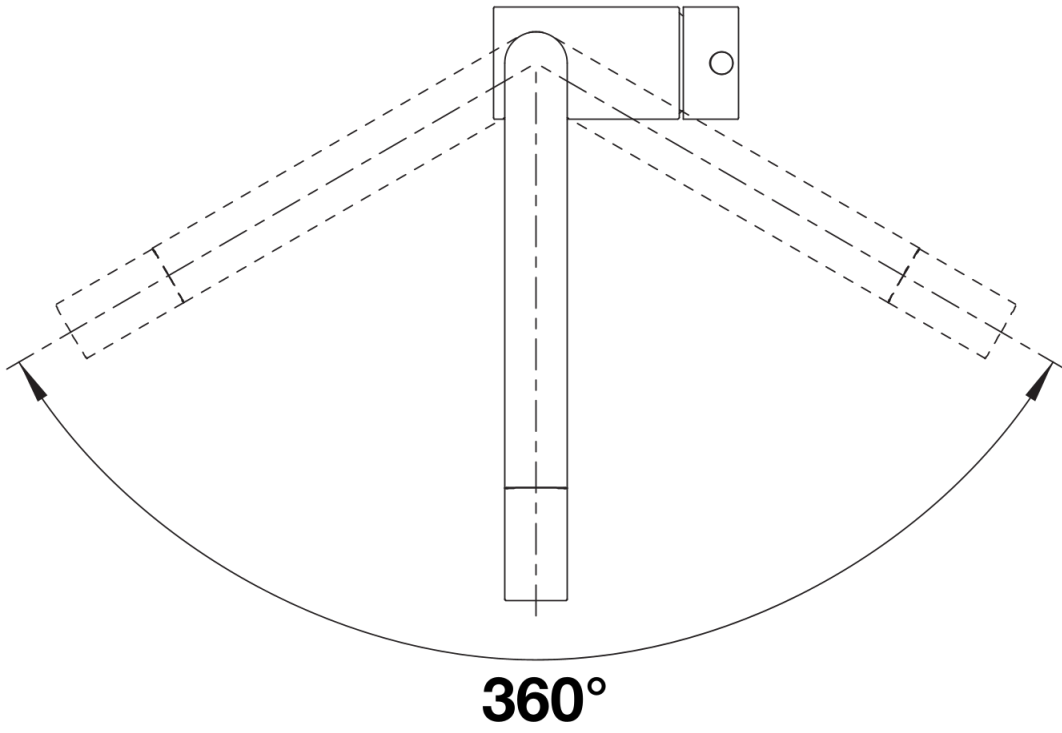

Intervallo di rotazione

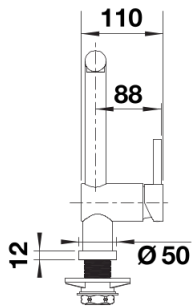

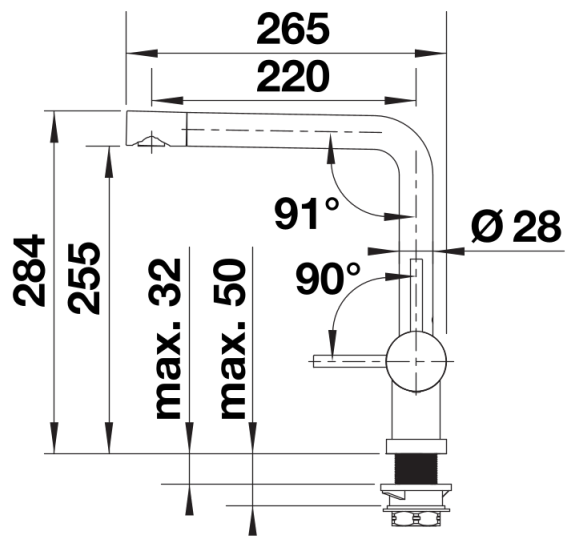

Vista laterale