

Technische productfiche SELECT II Compact 60/2

Item nr. 526207

Voordelen



- Geschikt voor de inbouw in combinatie met lagedrukboiler, heetwatersystemen en filtersystemen
- Volledig gebruik van de ruimte in de onderkast dankzij de geringere inbouwdiepte van 320 mm
- Modern ontwerp met hoogwaardig aluminium
- Alle onderdelen zijn onderhoudsvriendelijk dankzij de gladde oppervlakken
- Eenvoudige installatie zonder afmeten, markeren of voorboren


Planningsinformatie

- Inbouwhoogte 361 mm, inbouwdiepte 320 mm, noodzakelijke binnenafmetingen van de kast voor uittrekrails 450 mm, wanddikte kast 16 mm of 19 mm.
- Voor kasten met een wanddikte van 18 mm moeten de afstandsplaten artikelnr. 243 513 apart worden besteld.
- Hiervoor zijn voordeuren zonder scharnieren of boringen nodig. Let op de positie van de deurkruk.
- Ook geschikt voor montage in onderkasten met frame- en paneeldeuren met een frame vanaf 40 mm.
- Houd bij de planning rekening met de installatiehoogte van het afvalstelsel, de installatiediepte van de spoelafval en de resulterende minimumafmetingen van de onderkast.
- Minimale aanbevolen plinthe hoogte voor MOVEX-installatie: 100 mm.


Inbegrepen bij levering

- uittreksysteem voor bevestiging aan front
- systeemdeksel
- 2 x 17 l emmer

Details

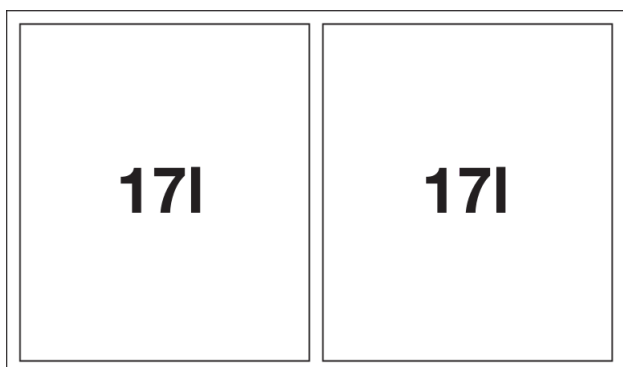

Bovenaanzicht

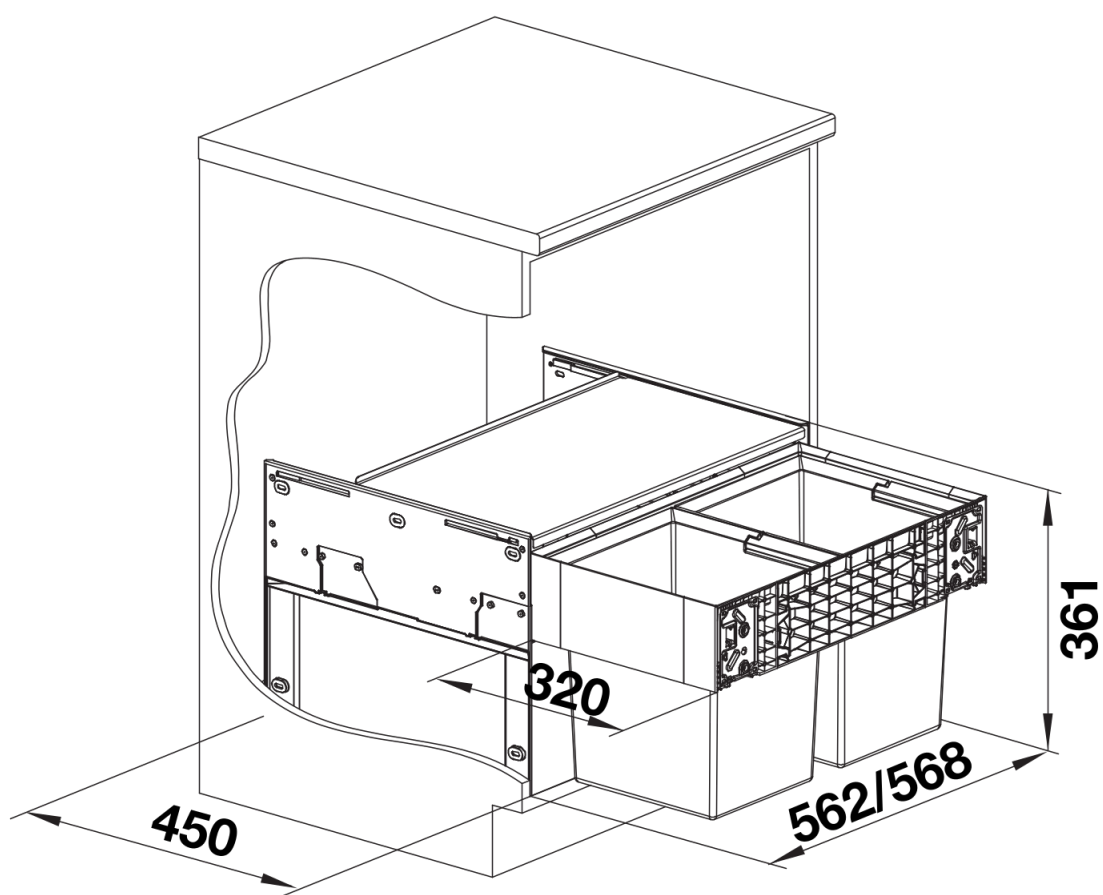

PRODUKT_3D