

Technische productfiche LANORA-S-F

Item nr. 526180

Voordelen



- Geschikt voor installatie onder raam
- Hoogwaardig design in geborsteld massief roestvrij staal
- Strak ontwerp van de mengkraan voor moderne keukens
- Boogvormige, hoge handmatige sproeikop om pannen en vazen eenvoudig te vullen
- Meer bewegingsvrijheid bij installatie tegen een muur dankzij de bedieningshendel die verticaal staat in neutrale positie
- Energiebesparend: basisinstelling van de kraanhendel voor koud water
- Afstand tussen kraanopening en venstervleugel: min. 4,5 cm

Kleuren



Beschikbare kleuren
roestvrij staal geborsteld

massief roestvrij staal geborsteld


Planningsinformatie

- *Afstand tussen kraanopening en venstervleugel: minimaal 4,5 cm.


Inbegrepen bij levering


- Uitloop 190° draaibaar voor groter bereik
- Kraanopening van Ø 35 mm vereist
- Met keramische schijven
- Met nylon beklede sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 985 mm en met 3/8" moer voor eenvoudige en veilige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan bij installatie op roestvrij stalen spoeltafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenstemming met EN 1717
- LGA-certificaat
- DVGW-certificaat

Details

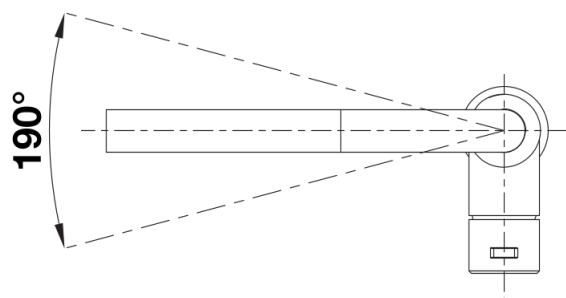

Draaibereik



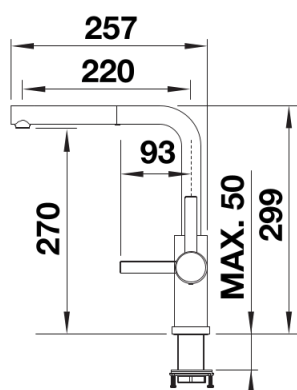

Zijaanzicht