

Technische productfiche LINUS-S


Item nr. 526684

Voordelen



- Minimalistisch ontwerp
- PVD steel – onderhoudsvriendelijk, vlek- en slijtagebestendig
- Uittrekbare sproeikop
- Hoogwaardige metalen sproeislang
- Hoge uitloop om kookpannen en vazen eenvoudig te vullen

Kleuren

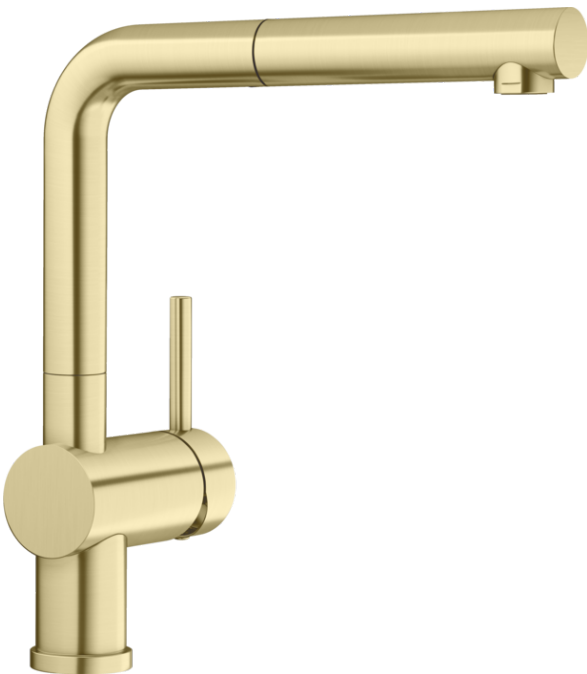

Beschikbare kleuren

PVD steel

satin gold

PVD satin gold

Planningsinformatie

- Voor LD-versie met debietregeling om de boiler te beschermen.


Inbegrepen bij levering


- Mengkraan met één hendel
- Uitloop 140° draaibaar voor groter bereik
- Kraanopening van Ø 35 mm vereist
- Met keramische schijven
- Met metaal ommantelde sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige en veilige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan bij installatie op roestvrij stalen spoel tafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenstemming met EN 1717
- LGA-certificaat
- DVGW-certificaat

Details



Draaibereik



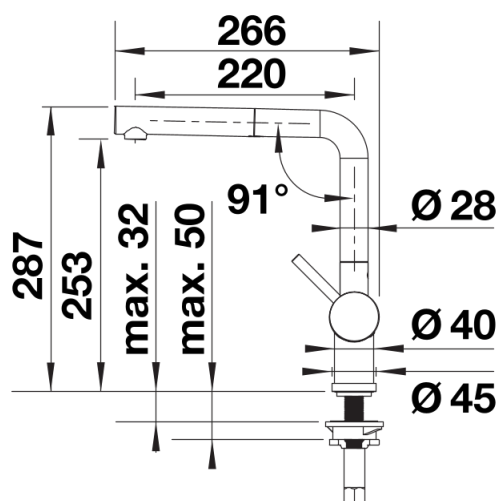

Zijaanzicht