

Technische productfiche BLANCOWEGA-S-F II

Item nr. 526418

Voordelen



- Voor de installatie voor een raam
- Hendelkraan bovenaan voor meer bedieningsgemak en flexibele keukenplanning
- Uittrekbare dubbele sproeikop: eenvoudige omschakeling van bruisstraal naar krachtige spoelstraal
- Bijzonder geschikt voor compacte spoeltafels en spoelbakken
- Afstand tussen kraanopening en venstervleugel: minimaal 2,5 cm

Kleuren



Beschikbare kleuren
chrom

galvanic chrom


Planningsinformatie

- *Afstand tussen kraanopening en venstervleugel: minimaal 2,5 cm.


Inbegrepen bij levering

- Uitloop 180° draaibaar voor groter bereik
- Kraanopening van Ø 35 mm vereist
- Met keramische schijven
- Flexibele aansluitslangen van 900 mm en met 3/8" moer voor eenvoudige en veilige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan bij installatie op roestvrij stalen spoeltafels
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenstemming met EN 1717
- LGA-certificaat
- DVGW-certificaat in behandeling

Details

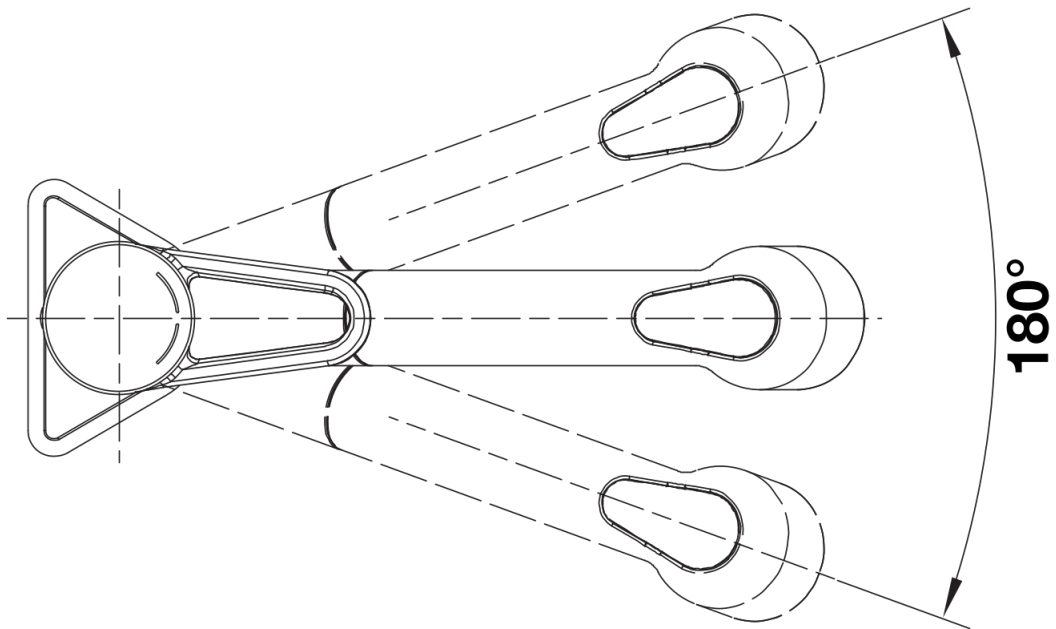

Draaibereik

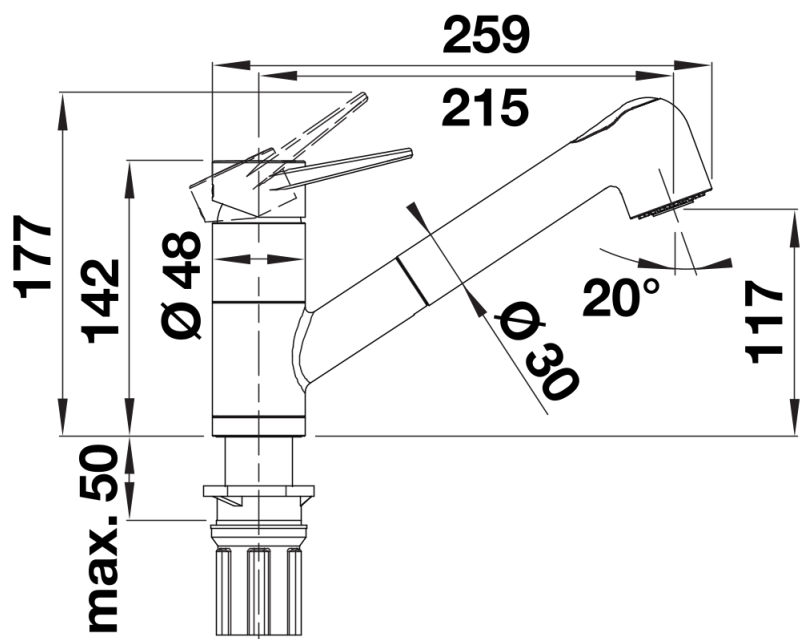

Zijaanzicht