

## Technische productfiche LINUS-S-F

Item nr. 527523

### Voordelen

---



- Geschikt voor installatie onder een raam
- Minimalistisch ontwerp
- De kraan is gemakkelijk bedienbaar: gewoon omhoog tillen en aan één kant neerleggen
- Hoge uitloop om pannen en vazen eenvoudig te vullen
- Uittrekbare sproeikop
- Afstand tussen kraanopening en venstervleugel: minimaal 4,5 cm

### Kleuren

---



Beschikbare kleuren  
zwart mat

Speciale kleuren zwart mat

## Planningsinformatie

---

- \*Afstand tussen kraanopening en venstervleugel: minimaal 4,5 cm.<br><br>Voor LD-versie met debietregeling om de boiler te beschermen<br><br>Optioneel leverbaar:<br>beluchtingsset met heldere spray en bruisstraal voor hogedrukmengkranen incl. servicesleutel


## Inbegrepen bij levering

---


- Mengkraan met één hendel
- Uitloop 140° draaibaar voor groter bereik
- Kraanopening van Ø 35 mm vereist
- Met keramische schijven
- Met metaal ommantelde sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 750 mm en met  $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige en veilige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Met terugslagklep en aldus beveiligd tegen terugslag, in overeenstemming met EN 1717
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan bij installatie op roestvrij stalen spoeltafels
- LGA-certificaat
- DVGW-certificaat


## Details

---

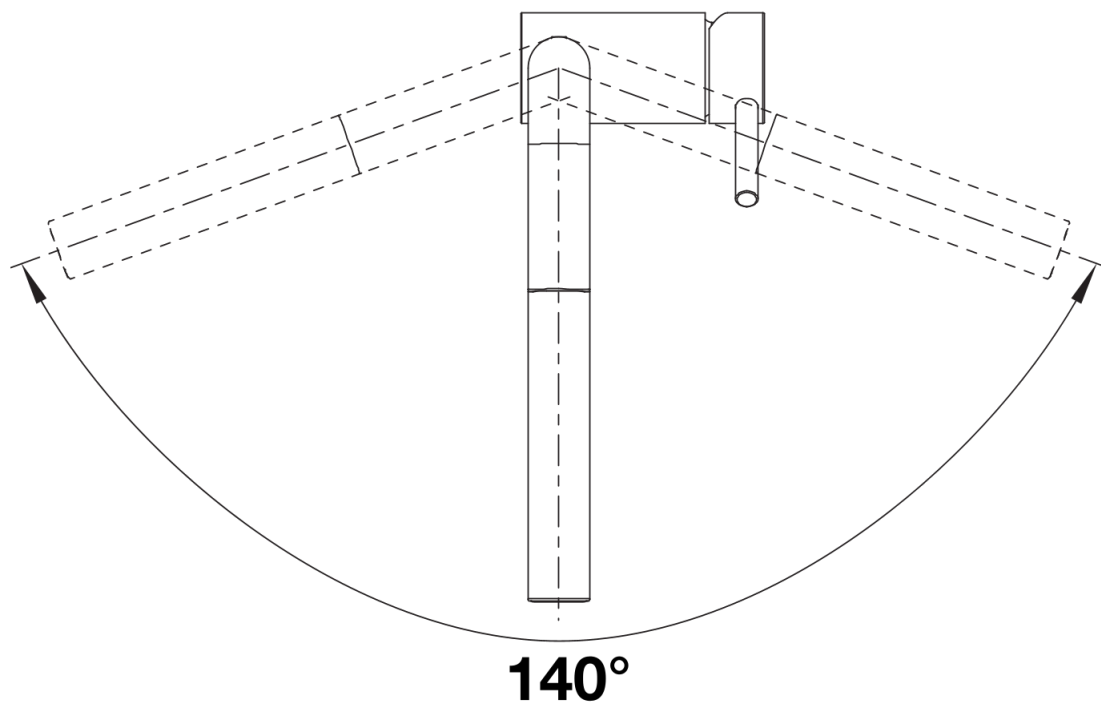

Draaibereik



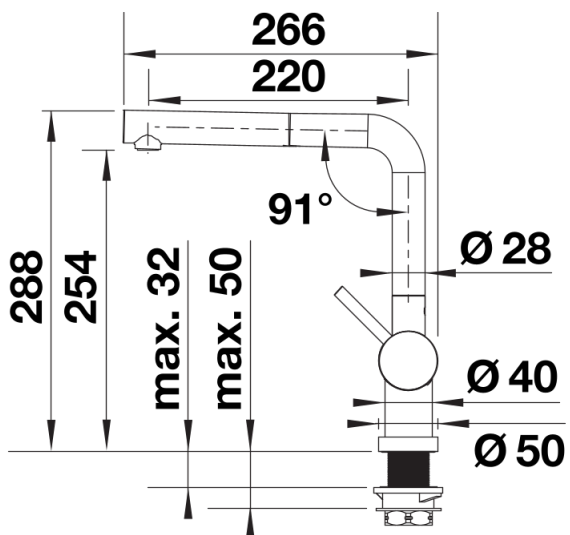

Zijaanzicht