

Technische productfiche FLEXON II 60/4

Item nr. 521474

Voordelen



- Grote serie voor alle standaard onderkasten met één lade
- Diverse gescheiden afvalinzamelsystemen en bergruimte door flexibele combinaties van afvallemmers
- Stabiel en schoon door frame om de bakken in op te hangen
- Eenvoudige installatie zonder markeren of voorboren
- De meegeleverde afdekking van het uittreksysteem biedt ook nog handige opbergruimte
- Modern design met hoogwaardig aluminium
- Alle onderdelen zijn onderhoudsvriendelijk dankzij het royale en gladde oppervlak
- Met optionele accessoires om van het systeem een individuele oplossing te maken


Planningsinformatie

- Een onderkast met afdekking en uittrekbaar element is vereist.
- Inbouwhoogte 355 mm boven de ladebodem, inbouwhoogte zonder systeemdeksel 325 mm boven de ladebodem, inbouwdiepte 400 mm (binnenafmetingen lade).
- Maximale framehoogte 250 mm boven de ladebodem.
- Ook geschikt voor montage in onderkasten met frame- en paneeldeuren met een frame vanaf 90 mm.
- Houd bij de planning rekening met de installatiehoogte van het afvalstelsel, de hoogte van de ladebodem, de installatiediepte van de spoeltafel met de afloopgarnituur en de resulterende minimumafmetingen van de onderkast.
- Minimale aanbevolen plinthe hoogte voor MOVEX-installatie: 100 mm.


Inbegrepen bij levering

- systeem voor inbouw in ladekasten
- systeemdeksel
- 2 x 15 l en 2 x 6 l emmer
- 1 x emmerdeksel 6 l

Details

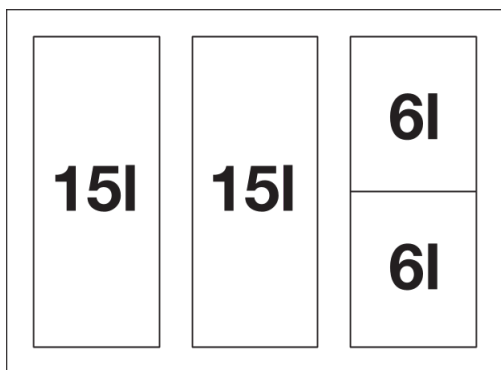

Bovenaanzicht

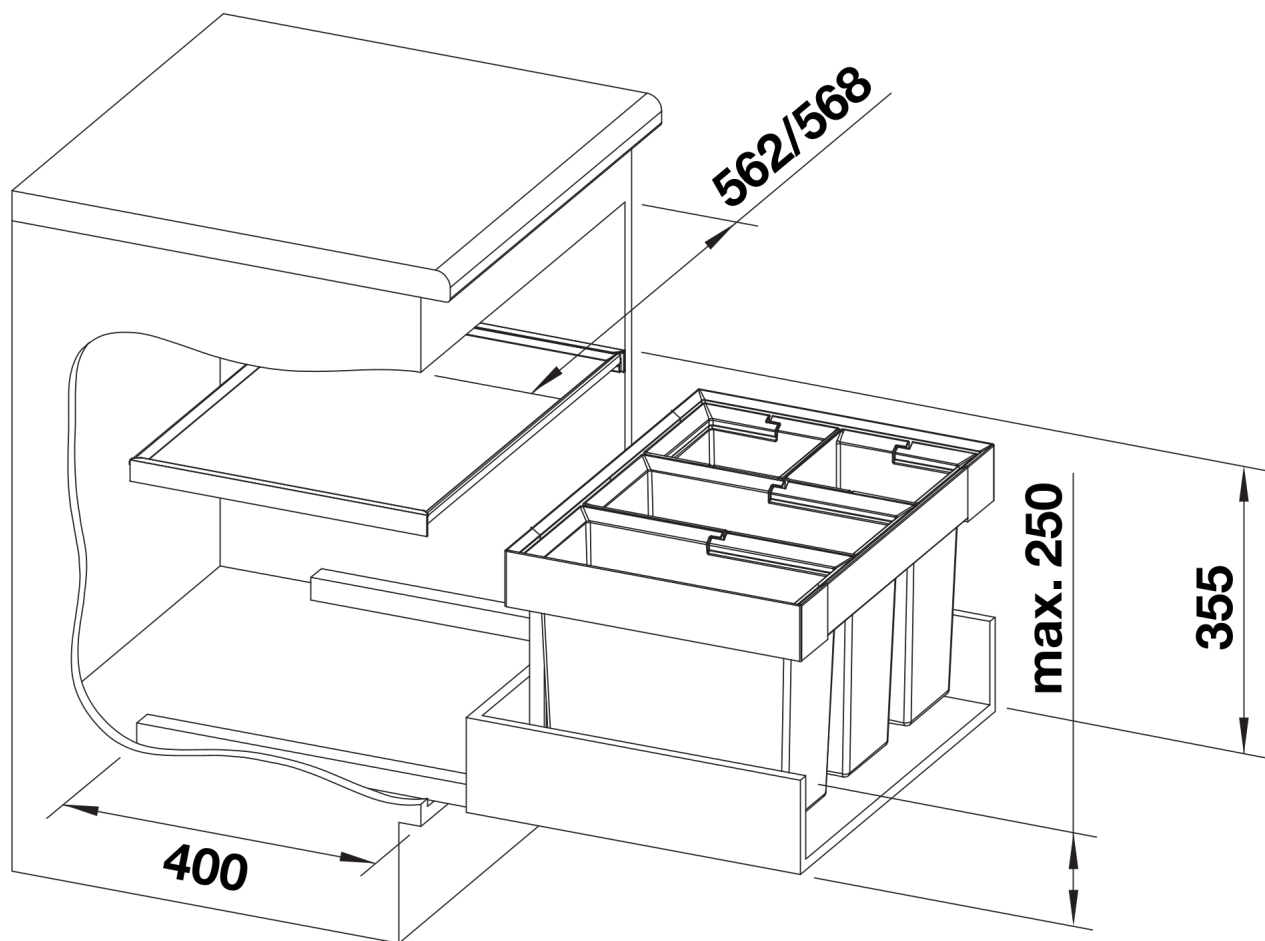

PRODUKT_3D

15l	15l	6l
		6l

Zijaanzicht