

Technische productfiche ANTAS-S

Item nr. 515348

Voordelen



- Rechthoekig ontwerp in een compacte vormgeving
- Bijzonder geschikt voor kleine en compacte spoel tafels
- Uittrekbare sproeikop voor groter bereik

Kleuren



Beschikbare kleuren
chrom

galvanic chrom


Planningsinformatie

- Voor LD-versie met debietregeling om de boiler te beschermen.


Inbegrepen bij levering

- Uitloop 140° draaibaar voor groter bereik
- Kraanopening van Ø 35 mm vereist
- Keramische schijven
- Met nylon beklede sproeislang
- Flexibele aansluitslangen van 450 mm en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige en stevige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan bij installatie op roestvrij stalen spoeltafels
- Standaard voorzien van terugslagklep en aldus intrinsiek beveiligd tegen terugslag, in overeenstemming met EN 1717
- LGA-certificaat
- DVGW-certificaat

Details

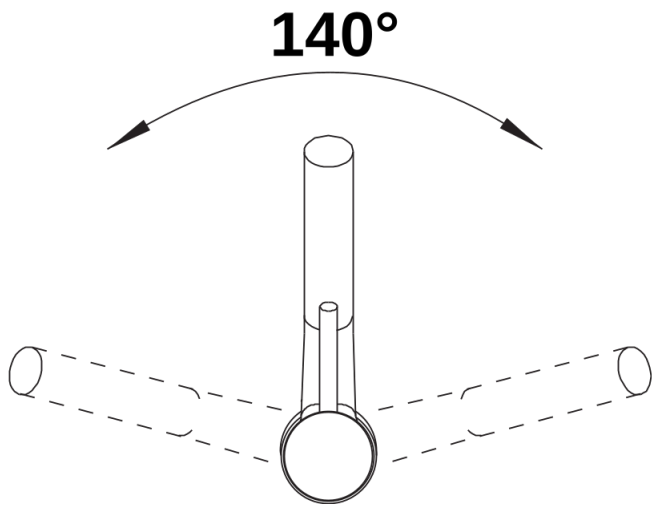

Draaibereik

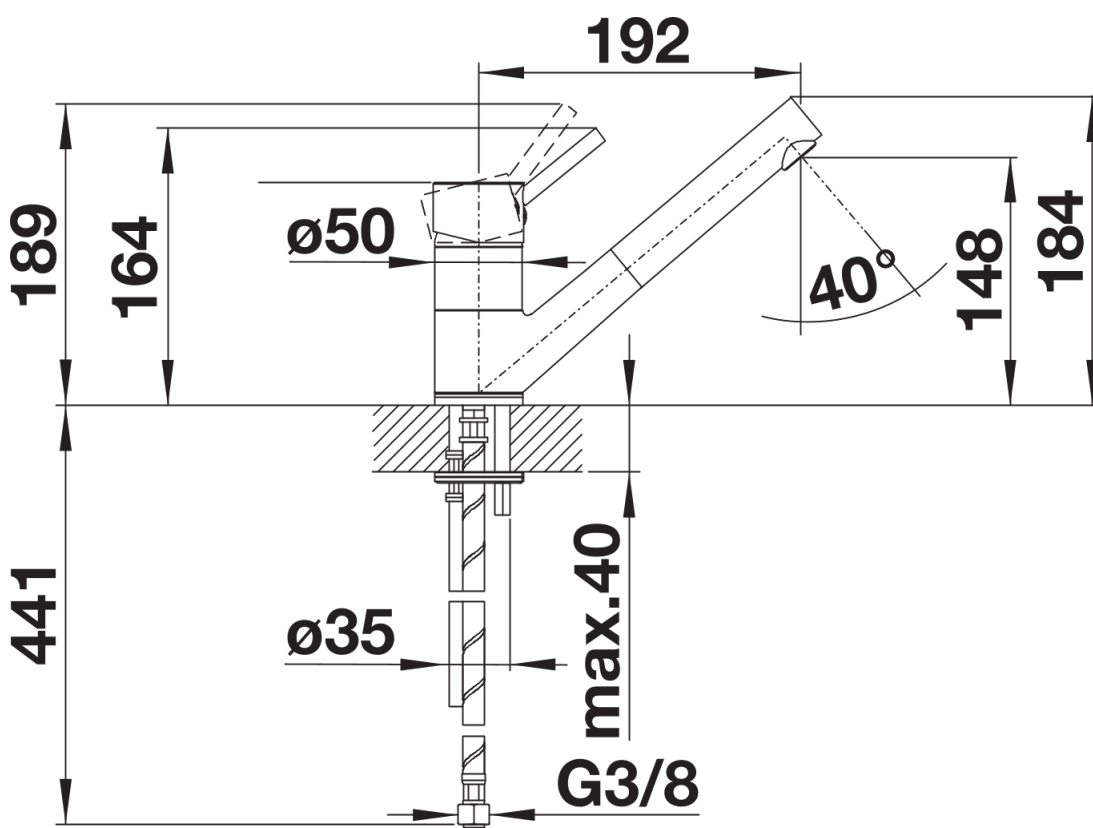

Zijaanzicht