

Technische productfiche ELOSCOPE-F II

Item nr. 516672

Voordelen



- Geschikt voor installatie onder een raam
- Helder, compromisloos design voor futuristische keukens
- Voor installation voor een raam
- Hoge uitloop om pannen en vazen eenvoudig te vullen
- Eenvoudige handbediening
- Afstand tussen kraanopening en venstervleugel: slechts 3 cm
- Uniforme kraanopeningen (2 x 35 mm) voor kraan en bedieningshendel (ongeacht het installatiemiddel)

Kleuren



Beschikbare kleuren
chrom

galvanic chrom


Planningsinformatie

- Let op:
- afstand voor het midden van de kraanopening bedraagt minimaal 70 m
- Afstand voor het midden van de kraanopening bedraagt maximaal 500 mm.
- Inbouwdiepte voor de BLANCO ELOSCOPE-F II is 470 mm.
- Anders bestaat het risico van botsingen met het afvalstelsel, de boiler, enz.
- Afstand tussen kraanopening en venstervleugel: minimaal 3 cm.


Inbegrepen bij levering

- Uitloop intrekbaar en 360° draaibaar
- 2 x Ø 35 mm boorgaten vereist voor mengkraan en bedieningshendel
- Keramische schijven
- Flexibele aansluitslangen van 750 mm en met 3/8" moer voor eenvoudige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan bij installatie op roestvrij stalen spoeltafels
- LGA-certificaat
- DVGW-certificaat in behandeling

Details

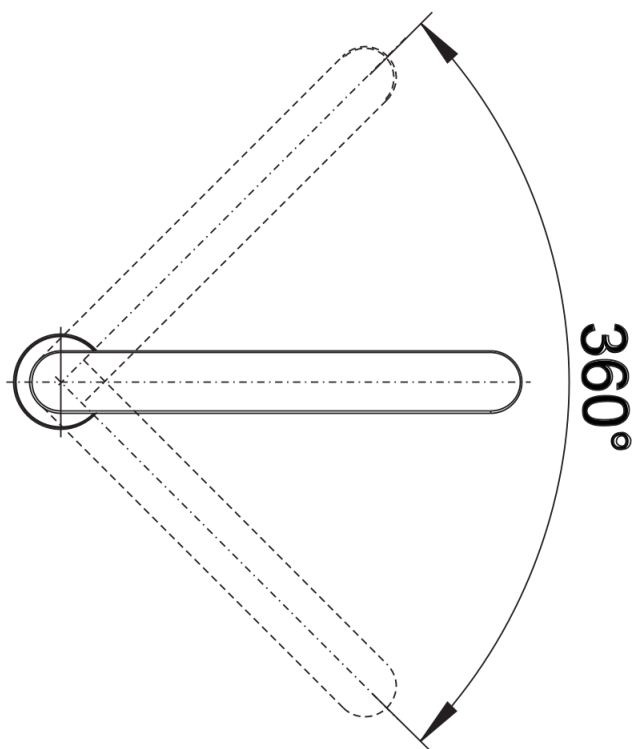

Draaibereik

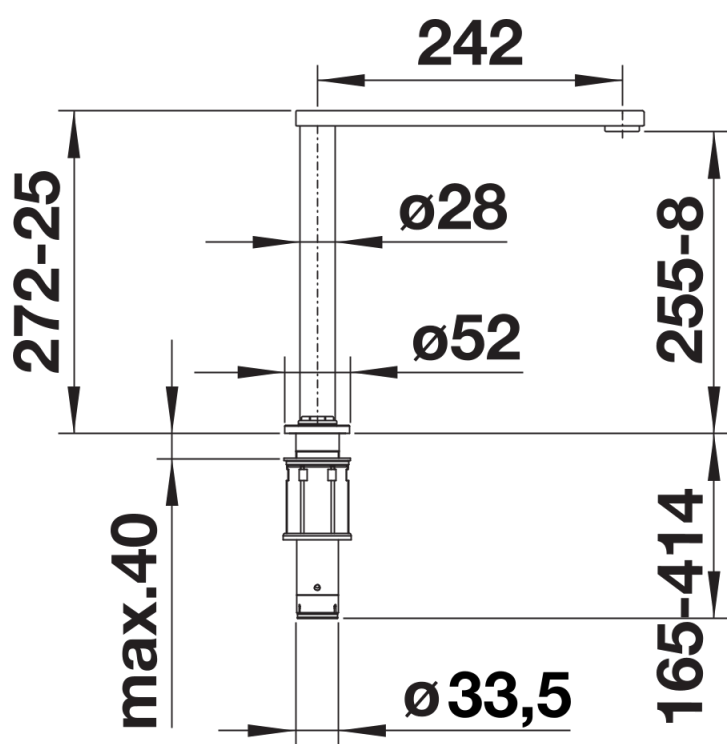

Zijaanzicht

