

Technische productfiche LINUS-F

Item nr. 514025

Voordelen



- Geschikt voor installatie onder een raam
- Minimalistisch ontwerp
- De kraan is gemakkelijk bedienbaar: gewoon omhoog tillen en aan één kant neerleggen
- De uitloop is 360° draaibaar voor een groter bereik
- Hoge uitloop om pannen en vazen eenvoudig te vullen
- Bedieningshendel kan links, rechts of in het midden worden geplaatst
- Afstand tussen kraanopening en venstervleugel: minimaal 2,5 cm

Kleuren



Beschikbare kleuren

chrom

galvanic chrom


Planningsinformatie

- *Afstand tussen kraanopening en venstervleugel: minimaal 2,5 cm.
- Voor LD-versie met debietregeling om de boiler te beschermen
- Optioneel leverbaar:
- beluchtingsset met heldere spray en bruisstraal voor hogedrukmengkranen incl. servicesleutel

Inbegrepen bij levering


- Mengkraan met één hendel
- Uitloop 360° draaibaar voor groter bereikKraanopening van Ø 35 mm vereist
- Keramische schijven
- Flexibele aansluitslangen van 750 mm en met 3/8" moer voor eenvoudige en stevige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan bij installatie op roestvrij stalen spoeltafels
- LGA-certificaat
-
- DVGW-certificaat


Details

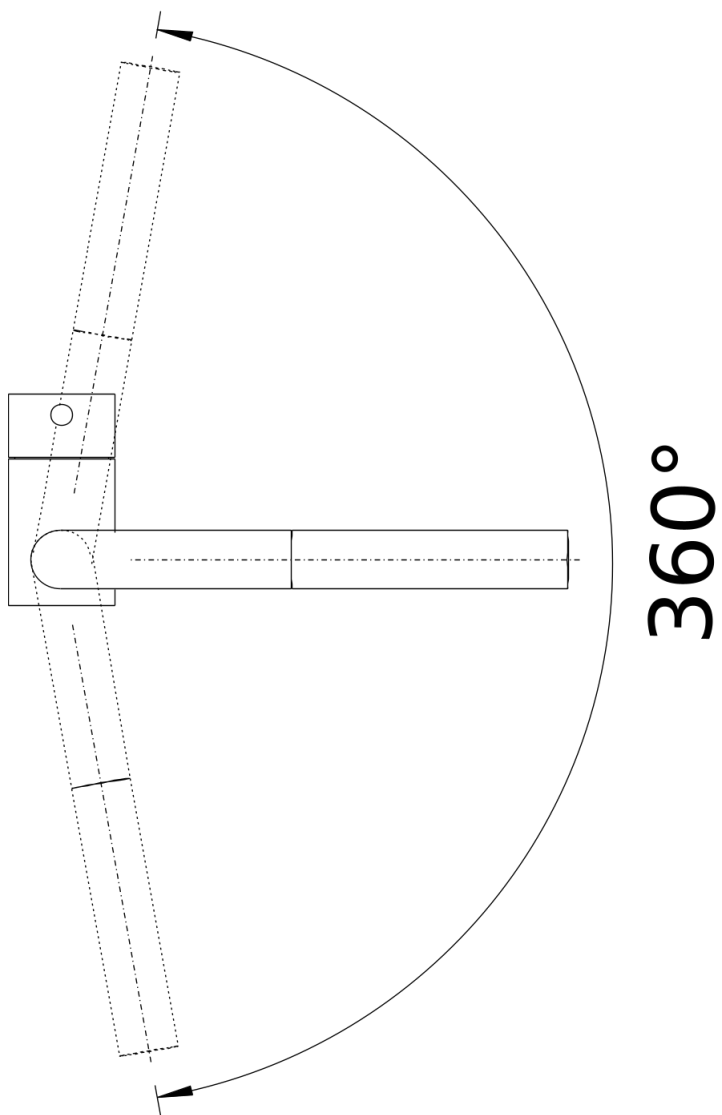

360°

Draaibereik



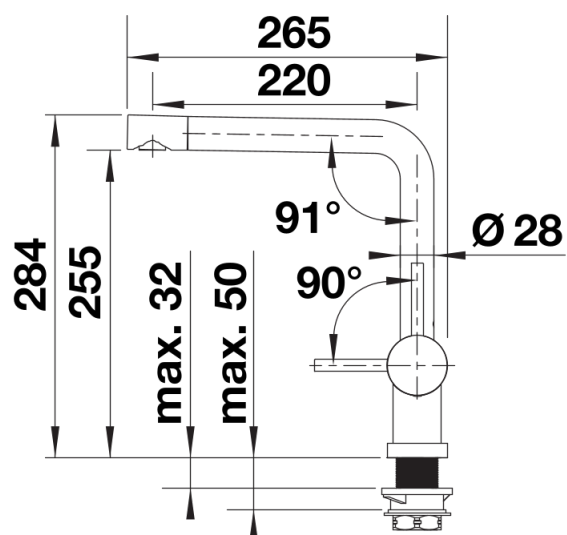

Zijaanzicht