

Technische productfiche TIVO-F

Item nr. 518408

Voordelen



- Geschikt voor installatie onder een raam
- De kraan is gemakkelijk bedienbaar: gewoon omhoog tillen en aan één kant neerleggen
- Hoge uitloop om makkelijk aan de spoeltafel te werken
- Groter werkbereik door 360° draaibare uitloop
- Afstand tussen kraanopening en venstervleugel: minimaal 4,5 cm

Kleuren



Beschikbare kleuren

chrom

galvanic chrom

Planningsinformatie


- *Afstand tussen kraanopening en venstervleugel: minimaal 4,5 cm.
- Voor LD-versie met debietregeling om de boiler te beschermen
- Optioneel leverbaar:
- beluchtingsset met heldere spray en bruisstraal voor hogedrukmengkranen incl. servicesleutel

Inbegrepen bij levering


- Uitloop 360° draaibaar voor groter bereik
- Kraanopening van Ø 35 mm vereist
- Keramische schijven
- Flexibele aansluitslangen van 750 mm en met $\frac{3}{8}$ " moer voor eenvoudige en stevige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan bij installatie op roestvrij stalen spoeltafels
- LGA-certificaat
- DVGW-certificaat

Details

360°

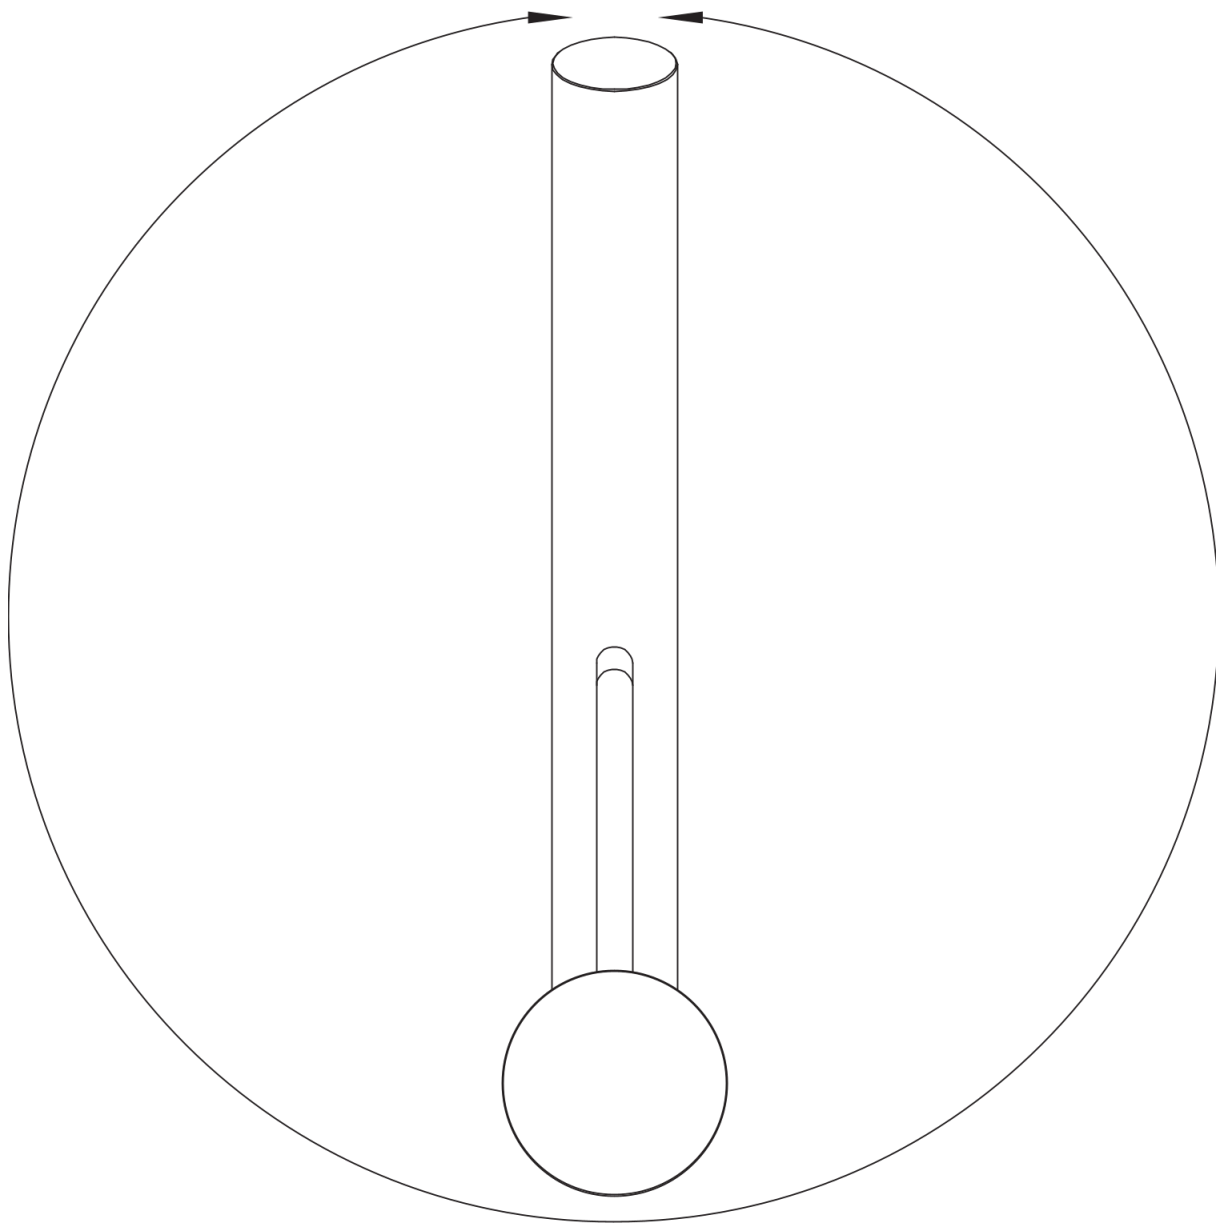

Draaibereik

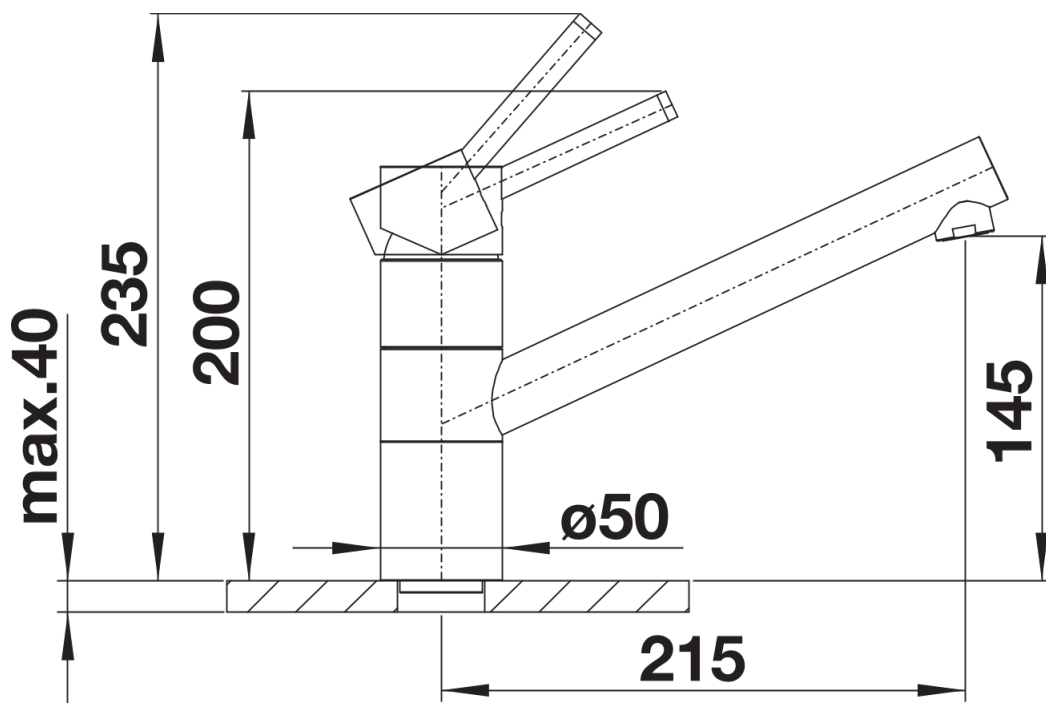

235

200

Ø50

215

145

Zijaanzicht