

## Technische productfiche TIVO-F

Item nr. 518409

### Voordelen

---



- Geschikt voor installatie onder een raam
- De kraan is gemakkelijk bedienbaar: gewoon omhoog tillen en aan één kant neerleggen
- Hoge uitloop om makkelijk aan de spoeltafel te werken
- Groter werkbereik door 360° draibare uitloop
- Afstand tussen kraanopening en venstervleugel: minimaal 4,5 cm

### Kleuren

---



Beschikbare kleuren

chrom

galvanic chrom

## Planningsinformatie

---

- \*Afstand tussen kraanopening en venstervleugel: minimaal 4,5 cm.

## Inbegrepen bij levering


---

- Uitloop 360° draaibaar voor groter bereik
- Kraanopening van Ø 35 mm vereist
- Keramische schijven
- Flexibele aansluitlangen van 750 mm en met 3/8" moer voor eenvoudige en stevige montage
- Gepatenteerde straalbreker/sproeier voor verminderde kalkaanslag
- Stabilisatieplaat voor betere stabiliteit van de kraan bij installatie op roestvrij stalen spoel tafels


## Details

---

**360°**

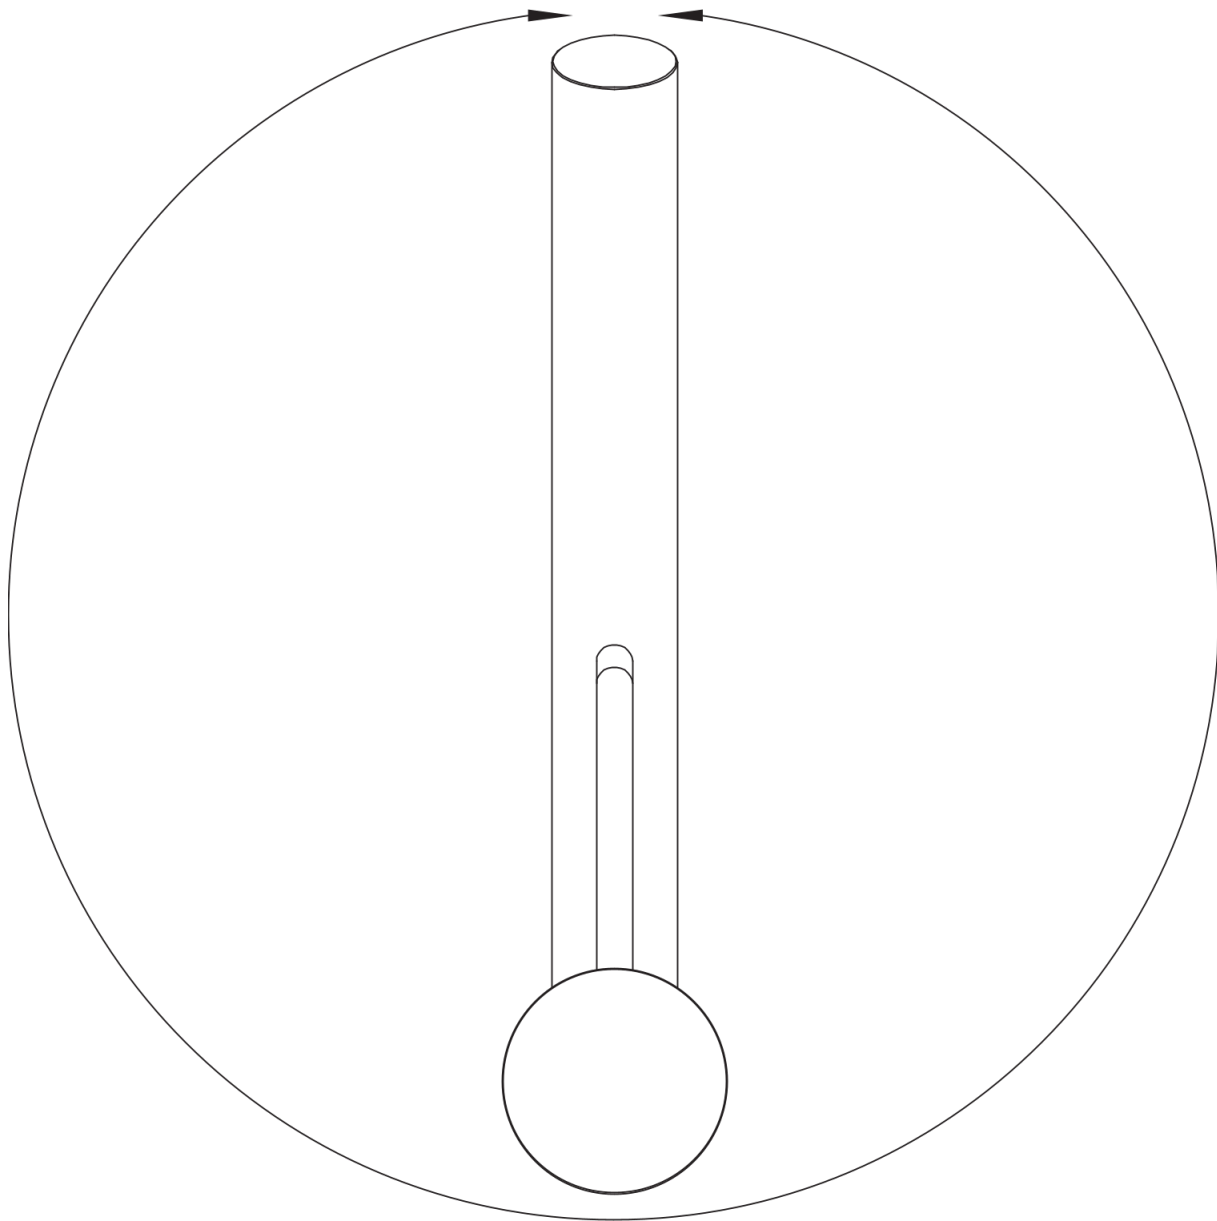

Draaibereik

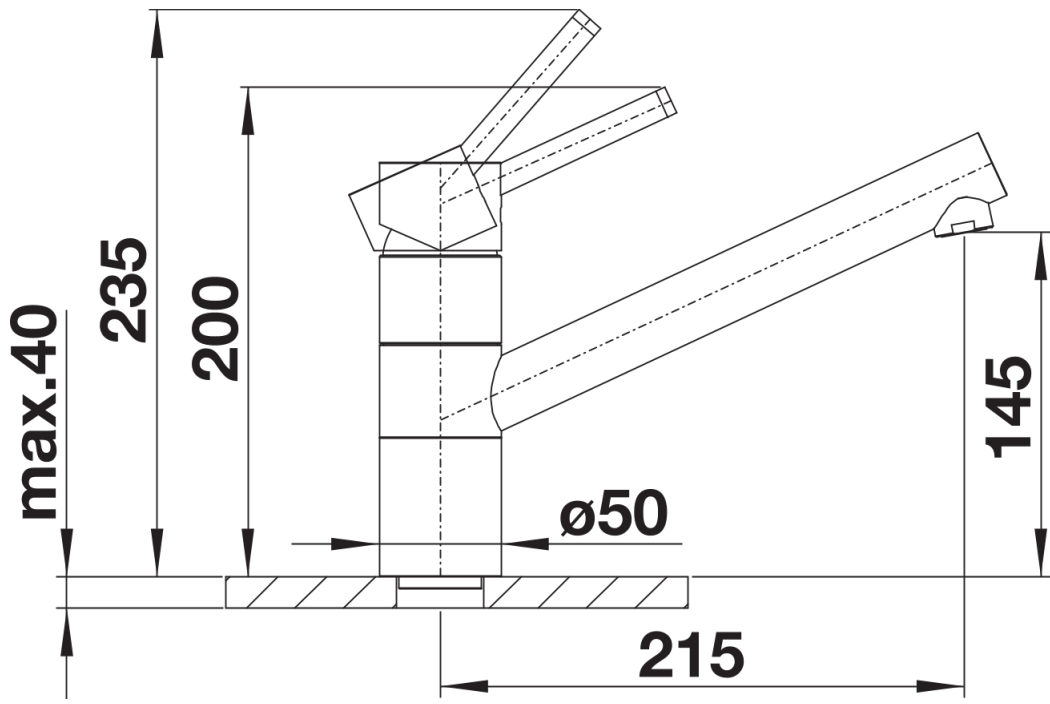

Zijaanzicht