

Arkusz danych produktu SELECT II Compact 60/2

Nr art. 526207

Zalety



- Idealny do montażu przed bojlerami niskociśnieniowymi, instalacjami ciepłej wody oraz systemami filtracyjnymi montowanymi na ścianie
- Optymalne wykorzystanie miejsca w szafce dolnej dzięki zmniejszonej głębokości montażowej 320 mm
- Nowoczesne wzornictwo dzięki zastosowaniu aluminium wysokiej klasy
- Wszystkie części są łatwe do czyszczenia dzięki dużym i gładkim powierzchniom
- Prosty montaż bez mierzenia, znakowania i nawiercania


Wskazówki dotyczące planowania

- Wysokość montażowa 361 mm, głębokość montażowa 320 mm, wymagane wewnętrzne wymiary szafki na prowadnice 450 mm, grubość bocznej ścianki szafki to 16 mm lub 19 mm.
- W przypadku szafek ze ściankami bocznymi o grubości 18 mm należy osobno zamówić płyty dystansowe 00243513.
- Wymagane są fronty bez zawiasów i otworów. Należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie uchwytów.
- Możliwy również montaż w szafce dolnej z drzwiami kasetowymi z ramiakiem min. 40 mm.
- Podczas planowania należy wziąć pod uwagę wysokość montażu systemu segregacji odpadów, głębokość montażu zlewozmywaka oraz wynikające z tego minimalne wymiary szafki dolnej.
- Minimalna zalecana wysokość cokołu do instalacji MOVEX: 100 mm.


Zakres dostawy

- system do wysuwania kosza mocowany do frontu szafki
- pokrywa systemowa
- 2 x kosz 17 l

Szczegóły

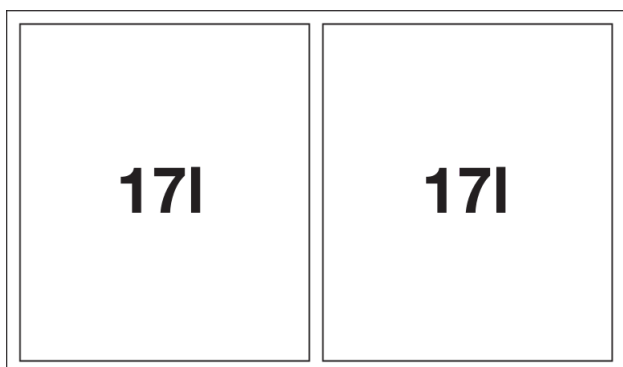

Widok

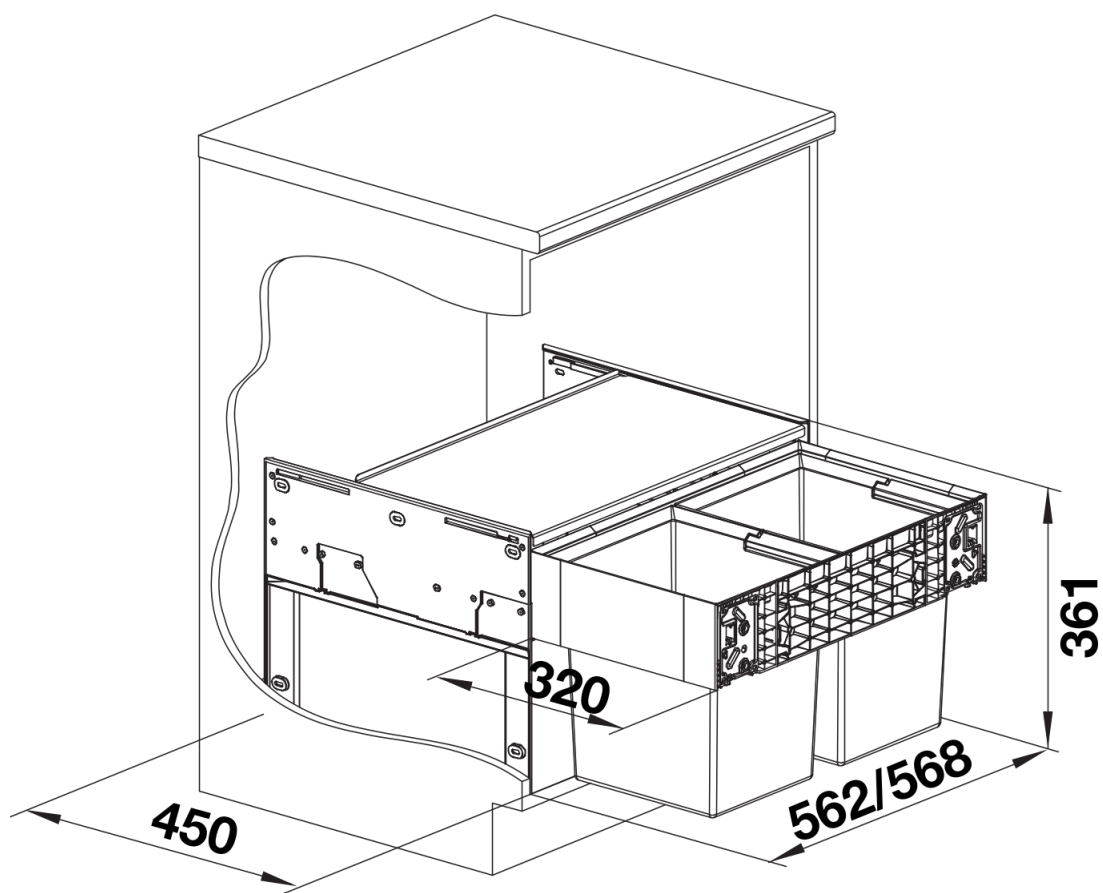

PRODUKT_3D