

Arkusz danych produktu LINUS

Nr art. 527732

Zalety



- Minimalistyczny design
- Wysoka wylewka ułatwiająca napełnianie garnków i wazonów
- Kąt obrotu wylewki 360°
- Dostępna w wersji wysoko- i niskociśnieniowej

Kolory



Dostępne kolory

PVD steel

satin gold

satin dark steel

satin platinum

PVD satin dark steel


Wskazówki dotyczące planowania

- W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą


Zakres dostawy

- Wylewka obracana o 360°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm z nakrętką $\frac{3}{8}$ " zapewniają wyjątkowo łatwy i bezpieczny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie ograniczający osadzanie się kamienia
- Płyta stabilizująca ułatwiająca mocowanie baterii kuchennej w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)


Szczegóły

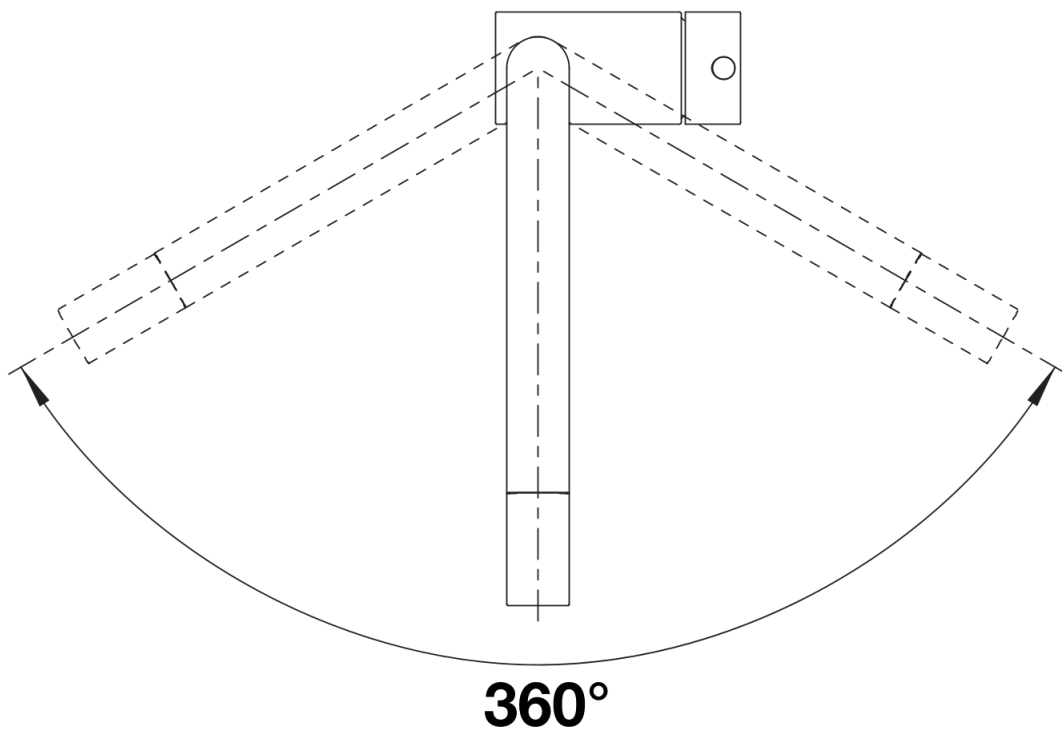

Zakres obrotu



Dźwignia 2D, widok z boku

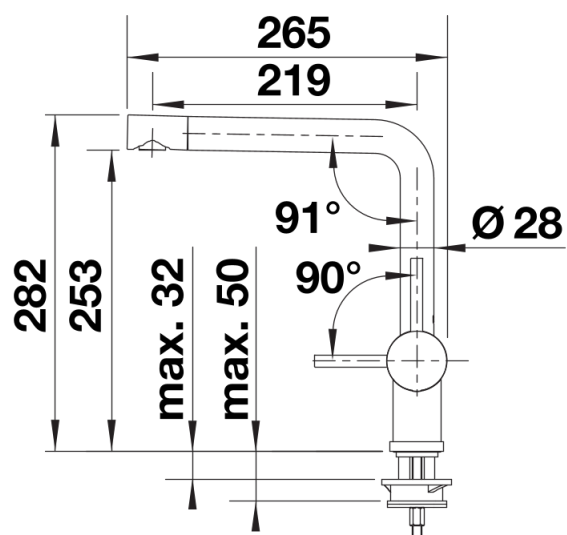

Widok z boku