

Arkusz danych produktu LINUS-S

Nr art. 527733

Zalety



- Minimalistyczny design
- Wysoka, wyciągana wylewka ułatwia napełnianie garnków oraz naczyń

Kolory



Dostępne kolory

PVD steel
satin gold
satin dark steel
satin platinum

PVD satin dark steel

Wskazówki dotyczące planowania

- W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą


Zakres dostawy

- Wylewka obracana o 140°
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Wąż wylewki z metalowym powleczeniem
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 450 mm z nakrętką $\frac{3}{8}$ " zapewniają wyjątkowo łatwy i bezpieczny montaż
- Opatentowany regulator strumienia znacznie ograniczający osadzanie się kamienia
- Płyta stabilizująca ułatwiająca mocowanie baterii kuchennej w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny, zapobiegający cofaniu się wody zgodnie z EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)


Szczegóły



Zakres obrotu



Dźwignia 2D, widok z boku

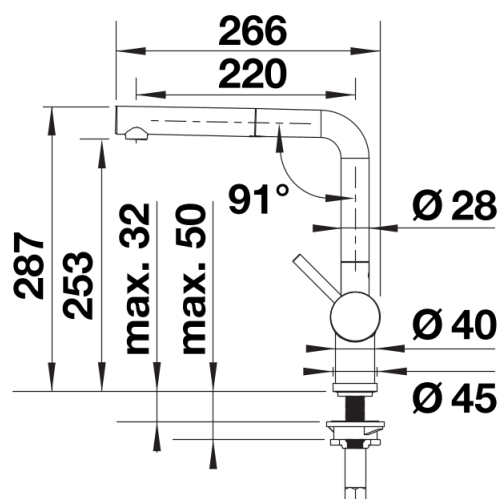

Widok z boku