

Arkusz danych produktu BLANCOCULINA-S II

Nr art. 527465

Zalety



- Ikoniczna bateria kuchenna łącząca wyrafinowane wzornictwo z niemal profesjonalną funkcjonalnością
- Wysoka wylewka i elastyczny metalowy wąż zapewniają optymalny zakres ruchu
- Dwa rodzaje strumienia: maksymalna funkcjonalność dzięki możliwości przełączania między delikatnym strumieniem laminarnym a silnym prysznicowym
- Wygodna blokada węża za pomocą ukrytego uchwyty magnetycznego
- Energooszczędność: ustawienie podstawowe dźwigni mieszacza w pozycji zimny start
- Dostępna w różnych wykończeniach powierzchni

Kolory



Dostępne kolory


PVD steel
satin dark steel
satin platinum

PVD satin dark steel


Zakres dostawy

- Wylewka obracana o 180° zapewnia większy zasięg
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Łatwy i szybki montaż baterii kuchennej dzięki BLANCOLock
- Metalowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 950 mm i nakrętka $\frac{3}{8}$ " zapewniają szybki i pewny montaż
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikat LGA
- Planowany certyfikat DVGW


Szczegóły

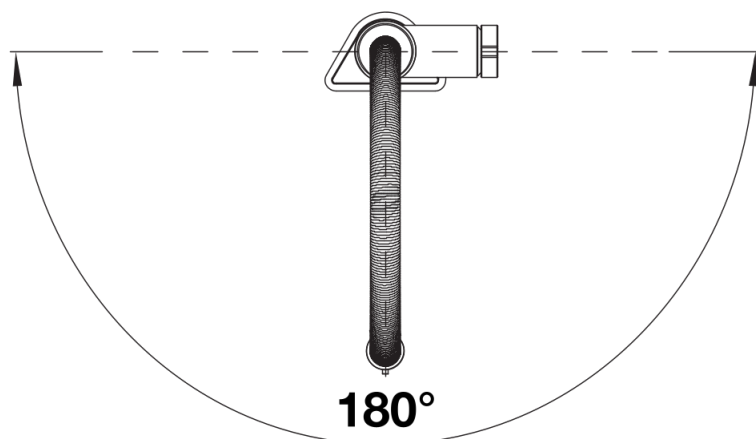

Zakres obrotu



Dźwignia 2D, widok z boku

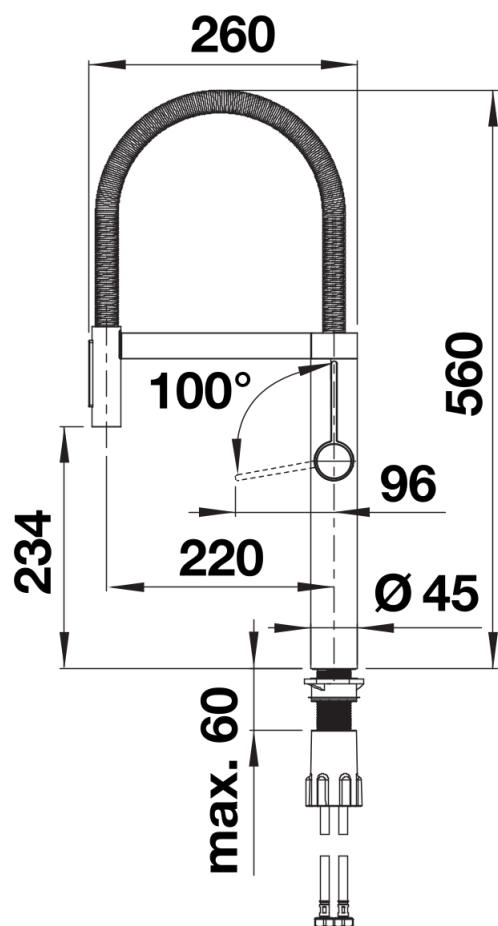

Widok z boku