

Arkusz danych produktu BLANCOCULINA-S II Mini Sensor

Nr art. 527466

Zalety



- Ikoniczna bateria kuchenna łącząca wyrafinowane wzornictwo z niemal profesjonalną funkcjonalnością
- Ręczna lub bezdotykowa obsługa możliwa dzięki zastosowaniu dwóch czujników zintegrowanych z ramieniem wylewki i korpusem baterii. Rozwiązanie ułatwiające pracę w kuchni
- Czujnik umieszczony w korpusie umożliwia obsługę baterii kuchennej bez użycia rąk, co jest niezwykle przydatne w przypadku wykonywania wielu czynności równocześnie
- Czujnik znajdujący się w ramieniu pozwala na uruchomienie wypływu wody i szybkie napełnianie naczyń zimną wodą
- Wtyczka ścienna i zintegrowany zasilacz awaryjny (zabezpieczenie w razie awarii zasilania)
- Doskonale nadaje się do montażu pod wiszącymi szafkami

Kolory



PVD PVD steel


Dostępne kolory

PVD steel


Zakres dostawy

- Przygotowana do podłączenia do zasilania 230 V za pomocą zasilacza
- Zasilacz awaryjny i baterie w zestawie
- Wylewka obracana o 180° zapewnia większy zasięg
- Wymagany otwór pod baterię Ø 35 mm
- Z wkładem elektronicznym i skrzynką zaworu
- Łatwy i szybki montaż baterii kuchennej dzięki BLANCO Lock
- Metalowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 700 mm i nakrętka $\frac{3}{8}$ " zapewniają łatwy i pewny montaż
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii w przypadku montażu w zlewozmywakach ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikat LGA
- Planowany certyfikat DVGW


Szczegóły

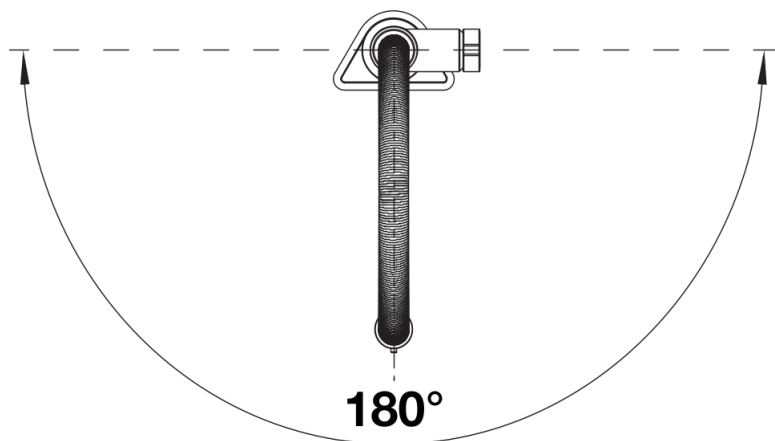

Zakres obrotu



Dźwignia 2D, widok z boku

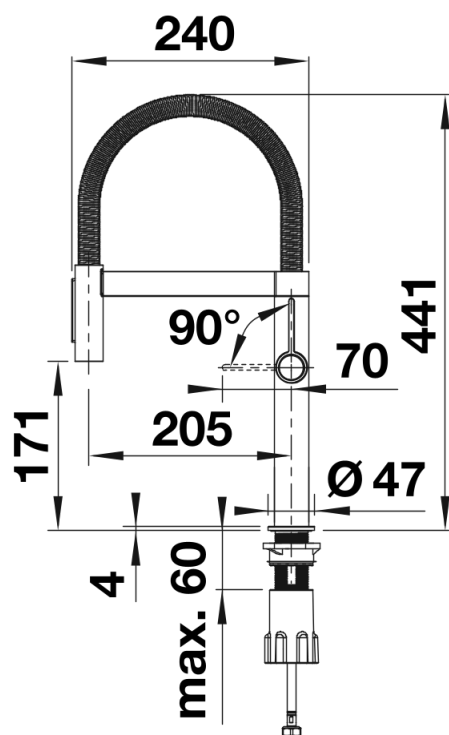

Widok z boku