

Arkusz danych produktu ELOSCOPE-F II

Nr art. 516672

Zalety



- Do montażu przy oknie
- Minimalistyczne wzornictwo do nowoczesnych aranżacji kuchni
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków i wazonów
- Łatwe opuszczanie
- Minimalna odległość pomiędzy złożoną baterią a skrzydłem okna powinna wynosić 3 cm
- Standardowe otwory (2 x 35 mm) dla baterii i dźwigni sterującej

Kolory



Dostępne kolory
chrom

galvanic chrom


Wskazówki dotyczące planowania

- Minimalny odstęp od środka otworu na baterię do środka otworu na pokrętło: 70 mm.
- Maksymalny odstęp od środka otworu na baterię do środka otworu na pokrętło: 500 mm.
- Głębokość montażowa BLANCO ELOSCOPE-F II wynosi 470 mm.
- W przeciwnym razie może nastąpić kolizja z sortownikiem, bojlerem itp.
- Minimalny odstęp pomiędzy zlewozmywakiem a skrzydłem okna wynosi 3 cm.
- W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą.


Zakres dostawy

- Obrotowa, opuszczana wylewka
- Wymagane 2 otwory pod baterię i pokrętło o średnicy 35 mm
- Ceramiczna głowica
- Elastyczne węże przyłączeniowe o długości 750 mm i nakrętką $\frac{3}{8}$ " gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia ograniczający tworzenie się osadu wapiennego
- Certyfikowana przez LGA
- Planowana certyfikacja DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)

Szczegóły

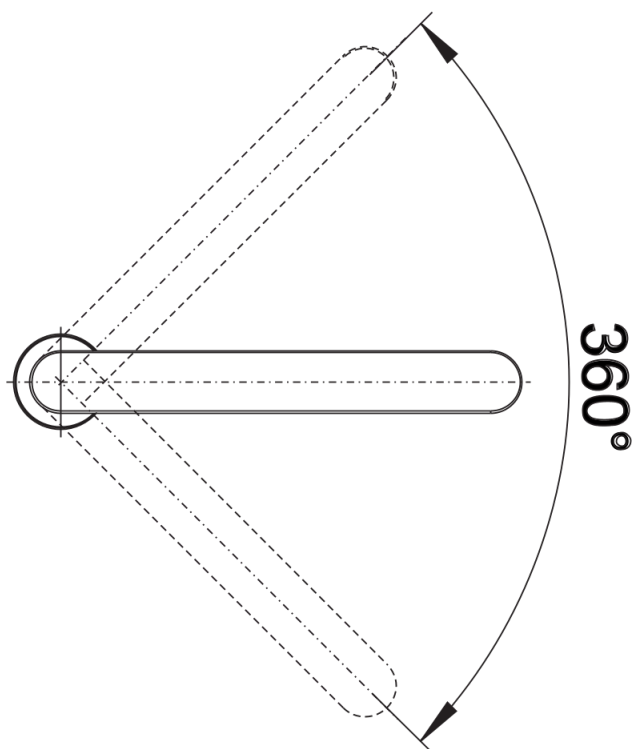

Zakres obrotu

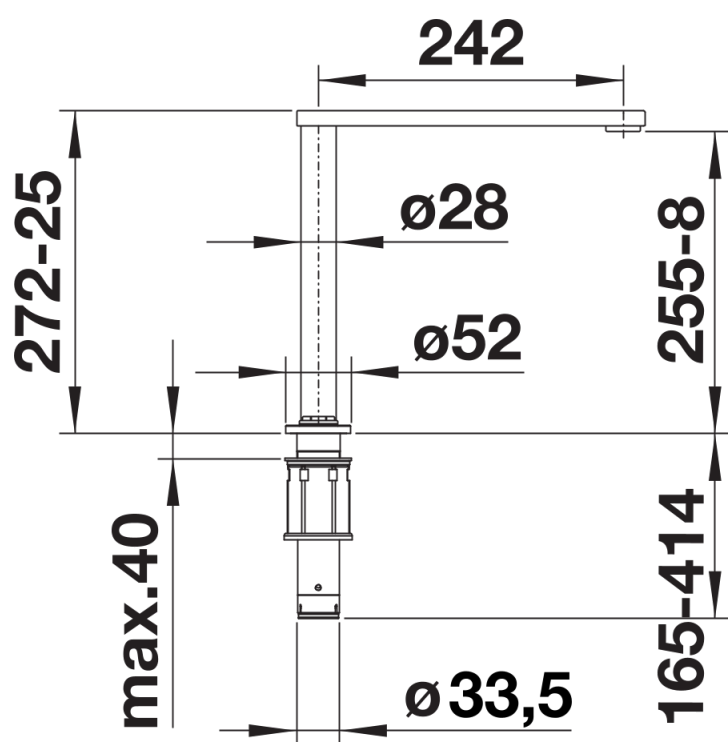

Widok z boku

