

Arkusz danych produktu KANO-S

Nr art. 521503

Zalety



- Smukła bateria o estetycznym wyglądzie
- Wyciągana wylewka
- Szczególnie polecana do zlewozmywaków kompaktowych

Kolory




Dostępne kolory
chrom

galvanic chrom


Zakres dostawy

- Ruchoma wylewka (kąt obrotu 120°)
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica wyposażona w ceramiczną uszczelkę
- Nylonowe powleczenie węża wylewki
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 350 mm i nakrętka $\frac{3}{8}$ " umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Seryjnie wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z normą EN 1717

Szczegóły

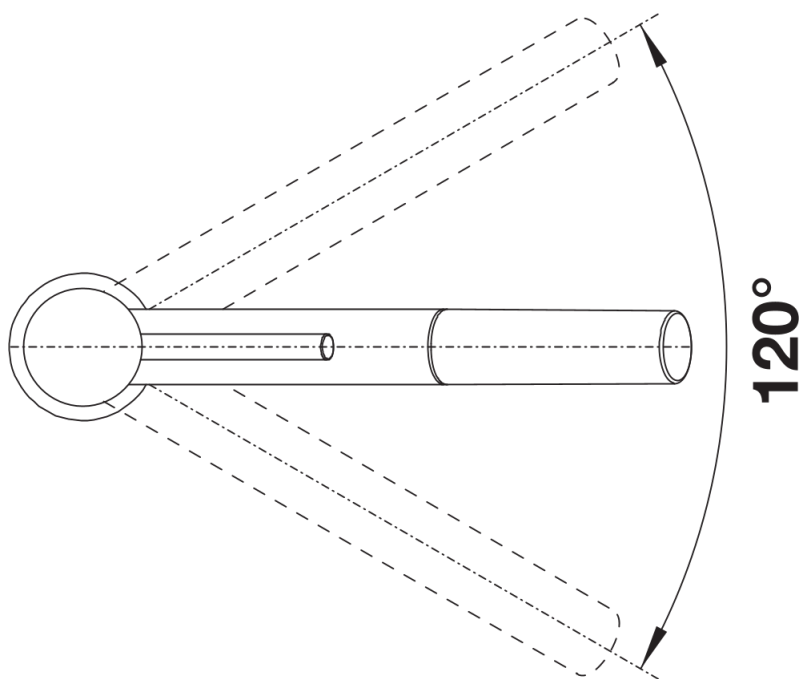

Zakres obrotu

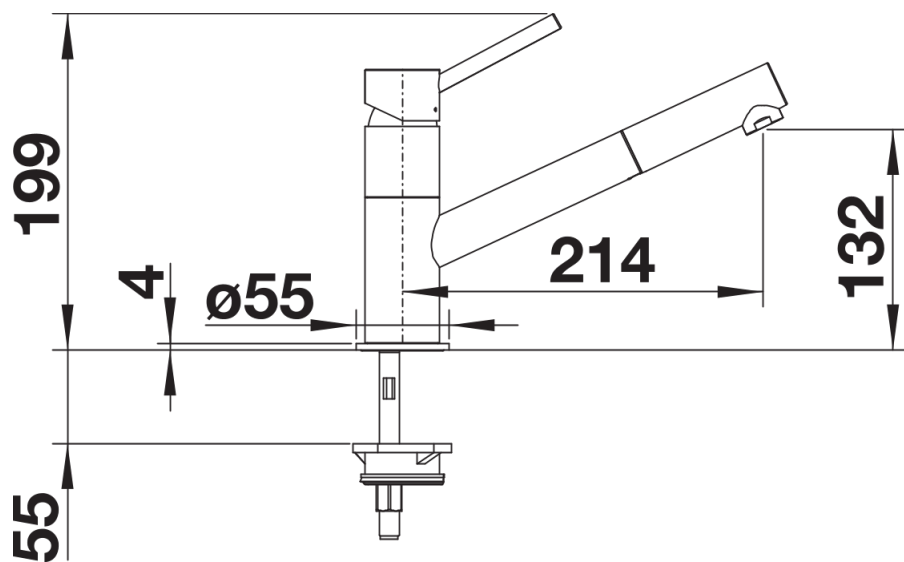

Widok z boku