

Arkusz danych produktu LINUS-S dźwignia z lewej strony

Nr art. 514016

Zalety



- Minimalistyczny design
- Wysoka wylewka ułatwia napełnianie garnków oraz naczyń
- Idealna do zlewozmywaków stalowych
- Wariant z dźwignią lewostronną – łatwiejsza obsługa dla osób leworęcznych

Kolory



Dostępne kolory
chrom

galvanic chrom


Wskazówki dotyczące planowania

- W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą.


Zakres dostawy

- Ruchoma wylewka kąt obrotu: 140°
- Wymagany otwór o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Wylewka chromowana
- Elastyczne przewody przyłączeniowe o długości 450 mm i nakrętka $\frac{3}{8}$ " umożliwiają szybki i pewny montaż
- Opatentowany przełącznik strumienia redukuje osadzanie się kamienia
- Płyta usztywniająca zapewnia większą stabilność baterii przy montażu ze zlewozmywakami ze stali szlachetnej
- Wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody, zgodnie z Normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)


Szczegóły

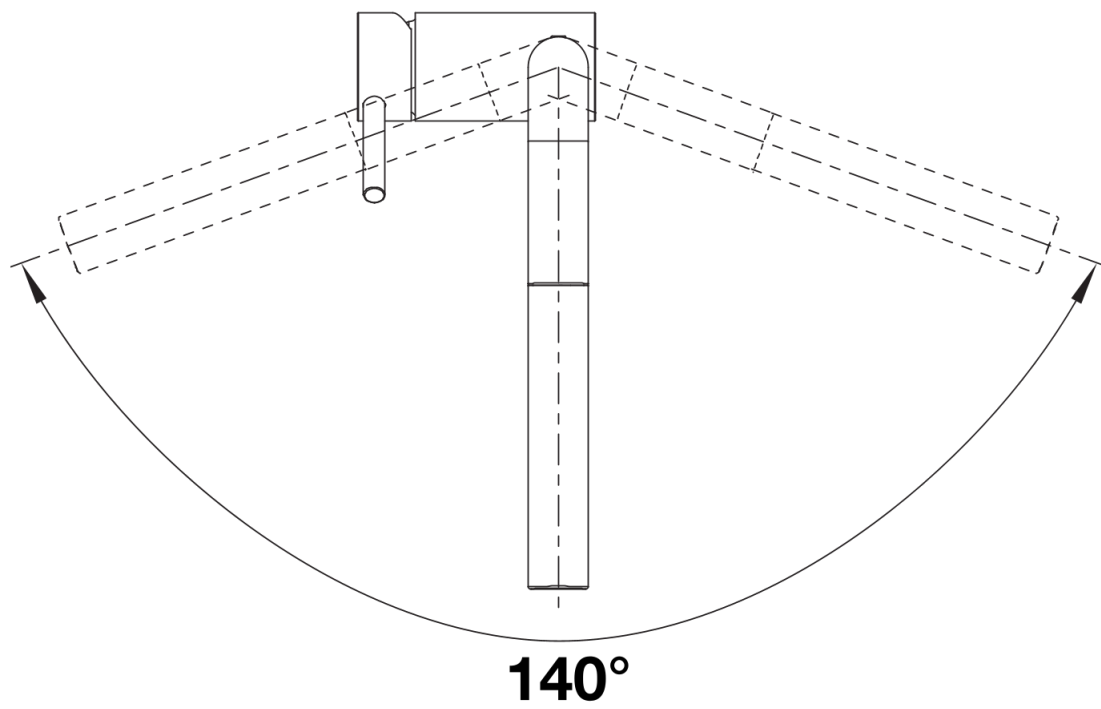

Zakres obrotu



Dźwignia 2D, widok z boku

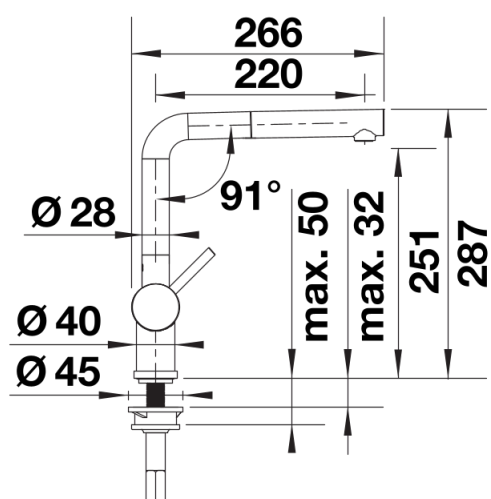

Widok z boku