

Arkusz danych produktu LINUS-S

Nr art. 526148

Zalety



- Minimalistyczny design
- Wysoka, wyciągana wylewka ułatwia napełnianie garnków oraz naczyń
- Perfekcyjne dopasowanie baterii do zlewozmywaka z kompozytu SILGRANIT pod względem designu i koloru (dotyczy baterii w kolorach SILGRANIT-Look)

Kolory



Dostępne kolory

czarny
antracyt
szarość skały
wulkaniczny szary
biały
delikatny biały
tartufo
kawowy

SILGRANIT-Look czarny

Wskazówki dotyczące planowania

- W przypadku montażu baterii, dźwigni korka automatycznego lub dozownika w blatach kamiennych, z konglomeratu lub w zlewozmywakach ceramicznych należy zastosować elastyczną taśmę uszczelniającą.


Zakres dostawy

- Bateria jednouchwytowa
- Ruchoma wylewka
- Wymagany otwór pod baterię o średnicy 35 mm
- Głowica ceramiczna
- Elastyczne przewody przyłączeniowe z nakrętką $\frac{3}{8}$ " gwarantują szybki i pewny montaż
- Opatentowany regulator strumienia redukuje osadzanie się kamienia na główce baterii
- Płyta usztywniająca zwiększa stabilność baterii
- Standardowo wyposażona w zawór zwrotny zapobiegający cofaniu wody zgodnie z normą EN 1717
- Certyfikowana przez LGA
- Certyfikowana przez DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Gazownictwa i Gospodarki Wodnej)


Szczegóły



Zakres obrotu



Dźwignia 2D, widok z boku

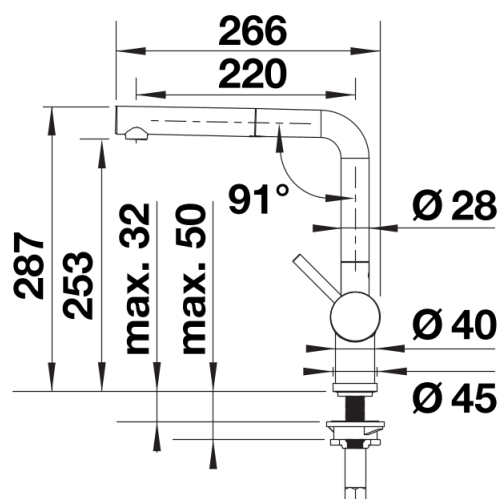

Widok z boku